


通過型スリット加工機 KNC-13W


梁材の端部スリットを高品位・高効率に加工！

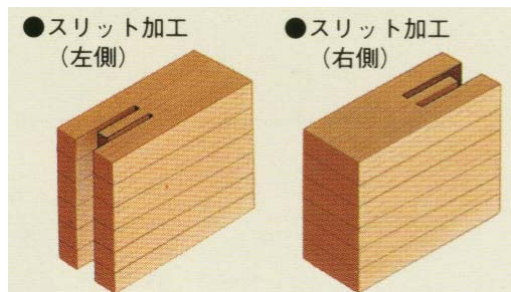

- 手動式バイスの13WXと油圧式バイスの13WYの2タイプ！
- 加工部材通過式のスリット加工機、部材の取り回しが不要！作業性が良い！
- 5.5kwモーターを2基搭載。余裕の加工を実現！
- 部材投入口、エアーシャッターを装備、集塵効率大！

●仕様

型 式		KNC-13WX	KNC-13WY
加工材	巾	90mm~150mm	90mm~150mm
	厚(高)	90mm~390mm	90mm~390mm
	材長	400mm~	400mm~
最大スリット深さ		145mm	145mm
Z軸(上下)ストローク		910mm	910mm
主軸	軸数	2	2
	回転数	3, 600rpm(60Hz)	3, 600rpm(60Hz)
	動力	5.5kw 2P×2	5.5kw 2P×2
所用動力	主軸	11kw	11kw
	昇降	0.4kw(インバータ)	0.4kw
	油圧ポンプ	—	1.5kw
	合計	11.4kw	12.9kw
使用空気圧		6kgf/cm ²	6kgf/cm ²
ローラ面高さ		700mm	700mm
集塵口径		φ125×2	φ125×2
機械寸法(mm)		1,335×1,280×2,180	1,335×1,280×2,180
機械重量		1100kg	1100kg

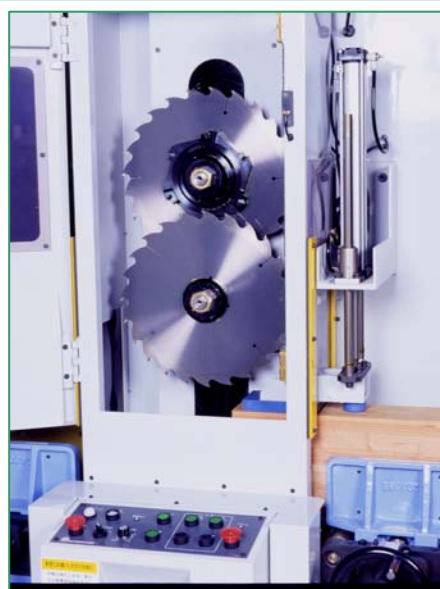

代理店:

 株式会社 丸仲鐵工所

〒421-0111 静岡市駿河区丸子新田175番地の1
TEL:054-259-8111 FAX:054-257-0498