


2枚刃方式で側・下面同時 高能率切削を実現。

■特長

- 下面、側面部それぞれに2枚刃（ウルトラ方式）を採用。荒・仕上げを一度の切削でこなし、素晴らしい仕上肌が得られます。
- ナイフストックを分割式として、軽量化。扱い易さを増すと共に、荒用・仕上用いずれにも使用可能としました。
- 側面テーブルを左右方向に可動式として、下面部の送材ベルト巾、刃物全長を有効に使えるようにしています。
- 側面部の送材ベルトは2分割掛け替え式。
- 刃物はスライド機能（無段階）による刃物の有効利用を可能にしています。

■仕様

型	式：CD-25DL
加工寸法	最大幅×厚：250×150mm(斜行角40°) 最小幅×厚：10×10mm
斜行角	度：40°固定
送材速度	60 m/min (60Hz)
所要動力	側面部送り：2.2KW、3相200V 側面部ヘッド左右：0.1KW、3相200V 下面部送り：2.2KW、3相200V 下面部ヘッド昇降：0.1KW、3相200V
刃物寸法	側面部表刃：335×66×8mm(長さ×幅×厚さ) 側面部裏刃：335×66×8mm(//) 下面部表刃：335×66×8mm(//) 下面部裏刃：335×66×8mm(//)
機械寸法	幅：1,100mm 長さ：2,155mm 高さ：1,480mm
機械重量	1,430kg (仕様は改良のため予告なく変更することがあります。)

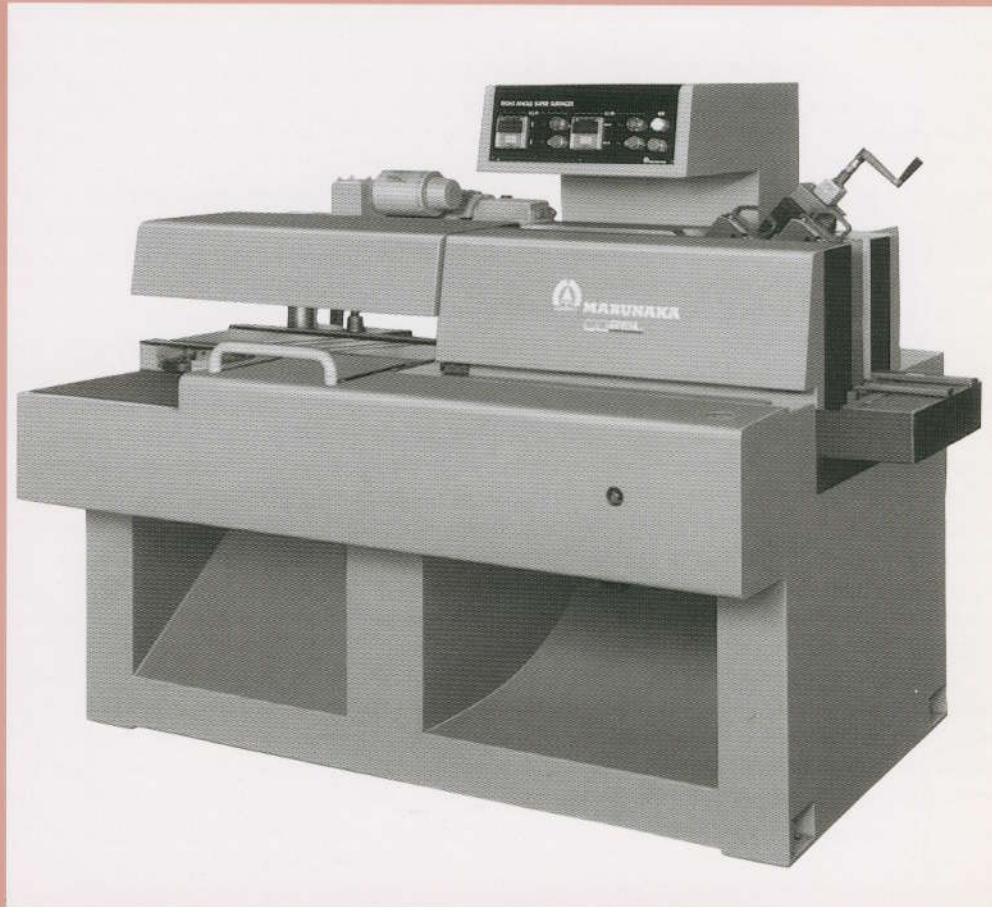

ライアン25

直角2面超仕上鉋盤



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡県北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111(代)
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (054)257-0498

代理店