


BP-05 1500 mm


ベルトサンダー

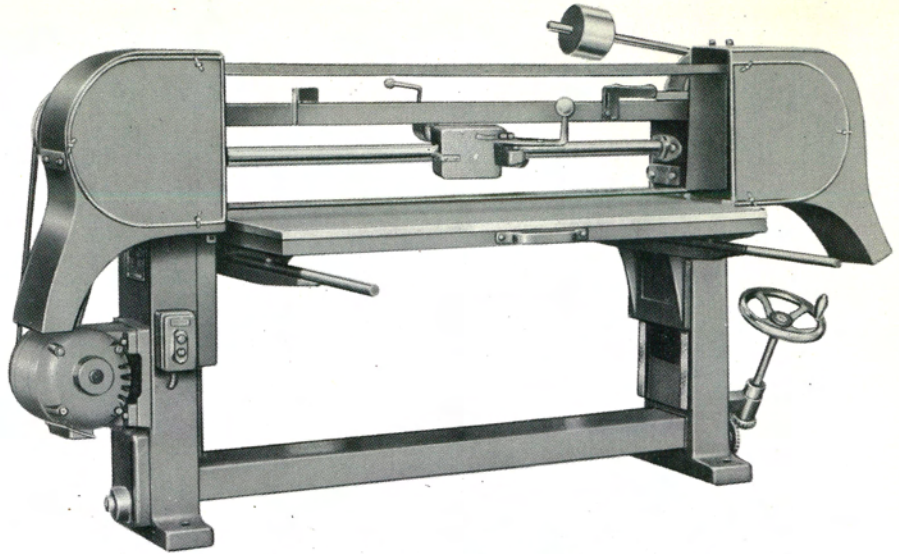

仕様 Specification		
機械寸法	Size of machine (W×L×H)	2,500×1,400×1,400
ペーパー車	直径	Sanding Dia 250 mm
	巾	pulley width 210 mm
回転数	Revolution of wheel	800-1,000 R.P.M
ペーパー周速度	Peripheral velocity	600-800 m/min
加工能力	最大巾	Capacity max.width 1,500 mm
	最大高	max.height 600 mm
所要馬力	Power required	1 HP
荷造重量	Packing weight	270kgs.
荷造容積	Packing volume	244c. f. t.

BP-05 1500mm Belt Sanding Machine


BBP-05 1500 mm バフ付ベルトサンダー

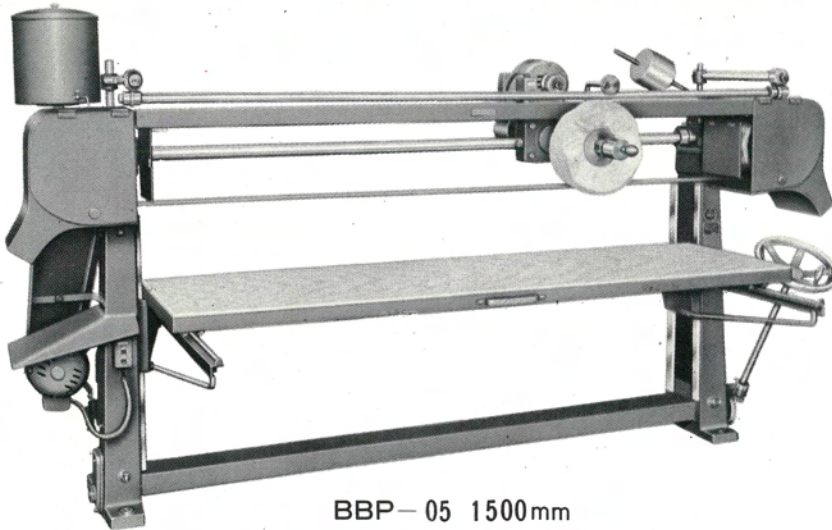

BBP-05 1500mm
Belt Sanding Machine

仕様 Specification		
機械寸法	Size of machine (W×L×H)	2,500×1,400×1,400mm
ペーパー車	直径	Sanding Dia 250 mm
	巾	pulley width 210 mm
ペーパー車回転数	Revolution of wheel	800-1,000 R.P.M
ペーパー周速度	Peripheral velocity	600-800 m/min
バフ回転数	Revolution of buff	800-1,000 R.P.M
バフ径	Dia of buff	300 mmφ
加工能力	最大巾	Capacity max.width 1,500 mm
	最大高	max.height 600 mm
所要馬力	ペーパー用	Power for sanding 1 HP
	バフ用	required for buff ½HP
荷造重量	Packing weight	300kgs.
荷造容積	Packing volume	244c. f. t.

LBP-10 大型ベルトサンダー

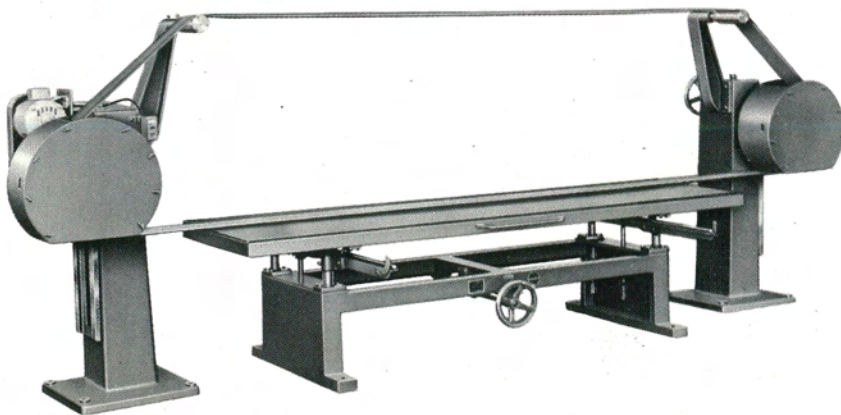

LBP-10 Belt Sanding Machine

機械寸法	Size of machine (W×L×H)	5,000×1,700×1,850
ペーパー車	直径	Sanding Dia 500 mm
	巾	pulley width 180 mm
プーリー昇降	Movement of pulley	800 mm
テーブル昇降	Movement of table	350 mm
テーブル最大高さ	Max. height of table	650 mm
ペーパー車回転数	Revolution of wheel	400-650 R.P.M
ペーパー周速度	Peripheral velocity	600-1,000 m/min
テーブル寸法	Size of table	3,100×800
所要馬力	Power required	2 HP
荷造重量	Packing weight	1,000 kgs.
荷造容積	Packing volume	300 c.f.t.

MARUNAKA IRON WORKS CO., LTD.

BP—05 1500mm ベルトサンダー

本機は一般木工加工の研磨仕上の能率化に必要な欠くへからざるものとして、あまねく使用されて居ります。本機はベルトサンダーとしての特徴を最も効果的に発揮すべく設計せられたものです。

特 徴

- 1 本機は手で直接押え板をペーパーに押しつけることの危険性、押えむらを避け作業性を向上させる為に押え用レバー装置を附してあります。
- 2 ベルトの緊張方法は分銅によるテンションプーリーを用いることにより適当で常に一定な張力を得ることが出来ます。
- 3 作業台は機体右側にあるハンドルにより任意の位置まで軽く正確に昇降出来ます。
- 4 作業時に於ける作業台の前後運動はベアリング入りローラーにより軽くスムーズに行うことが出来ます。尚本機の他に 900mm、1200mm、1800mmのものも製作致して居ります。

BP—05 1500mm Belt Sanding Machine

This BP type sanders are widely used for sanding up the general wooden products. Constructed for convenient working, flat sanding and curved parts sanding are to be performed. The pressure lever is equipped, avoiding the unbalance often happened without this. By using the tension pulley, accurate tension for belt is obtained. Table is also adjustable.

BBP—05 1500mm バフ付ベルトサンダー

本機は、ベルトサンダーにバフを付加したもので、ペーパー仕上に続くバフ仕上の関連作業を一台の機械で行う特徴を有します。

バフは、レバーによって軽く左右に往復することが出来ます。ペーパー作業のときは邪魔にならない位置に固定しておくことが出来ますのでペーパー作業からバフ作業への転換に手間どることはありません。

尚本機の他に 900mm、1200mm、1800mmのものも製作致して居ります。

BBP—05 1500mm Belt Sanding Machine attached with buff.

By attaching the buff to the BP type sanding machine, buffing up working is to be done in succession to sanding.

LBP—10 大型ベルトサンダー

本機は、2m以上の容量を必要とするものを対象としたもので、左右のフレームが個々に直立しその間に昇降自由のテーブルを配した大型ベルトサンダーです。

左右フレームに在るペーパー車はそれぞれ昇降出来ます。

従って、その加工容量は、自由にすることが出来ます。

LBP—10 Belt Sander

As shown the photo, each frame is separated, any measure can available, its used for more than 3 meters.

代理店 EXPORT AGENT

株式会社 丸 仲 鐵 工 所