




素晴らしいアイデアの結晶 / 魅力のトリオ!  
 (BP型、BBP型、LBP型)

# ベルトサンダー

レバーストローク式  
 ベルトサンダー

BP- 3.5 ■ 1050  
 05 1500mm型  
 06 1800

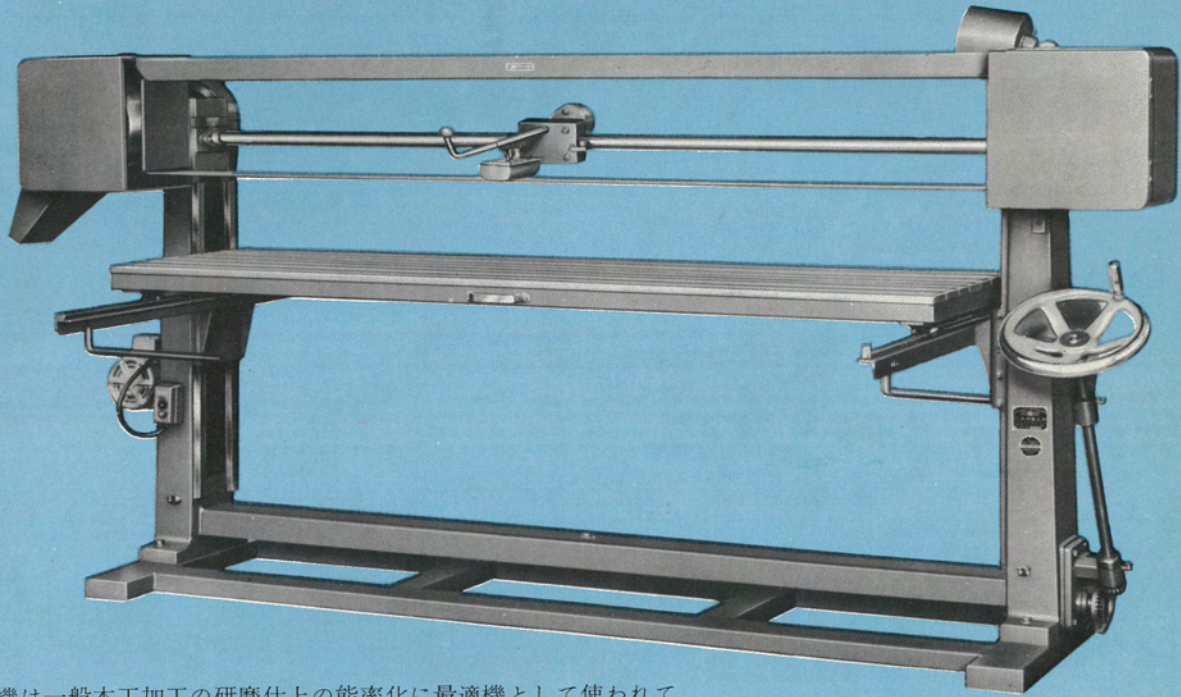

■本機は一般木工加工の研磨仕上げの能率化に最適機として使われています。勿論ベルトサンダーとしての特徴を最も効果的に発揮する新しいアイデアがふんだんに盛り込まれています。

■ 特 徴 ■

1. 手で直接押え板をペーパーに押しつけることの危険性、押えむらを避け作業性を向上させる為に押え用レバー装置が付きました。
2. ベルトの緊張方法は分銅によるテンションブリーを用いることにより適当で常に一定な張力を得ることが出来ます。
3. 作業台は機体右側にあるハンドルにより任意の位置まで軽く正確に昇降出来ます。
4. 作業時に於ける作業台の前後運動はベアリング入りローラーにより軽くスムーズに行うことが出来ます。

なお本機の他に 1,050mm, 1,800mmのものも製作しています。

BP-05型 仕様

機械寸法 (巾×長×高)		2,500 (3.5型 1,050 × 1,400 × 1,400mm 06型 2,800)
ペーパー車	直径	250mm
	巾	210mm
回 転 数		800~1,000 R. P. M
ペーパー周速度		600~800 m/min
テーブル寸法		1,760 × 640mm
加 工	最大巾	1,500 (3.5型 2,050 06型 2,800) mm
能 力	最大厚	600mm
使用ペーパー寸法		長 5,053 ± <50> 巾 200以下
所 要 馬 力		0.75 kw
荷 造 重 量		270 kgs.
荷 造 容 積		244 c. f. t.

## 株式 丸 仲 鐵 工 所

静岡市若松町96 TEL (静岡) <0542> (代) 71-7127. 71-3386



■本機は、ベルトサンダーにバフを付けたもので、ペーパー仕上に続くバフ仕上の関連作業を一台の機械で行います。邪魔にならない位置に固定しておくことが出来ますのでペーパー作業からバフ作業への転換に手間どることはありません。尚、水研ぎ作業も出来る様に水槽も備えております。二分分のスペースが一台分です。特に学校、訓練所、試験所等に最適。


■なお本機の外に 1,800mmのものも製作しています。

## バフ付きベルトサンダー

BBP-05 ■ 1500 mm型  
BBP-06 ■ 1800 mm型

BBP-05型 仕様

機械寸法 (巾×長×高)	2,500 × 1,400 × 1,400mm (06型 2,800) × 1,400 × 1,400mm	
ペーパー車	直径	250mm
	巾	200mm
ペーパー車廻転数	800~1,000 R.P.M	
ペーパー周速度	600~800 m/min	
バフ廻転数	800~1,000 R.P.M	
バフ径	300mm f	
テーブル寸法	1,760 × 640mm	
加工能力	最大巾	1,500mm
	最大厚	600mm
所要馬力	ペーパー用	0.75kw
	バフ用	0.75kw
荷造重量	300kgs.	
荷造容積	244 c.f.t.	

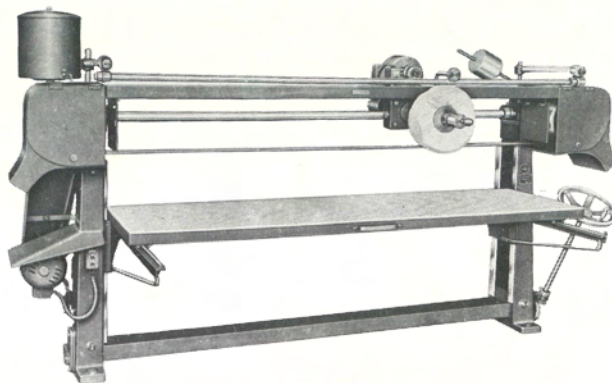


BBP型

■本機は、2m以上の容量を必要とするものを対象としたもので、左右のフレームが個々に直立しその間に昇降自由のテーブルを配した大型ベルトサンダーです。左右フレームに在るペーパー車はそれぞれ昇降出来ます。従って、その加工容量は、自由にすることが出来ます。いずれも新鋭トリオの名機です。

## 大型ベルトサンダー


LBP-10型 仕様

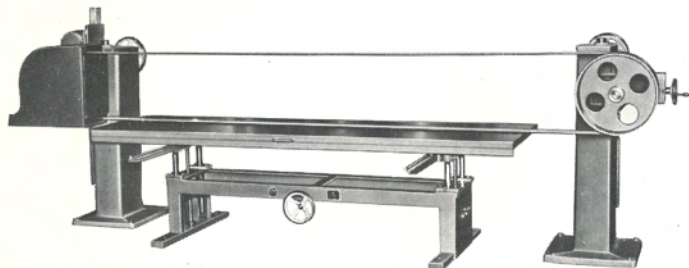

LBP型

機械寸法 (巾×長×高)	5,000 × 1,700 × 1,850mm	
ペーパー車	直径	500mm
	巾	180mm
プーリー昇降	800mm	
テーブル昇降	350mm	
テーブル最大高さ	650mm	
ペーパー車廻転数	400~650 R.P.M	
ペーパー周速度	600~1,000 m/min	
テーブル寸法	3,100 × 800	
所要馬力	1.5 kw	
荷造容量	1,000kgs.	
荷造重積	300 c.f.t.	

代理店 / EXPORT AGENT

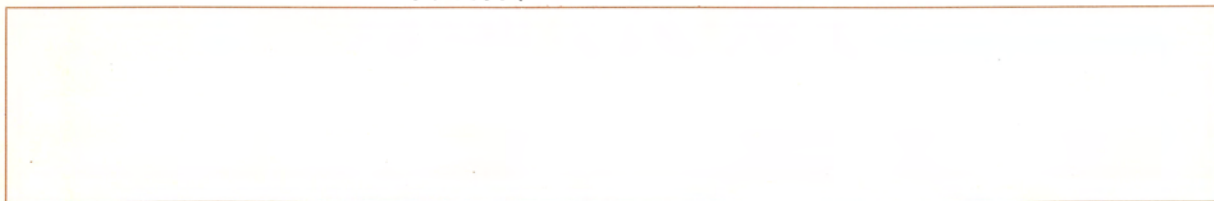

株式 丸仲鐵工所  
會社

静岡市若松町96 TEL (静岡) <0542> (代) 71-7127. 71-3386