


Wheel  
Air-cushion  
Spindle  
Disk

# Sander

S-28m ホイールサンダー


S-28m Wheel Sander

仕様 Specification		
機械寸法	Size of machine	560×860×530 mm
回転数	Revolution	800 - 1200 R.P.M
所要馬力	Power required	1/2 HP
荷造重量	Packing weight	95 kgs.
荷造容積	Packing volume	11 c.f.t.

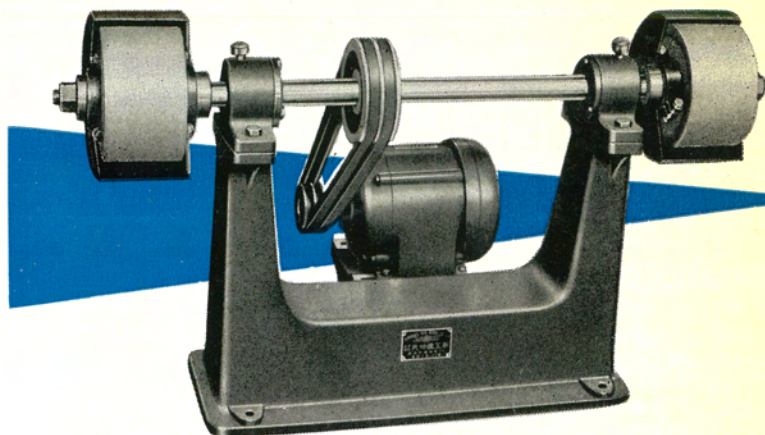


SB-20m エアークッションスピンドルサンダー

SB-20m Air-cushion Spindle Sander

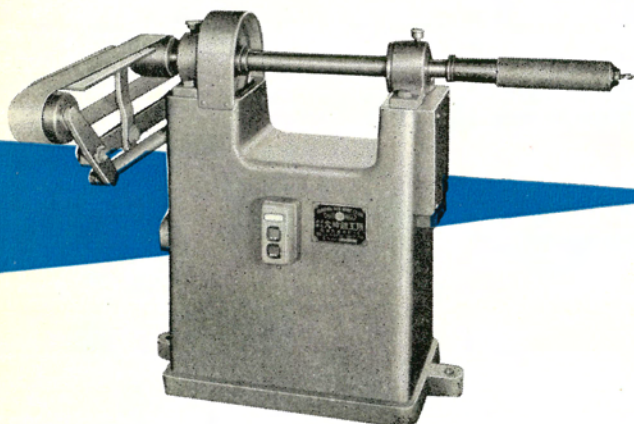

仕様 Specification		
機械寸法	Size of machine	1000×600×700 mm
スピンドル寸法	Size of spindle	50φ×200 mm
回転数	Revolution	600~1,000 R.P.M
所要馬力	Power required	1 HP
荷造重量	Packing weight	150kgs.

DS-2036m 900φmm ディスクサンダー

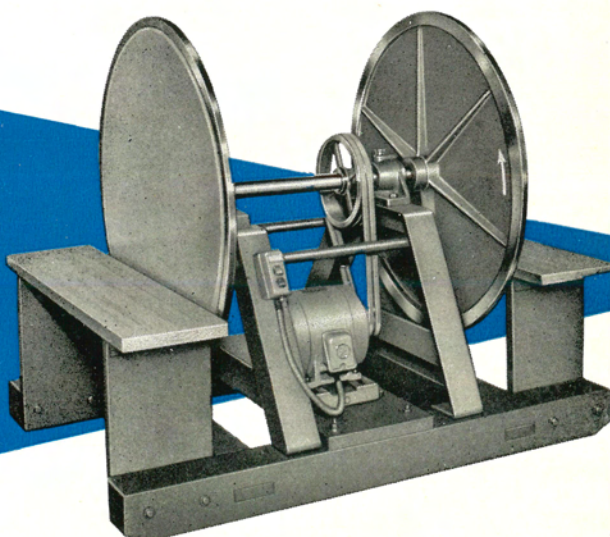

DS-2036m 900φmm Disk Sander

**MARU 仲 NAKA**

株式会社 **丸仲鐵工所**

静岡市若松町96番地  
電話(静岡) ②0386・②7127・②7128

## S-28m ホイールサンダー

ドラムに取付けたサンドペーパーによつて種々の曲面仕上を行います。

ドラムの外面にスポンジを巻いて弾力を持せてあります。

両頭になつて居りますから、ペーパーの荒さを変えて二段の仕上を行つたり、又二人で同時に作業する事が出来ますので大変重宝がられて各方面より御愛用をいただいております。

## S-28m Wheel Sander

By the sand paper attached to the drums, which are covered with sponge, curved parts of workpieces are to be sanded up. As two drums equipped, two workers can use at the same time, or by attaching paper of different meshes, from rough sanding to finishing sanding is performed.

## SB-20m エアークツシヨンスピンドルサンダー

本機は主としてブラシ柄のような小さな曲率のものの磨き仕上に使用されます。

ベルトサンダー側で平面をエアクツシヨン側で曲面部を仕上げます。

## SB-20m Air-cushion Spindle Sander

This machine is mainly used for sanding handles such as for brushes. By belt sander, for flat part and by air-cushion spindle.

## DS-2036m 900 $\phi$ mm ディスクサンダー

本機は十分な肉厚と適当なリブの配置により盤の歪や運転中の振動を誘起せぬ様充分な考慮をほどこしております。尚この他 350 $\phi$ mm, 600 $\phi$ mmをも製作しております。

代理店 EXPORT AGENT

**MARUNAKA IRON WORKS CO., LTD.**