

木地研削から塗面研磨まで。


■特長

- 偏心ロールと独自のエアークッションパッドの装備により、木地研削から塗面研磨まで幅広く対応できます。
- 塗面研磨仕様の場合は、サンディングベルト速度が可変となり、自動昇降パッド装置も付きます。
- コンパクト化された操作パネル上に、レイアウトされたスイッチ類には防塵タイプのシートスイッチを採用。制御装置を保護し、耐久性をアップします。
- パッド自動固定、パッド傾斜微調整装置を装備しています。
- テーブル昇降ハンドルと連動して材料を感知した時、ランプが点灯し適正加工厚を知らせ自動停止します。
- サンディングベルト用ブレーキ装置を装備しています。

■仕様

型 式	: YS-130S
最大加工寸法 幅×厚	: 1300×160mm
最小サンディング寸法	: 458mm
サンディングベルト速度	木地用: 20m/sec 塗面用: 0~12m/sec
送 材 速 度 標 準	: 0~18m/min
所要動力	サンディングベルト駆動モーター: 22KW オプション: 30KW
送 材 駆 動 モ ー タ	: 1.5KW
テーブル自動昇降モーター	: 0.75KW
ブラッシングモーター・オプション	: 0.75KW
サンディングベルト寸法	幅×内周長: 1350×1900mm
機 械 寸 法	幅×奥×高さ: 2500×1500×1800mm
機 械 重 量	: 2900kg
集 塵 ダ ク ト 径	: ϕ 150×2 : ϕ 125×2

※仕様は木地用と木地塗面兼用の2タイプがあります。

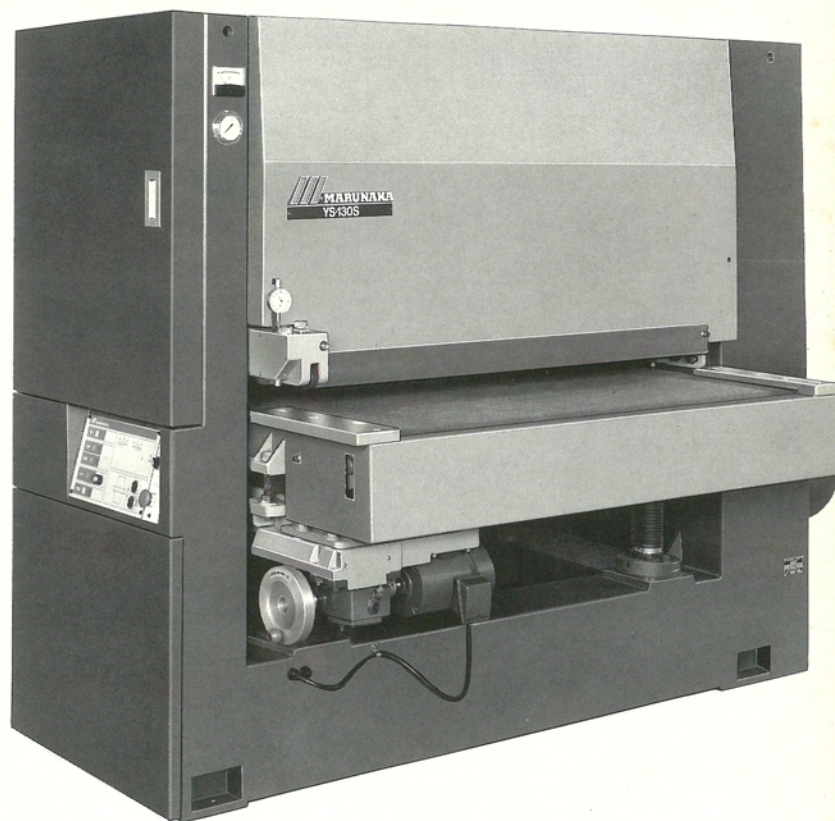

YS-130S

ワイドベルトサンダー

代理店



株式 丸仲鐵工所
會社

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (0542)59-8111(代)
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (0542)57-0498