

## 最大400Rの大物加工。


### ■特長

- コーナーは半径最大400mmまで加工できます。
- コーナーの加工と同時に、一辺450mmまで連続して直線加工も行えます。このため箱物(前面の直線部分を加工済の製品)のコーナーおよび両側面を各々加工できます。

### ■仕様

型式	: MS-8L
最大加工厚	: 80mm
加工材料曲率半径	: 10~400mm
コンタクトローラー径標準	: 100mm
カッター刃底径特注	: 80~110mm
カッター最大外径	: 150mm
主軸径	: 30mm (25.4mm)
主軸回転数	: 8500rpm (60Hz) : 7000rpm (50Hz)
所要動力	: 5.5KW 2P
必要コンプレッサー	: 1.5KW以上
機械寸法(幅×奥×高さ)	: 1650×1000×1600mm

\*主軸径25.4mmは特別注文となります。

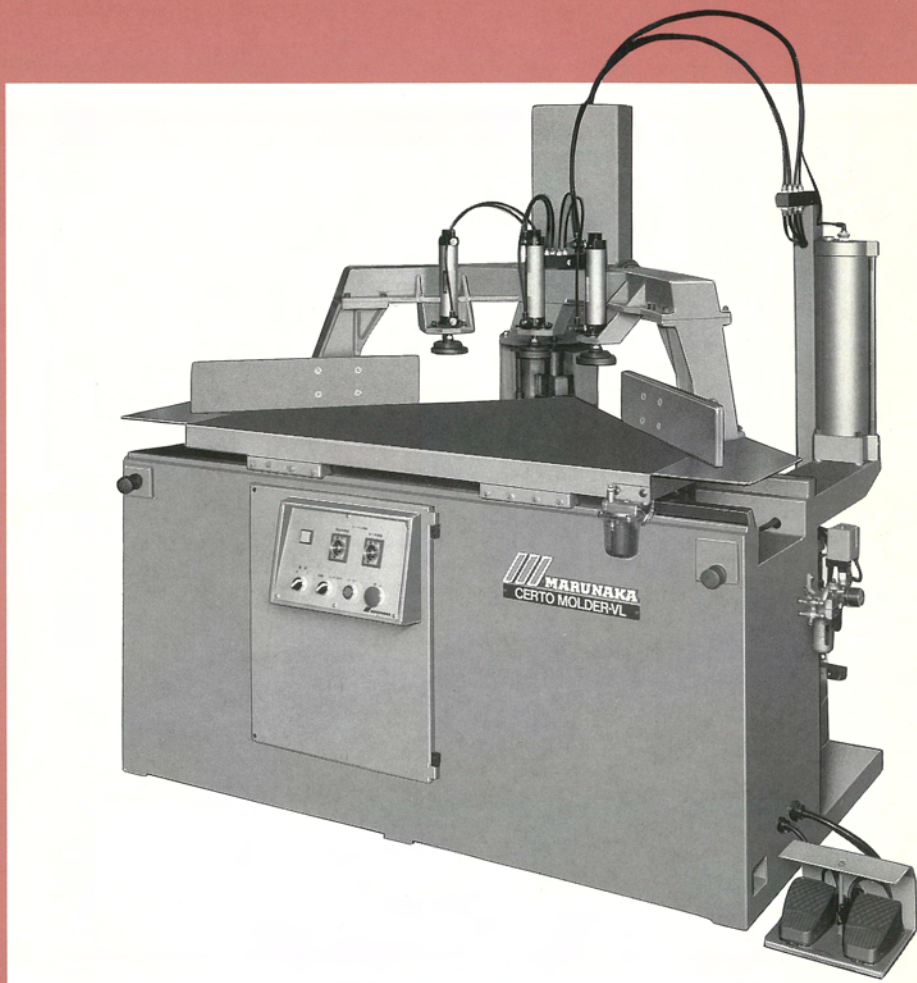

# チェルトモルダー-VL

コ ー ナ ー な ら い 面 取 盤



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡県北丸子1丁目5番5号 TEL (0542)59-8111(代)  
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (0542)57-0498

代理店