

自動昇降&無段変速送材が 安全・高能率を約束

- 送材装置およびセリはフットペダルで高さ調整可能。運転中でもワンタッチで調整できます。
- 102mm(4インチ)幅のステライト鋸刃、挽材案内装置、ラック式微調整定規等を標準装備。長尺物の正確な挽割りを実現します。
- 45°傾斜テーブルを標準装備。手送りによる、従来型テーブルバンドソーとしても使用できます。
- フットペダルによる全停止、電源OFF機能。帯鋸のゆるみを検知しての電源ON防止機能。材切断範囲以外のフルカバー。運転中停電等で電源がダウンした場合、再び電源が入っても始動しない自動スタート防止回路等、十分な安全機構を備えています。
- 十分な強度を持たせたフレーム、テーブル等が長期に渡る精度安定を実現します。
- 材の厚さ、状態に応じて自由に送材速度が選べます。



BAND SAW
(WITH AUTO FEEDER)

オートバンド

送材装置付帯のご盤


MARUNAKA TEKKOSHO INC.

BAND SAW
(WITH AUTO FEEDER)

オートバンド 送材装置付帯のご盤

長尺材に強い。安全性で群を抜く。
扱い易いハイグレード帯のご盤、「オートバンド」

●無段変速送材装置

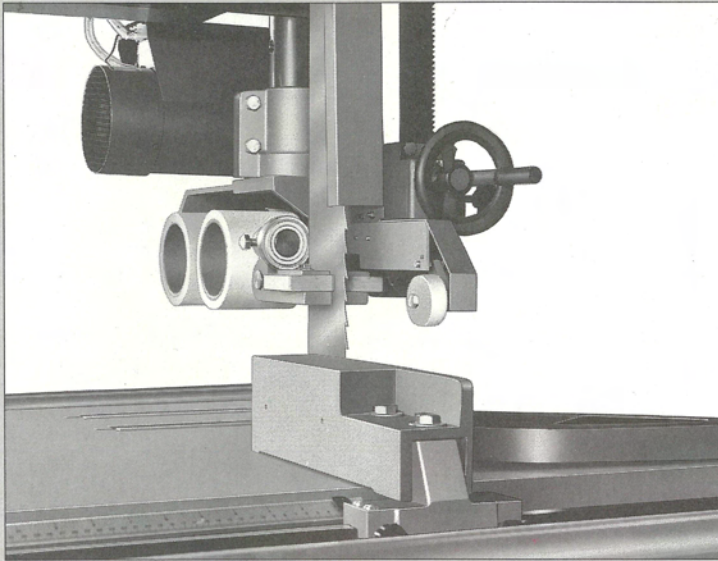

自動昇降の無段変速送材装置により長尺物、反り材もスムーズに送材するため、重労働から開放され安全で且つ、能率が上がります。また、送材装置が刃物の後についている為、墨付線を確認しながら材を挽く事ができます。

●仕様

型 式	JB-M650S	
鋸 車 直 径	650mm	
鋸 車 回 転 数	702・750r.p.m、50・60Hz	
最 大 加 工 厚	370mm	
鋸よりフレームまでのフトコロ	625mm	
送 材 速 度	1.7～17.2～20m/min、50・60Hz	
所 要 動 力	鋸 車	3.7KW
	送 り	0.2KW・単相
	送 り 昇 降	25W
帯鋸寸法(幅×厚さ×長さ)	102×0.7×4,650mm	
テ ー ブ ル 高 さ	885mm	
テ ー ブ ル 寸 法	幅	825mm
	長 さ	800mm
機 械 寸 法	幅	1,580mm
	長 さ	1,345mm
	高 さ	2,150mm
機 械 重 量	750kg	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

◆鋸刃動力5.5KW搭載可能
(オプション)

◆曲挽き用ゴム巻タイヤ取付は可能
(オプション)



株式 丸 仲 鐵 工 所
會 社

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL(054)259-8111(代)
TLX 3962-475 MARNAK J FAX(054)257-0498

代理店