

MARU 仲 NAKA

# 木工帯の之盤




手軽な操作で  
高能率を生む  
正確無比の製  
材木工両用機

Model

**JB-M70** A 型  
B 型

**JB-M80** A 型  
B 型

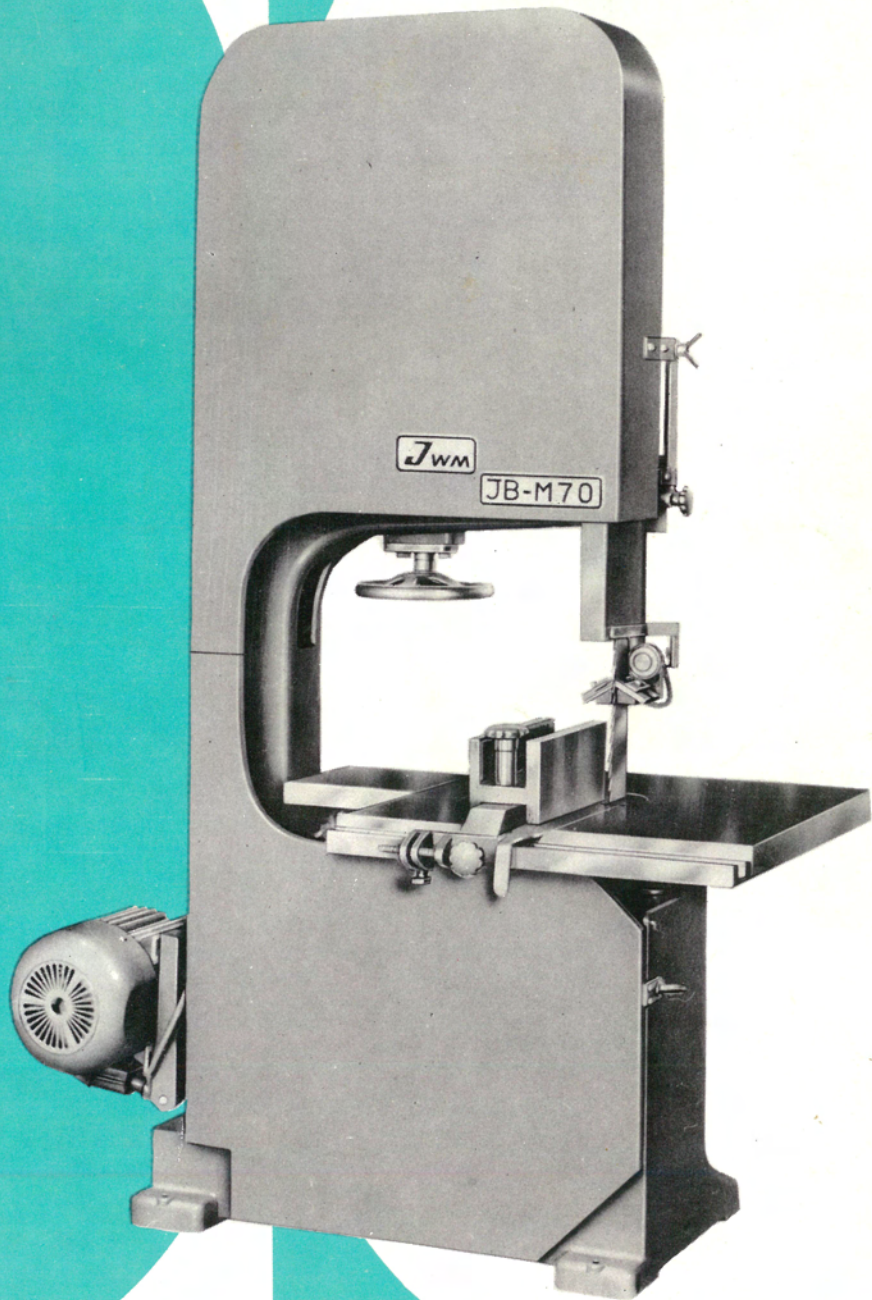

社団法人 全国木工機械工業会共同専門生産機械

製造元

株式会社 **丸仲鐵工所** 静岡市若松町9番地  
電話 (静岡) 0542/代71-7127・3386

■本機は、社団法人全国木工機械工業会加入メーカーによって結成された合理化カルテルに基く共同専門生産機種として誕生した新鋭機械です。共同専門生産の指定を受けた弊社は、過去35年に及ぶ伝統と技術とを十分に生かし、この**JB-M70型** (700<sup>mm</sup>φ) **JB-M80型** (800<sup>mm</sup>φ) 木工用帯鋸盤を製作しております。


■本機は**《板挽》**用A型と**《曲挽》**用B型とがあります。上部のこ車支持装置は独特の鋭敏、確実な構造でタイヤは研磨仕上の上、完全なバランスをとるなど精密な工作で**《板挽》**用は製材機と全く同じ性能を発揮します。

■また**《曲挽》**用は逃げのない正確な挽割りが出来る比類のない性能で木工界から絶讃をあびている帯のこ盤です。

## 特 徴

- タイヤの外周は、研磨仕上をほどこし、ダイナミカルにバランスをとってありますから無振動のスムーズな廻転が得られます。
- 《板挽》**用は巾25mm~90mmまでの帯のこ刃が使えます。  
**《曲挽》**用タイヤには高級硬質ゴムを焼き付けてあり、巾9mm~25mmの帯のこ刃が使えます。
- タイヤを受ける軸受には特別精密スフェリカルローラーベアリングを使用しております。
- 上部のこ車支持装置は、帯のこ刃に適当な緊張力を与え、圧力の変化に対しては鋭敏に対応できしかも安定性を失うことのない、独特の構造になっております。
- 本機は安全基準に適應した構造になっております。

●代理店 / EXPORT AGENT

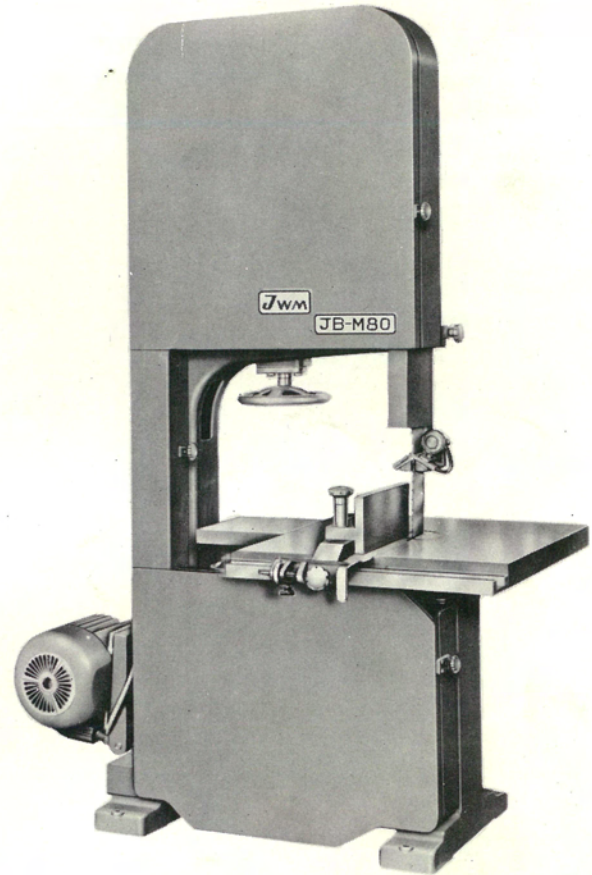

JB.M 80

## 仕 様

形 式	JB-M70	JB-M80
鋸 車 直 径	700 <sup>mm</sup>	800 <sup>mm</sup>
鋸 車 巾	40~(75) <sup>mm</sup>	40~(75) <sup>mm</sup>
鋸 車 回 転 数	700 (600~900) r.p.m	700 (600~900) r.p.m
上 部 鋸 車 昇 降 量	100 <sup>mm</sup>	100 <sup>mm</sup>
帯 鋸 の 長 さ	4850 <sup>mm</sup>	5280 <sup>mm</sup>
帯 鋸 の 巾	A型 9~25~40-B型 25~75~90	A型 9~25~40-B型 25~75~90
最 大 加 工 厚	350 <sup>mm</sup>	350 <sup>mm</sup>
鋸よりフレーム迄のふと	650 <sup>mm</sup>	690 <sup>mm</sup>
テ ー ブ ル 迄 の 高 さ	870 <sup>mm</sup>	870 <sup>mm</sup>
テ ー ブ ル 寸 法	700×700 <sup>mm</sup>	750×700 <sup>mm</sup>
電 動 機	2.2-(3.7-5.5)KW	3.7-(5.5)
機 械 寸 法	1450×965×2110 <sup>mm</sup>	1530×1000×2160 <sup>mm</sup>
荷 造 重 量	800kg	1000kg
荷 造 容 積	1.25cft	1.80cft

機 種	鋸 車 巾	テ ー ブ ル 傾 斜	鋸 車 ゴ ム 張 り
A 型	75 <sup>mm</sup>	なし	なし
B 型	40 <sup>mm</sup>	右45°	あり