CRAFTNICS

省エネ・簡単・セイフティ
ワン・カッターで
追掛大栓継手を2種類

- １つのカッターで、273㎜(9寸)、364㎜(1尺2寸)の2種類の追掛継手加工ができます。
- 位置決め用ドックは、継手長さのダイヤルに合わせるだけで切替ります。
- バイスに材を挟んだまま移動できる丸伸縮の構造。芯墨のみで継手長さを合わせるだけで、安定した加工を行えます。また刃物交換も不要となります。
- カッター動力５馬力。
- 操作は簡単。自動運転でカッターを上昇させながら、下側から切削します。加工が終れば自動停止。カッターの下降もクラッチをはずすだけでＯＫです。
- 材のソリもバイス調整ハンドルでワンタッチ。
- 下側から加工するため切屑が飛散しません。また、材料押えがカッター近くにあるため、最後まできれいに削れ、作業も安全です。
- 追掛継手を使うことにより、①作業性が向上、②良い材を経済的に使えるなど、工法上のメリットも数多く生まれます。

特許出願済

OKKAKE HOZOTORI-BAN FOR HOUSE-BUILDING TK-12S

TK-12S

建築用追掛ほぞ取盤

MARUNAKA TEKKOSHO INC.

OKKAKE
HOZOTORI-BAN
FOR
HOUSE-BUILDING
TK-12S

TK-12S 建築用 追掛ほぞ取盤

5馬力モータ、バイス調整ハンドル
独自機構で、〝しっかりした〟継手を手軽に加工

● バイス往復台

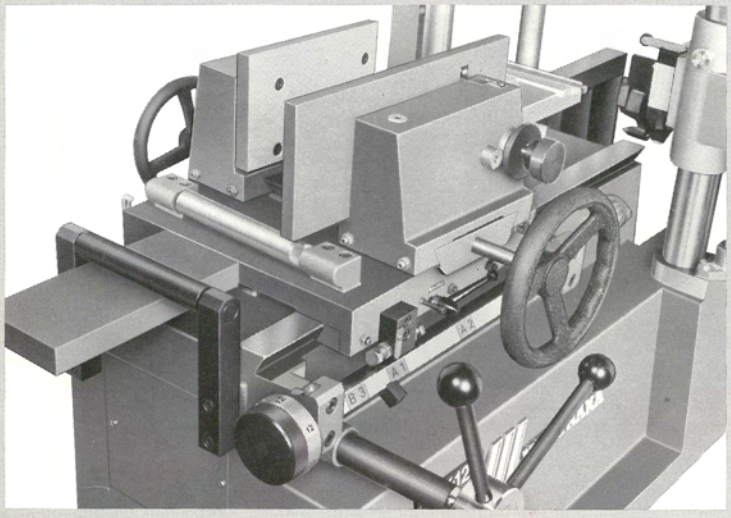

● カッターと押え装置

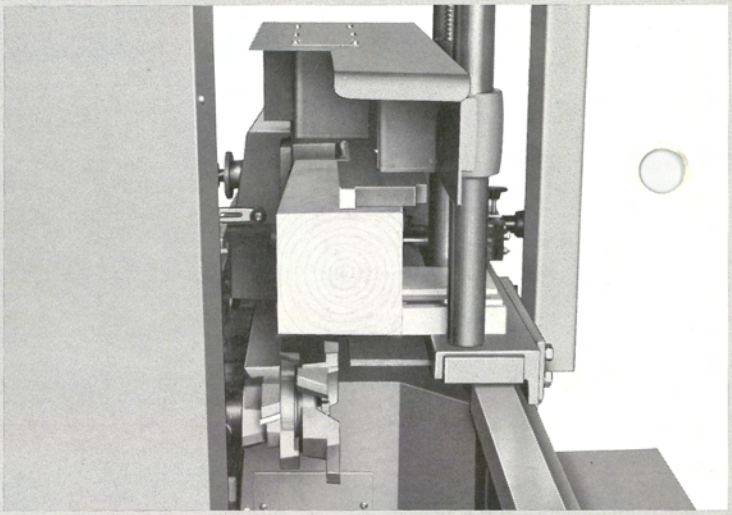

● 追掛大栓継手と加工順序

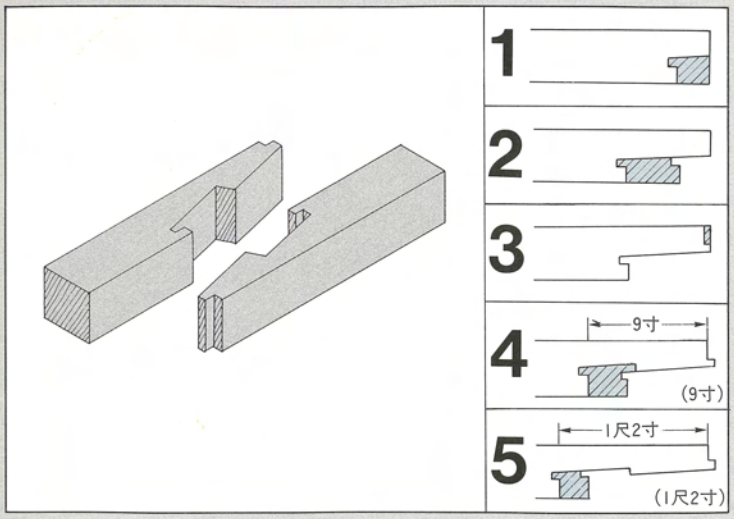

● 仕　様

型式		TK-12S
追掛継手長さ		273mm(9寸)
		364mm(1尺2寸)
カッター寸法		⌀144mm×厚93mm
加工寸法	最大幅	136mm
	最大高	390mm
主軸回転数		1,740r.p.m(60Hz)
所要動力	カッター	3.7KW(4P)
	送り	90W(4P)
バイス高		590mm
機械寸法	幅	1,645mm
	奥行	800mm
	高さ	1,500mm
機械重量		560kg

※仕様は改良のため予約なく変更することがあります。

CRAFTNICS
株式會社 丸仲鐵工所
〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号　TEL (0542)59-8111(代)
TLX 3962−475 MARNAK J　FAX (0542)57-0498

代理店

8902-1-10,000(34) ORIENT POST INC. 809-475(T)