自動温度調節装置付

ROLL DRIER

ロールドライヤー

RD-6

高速ジェット熱風で
超仕上りの化粧単板

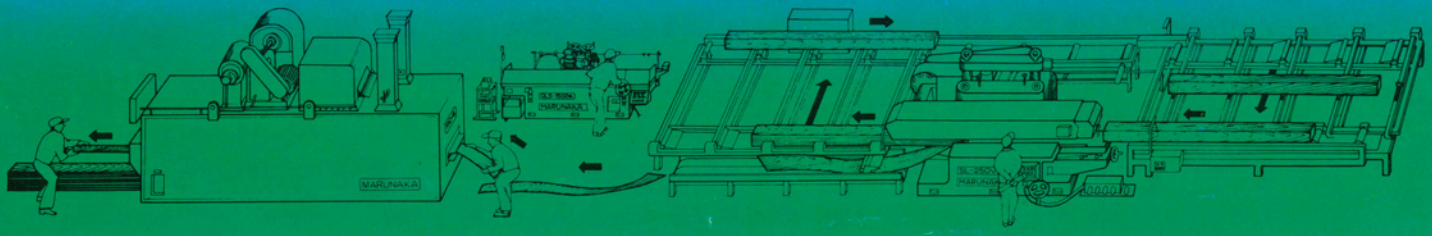

株式會社 丸仲鐵工所

（高速ジェット・超短時間乾燥）（単板抜群の仕上り・低燃費直火式）

ロールドライヤー RD-6

RDロール式ドライヤーは、化粧単板用に開発されたもので、操作もかんたんです。殊に、ごく薄単板の送板ミス防止装置を施し、カール矯正の確実な送板と効率のよい乾燥がなされます。とくに連続的に噴射される高速度のジェットエアーで、超短時間で抜群の仕上りです。

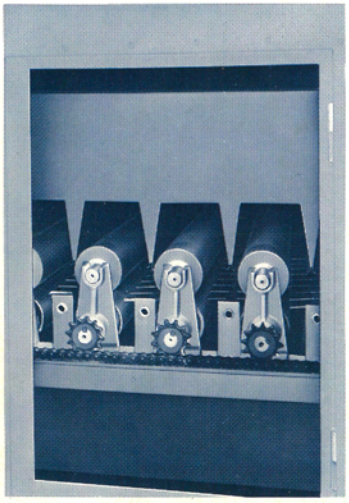

●特殊送板装置

単板を上下ロール駆動により送板します。とくに0.2㎜厚ぐらいのような、ごく薄単板の送板ミス防止装置をほどこし、上部ノズルよりの乾熱風噴射により、単板が受け装置へ自然に、スムーズに確実な送板ができます。

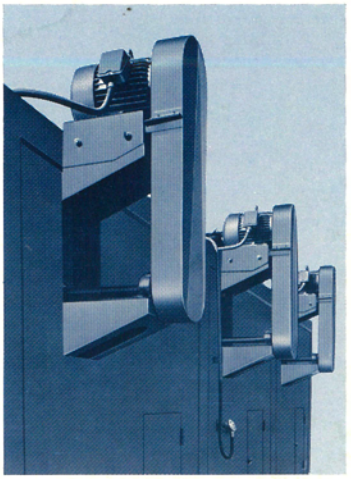

●熱風循環及び強制排気装置

送板ロールをはさんで、上部ノズル・下部ノズルに分け、両ノズルより乾質熱風を単板表面へ噴射させ効率よく乾燥させます。また上部ノズル、下部ノズルの噴射量は、それぞれ単板の厚み、状況により適当に加減ができます。

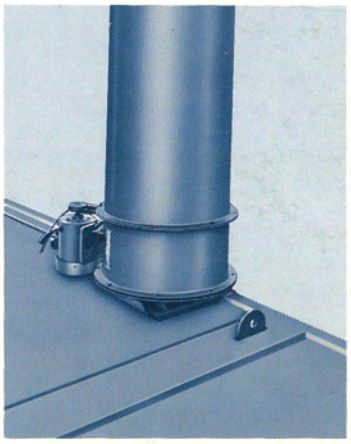

●排気ファン

湿質熱風などドライヤー内部の湿度の高い熱風を強制的に排出させるよう排気ファンが装置されています。

●仕様

	RD－4	RD－6	RD－8
ケーシング寸法	1,900W×3,920L×2,150㎜H	1,900W×5,870L×2,150㎜H	1,900W×7,820L×2,150㎜H
セクション数	2セクション	3セクション	4セクション
乾燥有効幅	1,000㎜	1,000㎜	1,000㎜
搬送高さ	800㎜	800㎜	800㎜
搬送速度	2.5～9.5m/min	2.5～9.5m/min	2.5～9.5m/min
コンベアー駆動部	0.75Kwモーター付無段変速機	1.5Kwモーター付無段変速機	1.5Kwモーター付無段変速機
熱風循環ファン	3.7Kwモーター駆動2台	3.7Kwモーター駆動3台	3.7Kwモーター駆動4台
熱源	ON-OFF自動制御灯油バーナー1台	NO-OFF自動制御灯油バーナー1台	ON-OFF自動制御灯油バーナー2台
熱風温度	150℃MAX、自動温度調節	150℃MAX、自動温度調節	150℃MAX、自動温度調節
排気ファン	0.4Kw・1台	0.4Kw・1台	0.4Kw・1台
電源	200V・3相	200V・3相	200V・3相

株式會社 丸仲鐵工所
静岡市北丸子1丁目5番5号　電話(静岡)(0542)59－8111㈹
〒421－01　テレックス3962475 MARNAK J

7904-1-5000 ORIENT POST IN. 903.086