

Easy & Accurate

AUTO LAPPER AUTO LAPPER
500/640

オートラッパー・刃物研削ラップ盤
KNIFE GRINDER



自動送り装置の採用で

- ストローク自在・・・・・・・・

刃物長に合わせて、ストローク調整が可能。ロスのない送りによりスピード研磨を実現します。

- ラクラク操作・・・・・・・・

レバースイッチによる操作は簡単そのもの。作業性は抜群です。

- 安定フィード・・・・・・・・

送り速度はつねに一定。荒研削・仕上げ研磨が均一に行えます。

荒研削から仕上げ研磨まで
自動送りで高能率・高精度研磨


MARUNAKA TEKKOSHO INC.

1-5-5 KITAMARIKO, SHIZUOKA, J-421-01, JAPAN TEL (054)259-8111 FAX (054)257-0498

作業性、耐久性、研磨精度。すべてに優れたオートラッパー。

- **ラインセッチング方式**を採用。荒研削から仕上げ研磨への切替えもスムーズに、一段と高精度な研磨を実現します。
- **上面研磨方式**により研磨状態を見ながら作業できます。また刃物の着脱も容易です。
- **水冷式**の採用で、刃先の「ソリ」「焼け」、砥石の目詰まりが生じません。
- 刃物セットには**マグネットセッチングゲージ**を使用。誰でも簡単、素早く正確に行えます。
- **鋳物製の水タンク**は堅牢で耐蝕性も抜群。安定した水の供給を長期に渡って維持します。
- **丸仲純正砥石**を使用すれば、一層鋭い刃付けを実現します。
- **自動送り装置**の搭載で、極めて効率のよい作業を行えます。

Our unique line setting system with the grinding and lapping wheels aligned on the line is employed. Switching from rough grinding to lapping is performed smoothly and easy & high precision work is secured by auto feed device. (stroke can be adjusted 200~500<640>mm). The top face grind - and - lap method permits visually checking the work, which also permits easy knife mounting and dismounting.

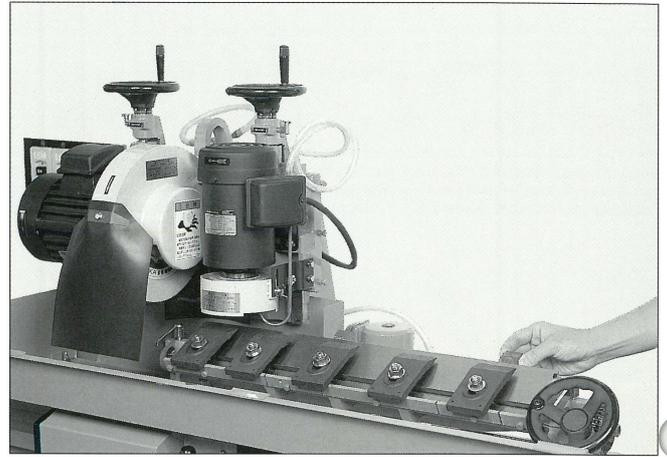


■ **ラインセッチング方式の荒・仕上げ砥石ヘッド**

A Unique Line Setting System

■ **マグネットセッチングゲージによる刃物セット**

Magnetic Knife Setting Gauge

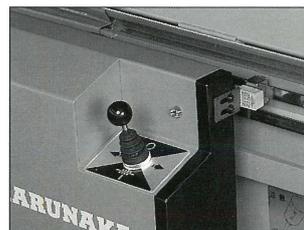


■ **高能率・高精度の研磨を約束する自動送り装置**

Auto feed device

■ 機械仕様

型 式 Model	GLE-502m	GLE-640m
加工寸法 最大刃物長 / Max. Knife Length	500mm	640mm
砥石寸法 / Wheel Size	荒 砥 (外径×厚み×穴径) / Grinding	φ 255×16×φ 25.4mm (OD×T×Hole)
	仕上げ (外径×厚み×穴径) / Lapping	φ 100×50×φ 15.8mm (OD×T×Hole)
砥石回転 荒・仕上げ / Wheel Speed	1,400rpm (50Hz)	1,700rpm (60Hz)
送り速度 / Feed Speed	5.3m/min (50Hz)	6.3m/min (60Hz)
所要電力 / Power	荒砥石 / Grinding	0.75kw 4P
	仕上げ砥石 / Lapping	0.2kw 4P
	ポンプ / Pump	60W 或は 40W 2P
	送 り / Feed	90W 4P
研削液容量 / Coolant Tank	11 ℓ	
機械寸法 / Machine Size	W1,820×L630×H1,335mm	W1,960×L630×H1,335mm
機械重量 / Net Weight	260kg	300kg

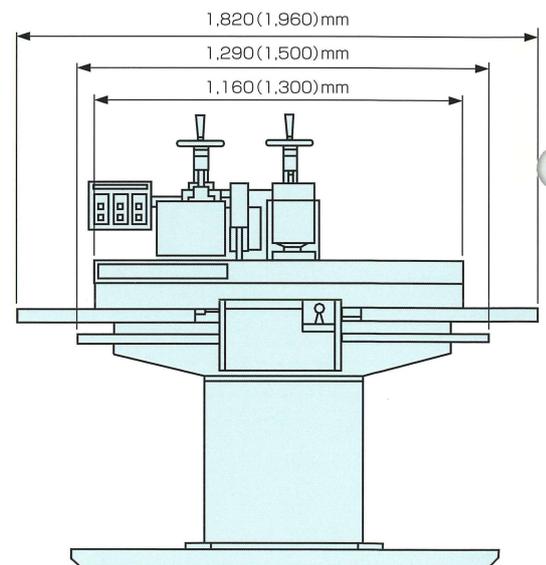

※ () 内はGLE-640mの寸法です。

※仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 ※Specifications subject to change without prior notice.



株式会社 **丸仲鐵工所**

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号
TEL (054) 259-8111(代)
FAX (054) 257-0498

代理店