

場所を取らないコンパクトタイプ。 正確な基準墨で墨付作業をスピードアップ!


■特長

- 横架材、土台等への基準墨の墨付けを自動で行います。基準墨のピッチは、最大500mmまでの範囲で自由に設定できます。
- 加工材高さの大小にかかわらず、上面を基準とするので効率良い動作を行います。
- レーザー光を基準に加工材をセットしスイッチON、後は予め設定された上下面の位置に墨付けを行い、一本の材を無人で仕上げます。
- 数値入力機能を持ったグラフィックディスプレイにより、画面を見ながらデータの選択、墨付け位置の設定、変更が誰でも容易に行えます。
- 二軸連係送材方式によりコンパクトな本機となっていますが、通し柱の墨付けが可能です。

■仕様

型 式	LS-15H	
加工材寸法	幅	90～180mm
	高	90～450mm
設定ピッチ	最 大	500mm
墨付け装置	上 面	1
	下 面	1
	駆 動	エアシリンダー
動 力	軸 移 動	0.8KW
	制 御	0.2KW
	計	1KW
使用空気圧	7kgf/cm ²	
機械寸法(幅×奥行×高さ)	2300×1110×1530mm	
機 械 重 量	700kg	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

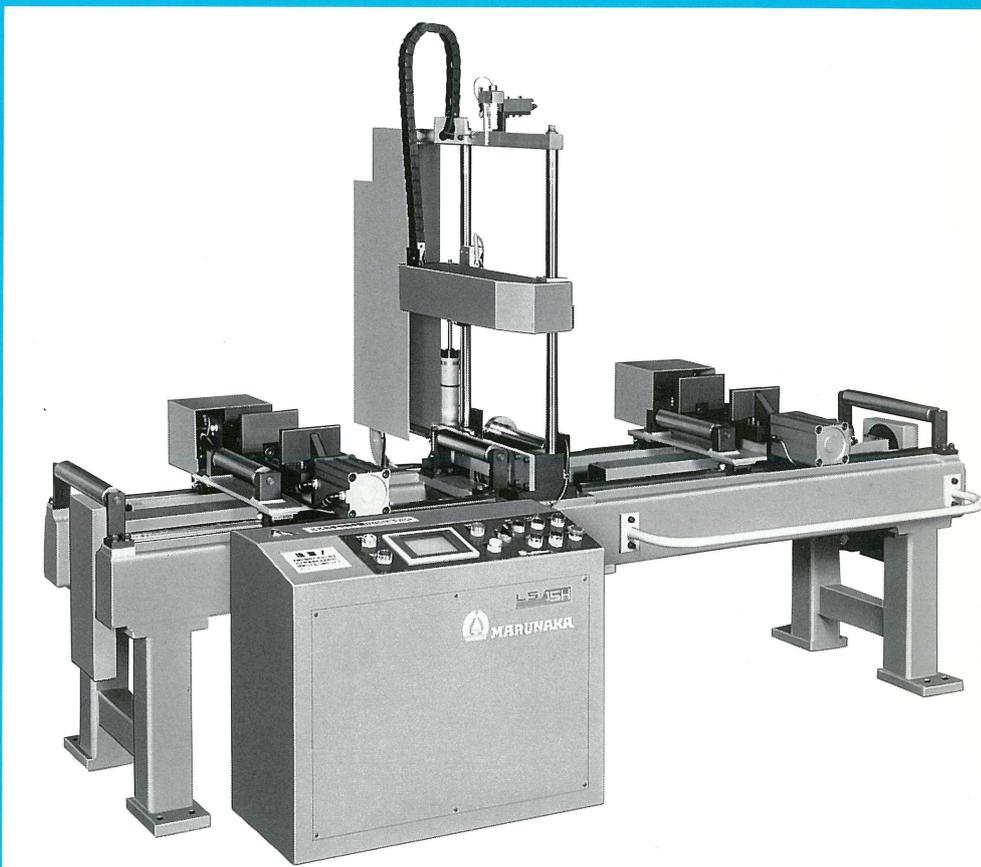

LS-15H

自動墨付機



MARUNAKA TEKKOSHO INC.

株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡県北丸子1丁目5番5号

TEL (054)259-8111(代) FAX (054)257-0498

代理店