

# 大型・高剛性ボディと 充実装備で 強力・安定・美肌切削

- ターンテーブルにより、斜行角は0～60度まで変更できます。
- テーブル固定式です。
- オープンサイド方式の採用で、テーブル巾より広い材も加工できます。(片送り)
- 木材通過探知装置は無接点式光電スイッチですから、安定性、耐久性に優れています。  
オートリターンの指示を加工完了検知システムで行うため、加工途中で材が戻るミスが起きません。またホゾ穴・切りかけのある材にも正確に作動します。
- 送材方向切換えに電磁ブレーキを使用。過電流が発生しないため誤動作や故障が起きず、自動制御システムの安定性が一段とアップします。(カスタム)
- ノブを回すだけで1/100mmまで微調整できるEGナイフストック付き。
- コンパクトにまとめたスイッチボックスは、操作性抜群です。



**SUPER  
SURFACER  
ROYAL 14FX  
14FX CUSTOM**

**ロイヤル14FX  
FXカスタム  
大型超仕上かな盤**

**MARUNAKA TEKKOSHO INC.**


**SUPER  
SURFACER  
ROYAL 14FX  
14FX CUSTOM**

# ロイヤル14FX

FXカスタム 大超仕 型上盤  
かなな

オープンサイド方式、斜行角可変。  
最大350mmの巾広材を完璧仕上げ。

●ターンテーブル

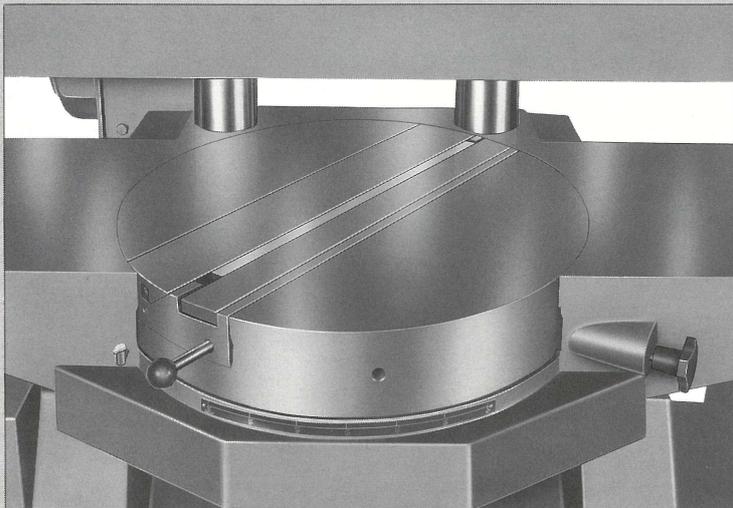

●オープンサイド方式



●ロイヤル14FX



●仕様

		14FX(SS-14CA)	14FXカスタム(SS-14CA)
加工寸法	最大幅	45°のとき350mm 60°のとき250mm	45°のとき350mm 60°のとき250mm
	最大厚	240mm	240mm
斜行角度		0°~60°(可変)	0°~60°(可変)
送材速度	50Hz	25m/毎分、50m/毎分	25m/毎分、50m/毎分
	60Hz	30m/毎分、60m/毎分	30m/毎分、60m/毎分
所要動力	送り	3.7KW 200V 三相	3.7KW 200V 三相
	ヘッド昇降	0.2KW 200V 三相	0.2KW 200V 三相
テーブル	全長	1170mm	1170mm
	高さ	680mm	680mm
機械寸法		幅1030×長1330×高1600mm	幅1030×長1370(4200mm補助ローラ台付)×高1600mm
機械重量		640kg	660kg

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 **丸仲鐵工所**

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL(0542)59-8111(代)  
TLX3962-475 MARNAK J FAX(0542)57-0498

代理店