

バキュームコーターシステム




無溶剤型UV塗料、水性塗料使用

- 4面同時塗装だけでなく、3面と一部下面などの部分塗装も可能。(マスキング機能)
- 分離型塗料タンクにより、色替え時間が短縮できます。
- 塗料ミストが飛散せず、循環式塗料サイクルで、塗料ロスが最少。
- 送材可能なものであれば、どんな断面形状でも塗装可能。
- 最小のラインスペースで、塗装から乾燥まで行います。

■ 仕様

- 塗装寸法 W200 x H50mm
- 塗装速度 20m/min.(可変) 断面形状により変わります
- 必要動力 約 67Kw
- 必要エア 約 3.7Kw 相当

参考ライン図

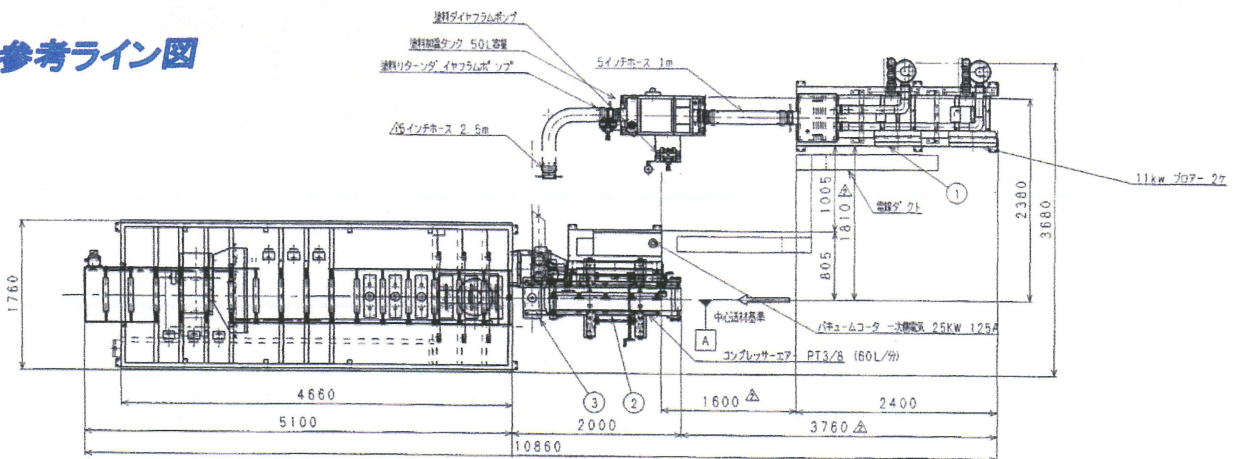

〒421-0111 静岡市駿河区丸子新田175番地の1

TEL(054)259-8111(代) FAX(054)257-0498