


サイドバキュームコーター VCS-24T

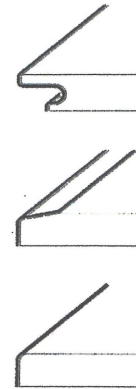

キッチン・収納扉の側面処理に最適!


仕様

<予告なく変更する場合があります>

- 本機は、UV 無溶剤塗料とバキュームコーティングシステムの組み合わせにより、材料の側面処理を連続的かつ、効率よく行います。
- バキュームコーティングシステムのため、様々な側面形状に柔軟に対応します。また塗布厚も一定になり乾燥も素早く行います。
- オプションのサンディングヘッドを組み込むことにより、塗布→乾燥→研磨までの1連の工程が1台の機械で可能になります。
- 無溶剤塗料を使用するため、VOC 規制もクリアし、環境にやさしいシステムです。
- 塗料ミストが飛散せず、循環式塗料サイクルのため塗料のロスが最少に抑えられます。
- 紫外線をあてない限り硬化しない UV 塗料のため、作業終了後の洗浄作業も 2~3 日以内に再稼動する場合には不要です。
- 塗布量の調整は数値で管理できるため、品質の維持管理が容易です。
- 送材が可能であれば、どんな断面形状でも塗布が可能です。
- 色換えが簡単なマルチチャンバー、マルチタンクもあります。

型式	VCS-24T
加工寸法 幅(最小)	150mm
高さ(最大)	50mm
長さ(最大)	2400mm
上下面の塗布幅	端面より 30mm
送材速度	5~20m/min.
コンベヤモータ	0.75Kw x 1
コンベヤ高さ(パスライン)	890mm
UV ランプ	2Kw x 2
バキュームプロア	11Kw x 1
塗料ダイヤフラムポンプ	1 台
塗料リターンポンプ	1 台
塗料加温タンク	塗料容量 30L, ヒータ 2Kw
UV 排気ファン	0.55Kw x 1
電気容量	約 19Kw
機械設置寸法(幅x奥行x高さ)	4000 x 3000 x 1840mm
機械質量	2000Kg

(オプション)

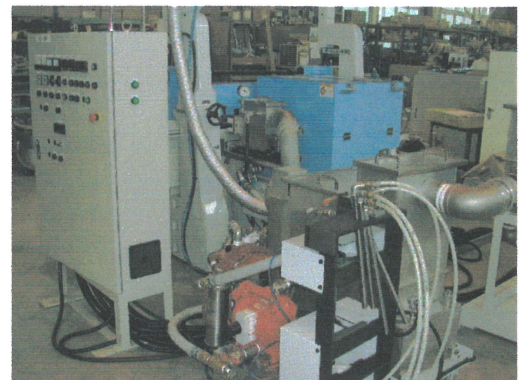

株式会社 丸仲鐵工所

〒421-0111 静岡市丸子新田175-1
TEL (054)259-8111 FAX(054)257-0498
<http://www.marunaka-jp.com>