


数値を打込む必要のない数値制御。 これぞ、かんたん仕口加工のお手本。

■特長

- 加工内容をボタンとつまみで選ぶだけ。あとはすべて機械まかせの全自動加工です。
- 芯合わせボタンと手動送りボタンを使えば、芯をずらした加工も出来ます。
- カッターの切れが悪くなると機械が自動停止。きわめて安全です。
- 芯合わせをレーザー光マーキング(オプション)で素早く行います。
- 材の置き場などに合わせて、本体を180度回転できるロータリータイプ。フロアスペースを有効に使えます。
- 加工終了後の材は、機械の背後へ送り出せるためライン化に対応できます。
- モータと主軸を直結した、ダイレクトドライブ方式を採用。剛性が増し、高精度を長期間保てます。
- 切落し有のボタンを使えば、桁材のように高さのある材料は取り残した材を切落すことができます。

■仕様

- 型 式 : CTS-15D
 加工材最大幅 : 150mm
 加工材最大高さ : 450mm
 カッター回転数 : 5000rpm
 Z軸モータ : 3.7KW・2P(インバータ付)
 X軸モータ : 0.5KW
 X軸モータ : 0.5KW
 Z軸ストローク : 640mm
 X軸ストローク : 206mm
 機械寸法(幅×奥行×高さ) : 1540×1285×1850~2470mm
 機械重量 : 1030kg
 集塵口径 : ϕ 125mm×2
 ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

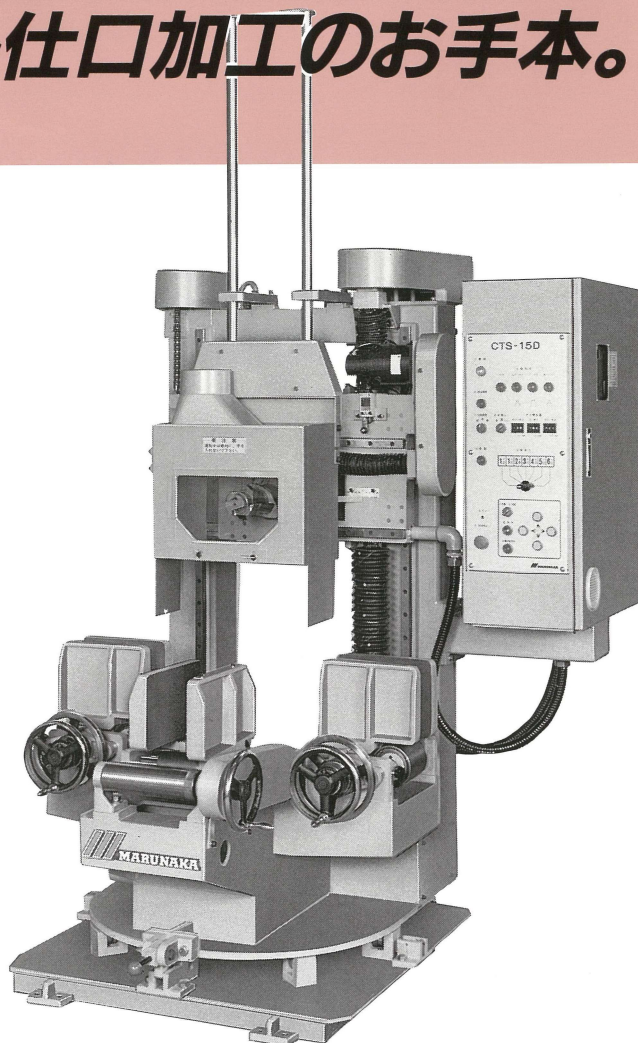

CTS-15D

CNC 仕口加工盤



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸字1丁目5番5号 TEL (054)259-8111(代)
 TLX 3962-475 MARNAK J FAX (054)257-0498

代理店