


CNC2軸仕口加工機  
**CTW-15**




**CTW-15**

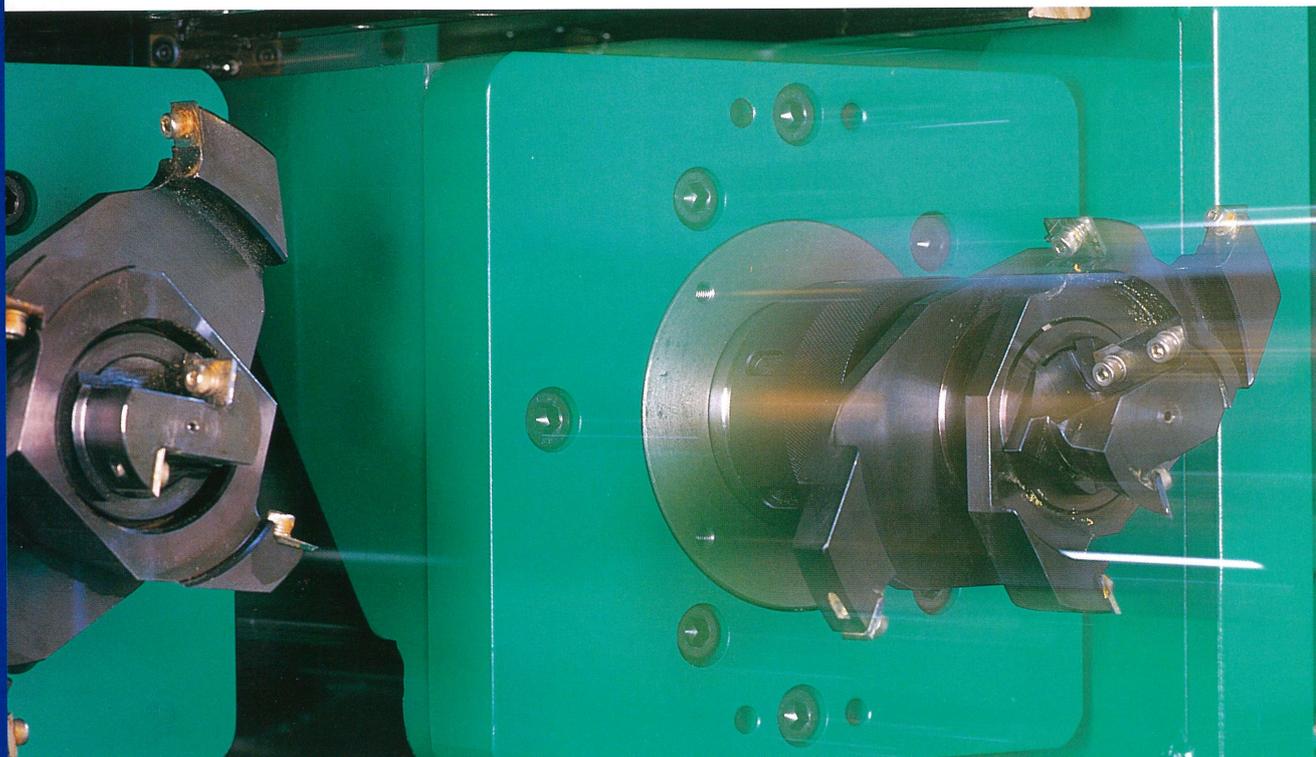

単なる2軸じゃない……

「キザミ」のノウハウがぎっしり。  
でも、操作は超かんたん。

2軸だからできる。  
これ1台でできる。

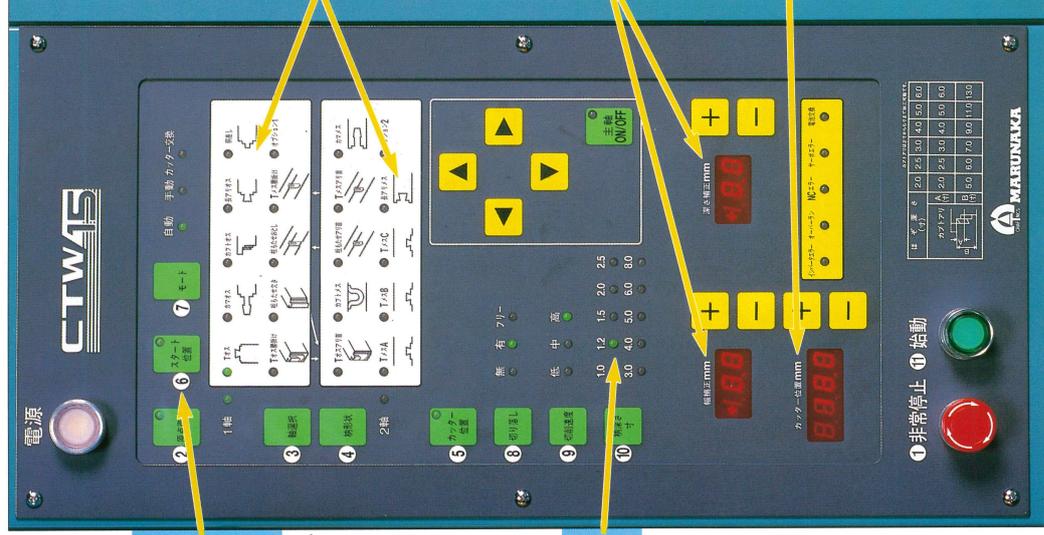



●材料の大きさ(高さ)に応じて、始動位置を任意に設定できるためムダな時間を省けます。

●ホゾ深さの設定は10種類。

●様々な加工形状をボタンひとつで簡単に選択・設定できます。

●はめ合い具合は、幅方向・深さ方向共にボタンで簡単に調節できます。

●大入アリメス加工時、カッターがあらから始め設定した芯返りの位置にボタンひとつで自動的に移動しますからハイスの調節は不要です。

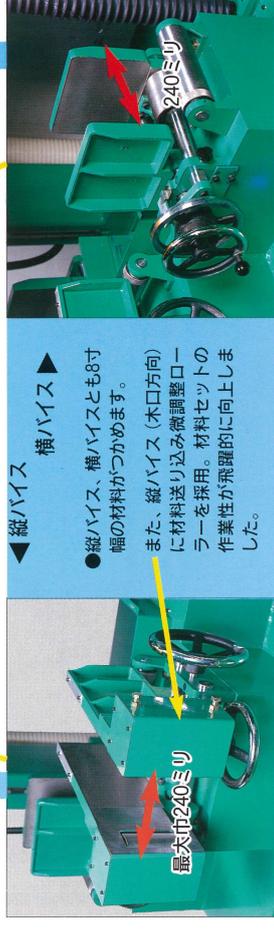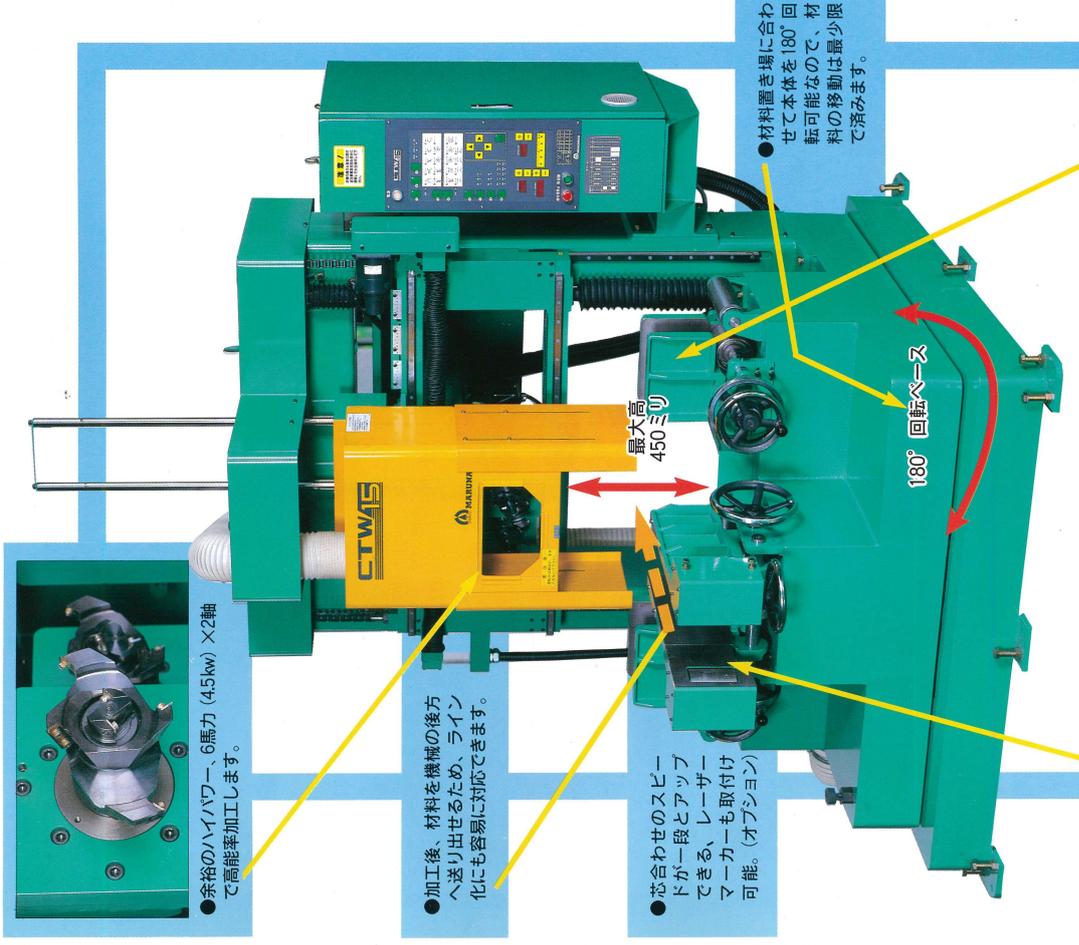


●縦ハイス、横ハイスとも8寸幅の材料がつかめます。  
また、縦ハイス(木口方向)に材料送り込み微調整ローラーを採用。材料セットの作業性が飛躍的に向上しました。

加工方法は操作パネルの番号に従って加工内容を選ばだけ。あとはすべて機械まかせてOK!


CTW-15

# 丸仲独自の2軸複合制御により実現した多彩な加工! (特許申請中)



## ■ 第1軸でできる!!

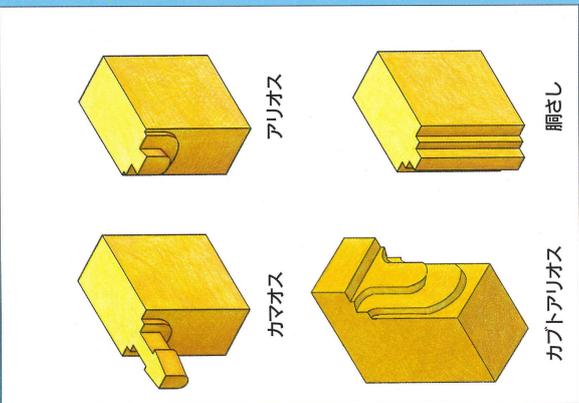



## ■ 第2軸でできる!!

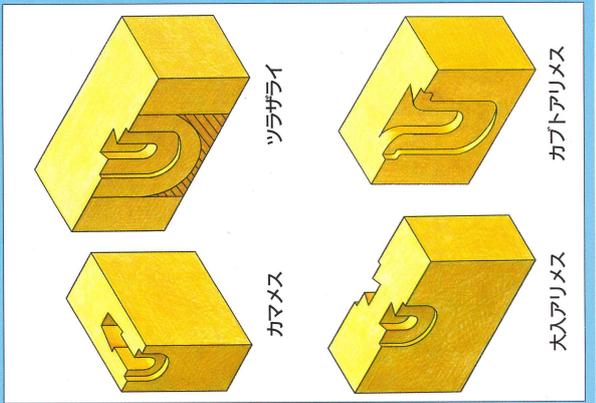

**通常のカマオス/メス、アリオス/メスの  
カッターでこれだけ多くの  
加工が可能です。**

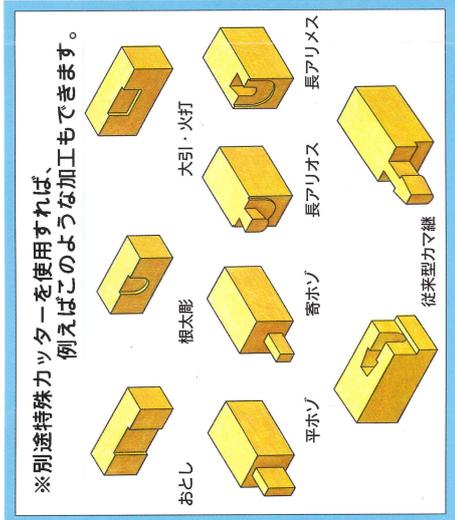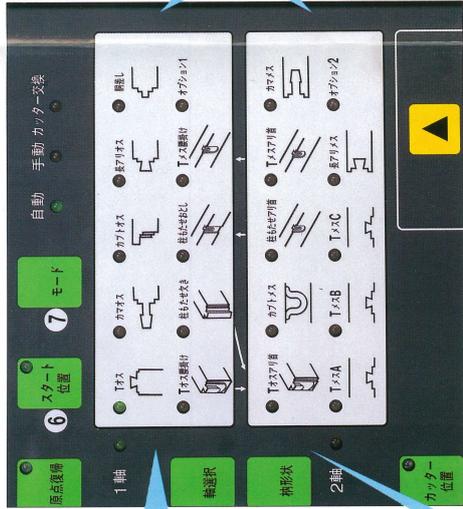

## ■ 第1軸と第2軸の複合加工でできる!! (ボタン一発、ワンサイクル加工)

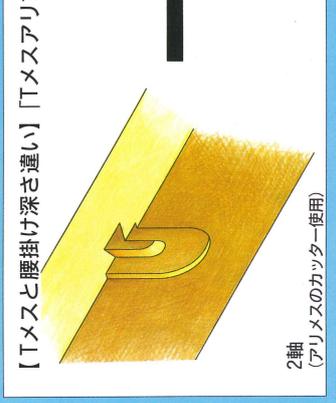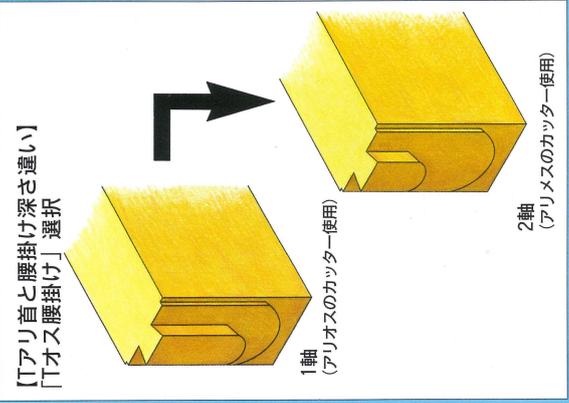


## CTW-15 仕様

型 式	CTW-15		
加 工 材	最 大 幅	240mm	
	最 大 高	450mm	
ス ト ロ ー ク	X 軸	370mm	
	Z 軸	640mm	
	Y 軸 (主軸前後)	300mm	
主 軸	軸 数	2軸	
	回 転 数	5,000 rpm	
	動 力	4.5KW 2P	
	駆 動	インバータ	
所 要 動 力	主 軸	4.5KW×2 2P	
	X 軸 送 り	0.5KW	
	Z 軸 送 り	0.5KW	
機 械 寸 法	(幅×奥行×高さ)	1,820×1,850×2,000~2,600mm	
機 械 重 量		2,400kg	
集 塵 口 径		φ150mm×1	


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## CTW-15 寸法図

(寸法：mm)

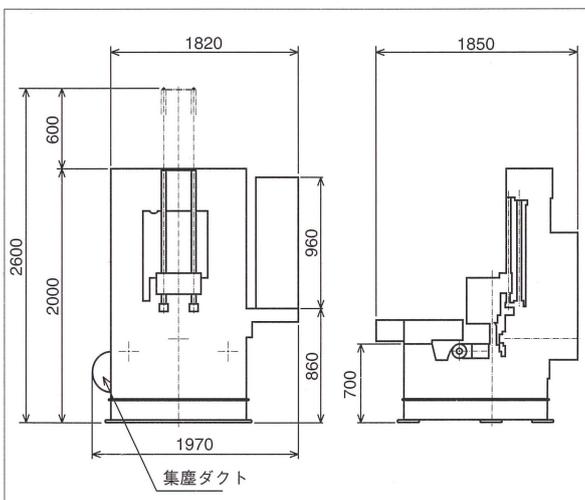

**豊富な機種揃えにより、  
単体でもラインでも、  
ご予算、設置スペース、  
仕事量に合わせて自由に  
お選びいただけます。**

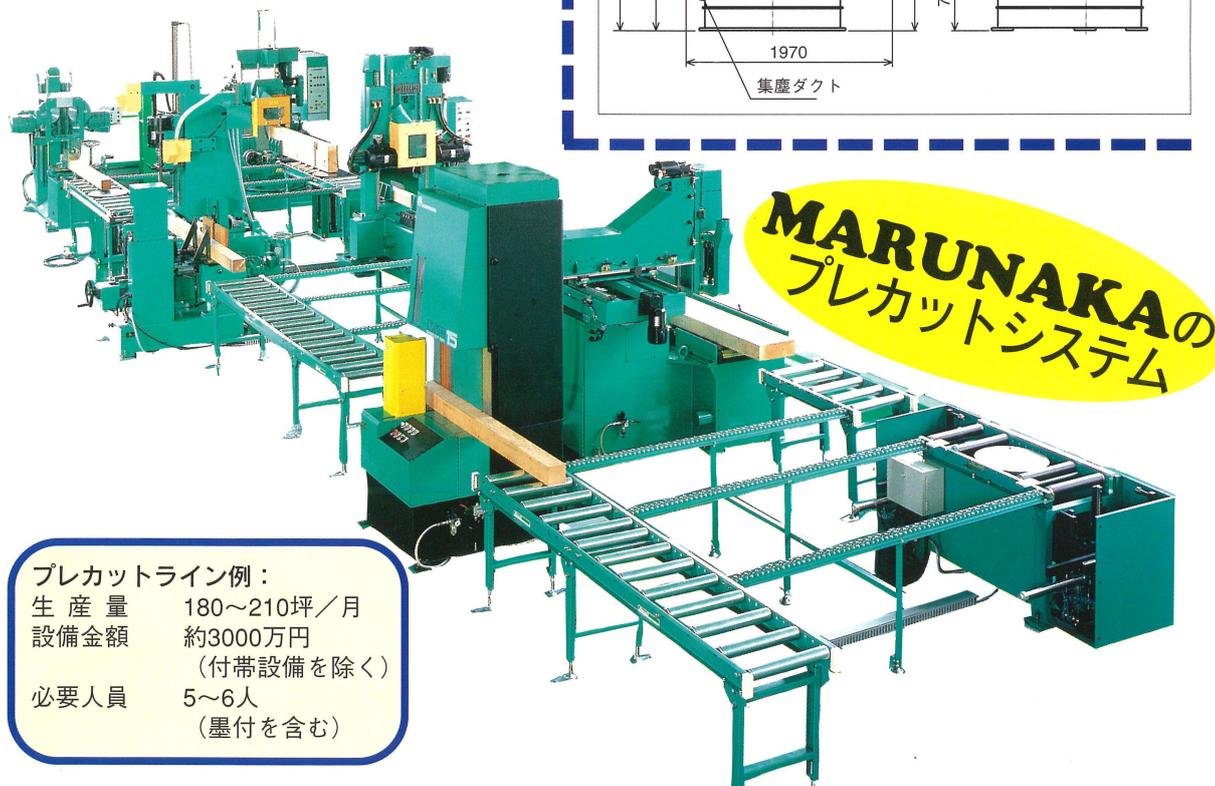

プレカットライン例：

生産量 180~210坪/月  
設備金額 約3000万円  
(付帯設備を除く)  
必要人員 5~6人  
(墨付を含む)

 株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号  
TEL (054)259-8111(代) FAX (054)257-0498

代理店