


CNC2軸仕口加工機  
**CTW-15**




**CTW-15**

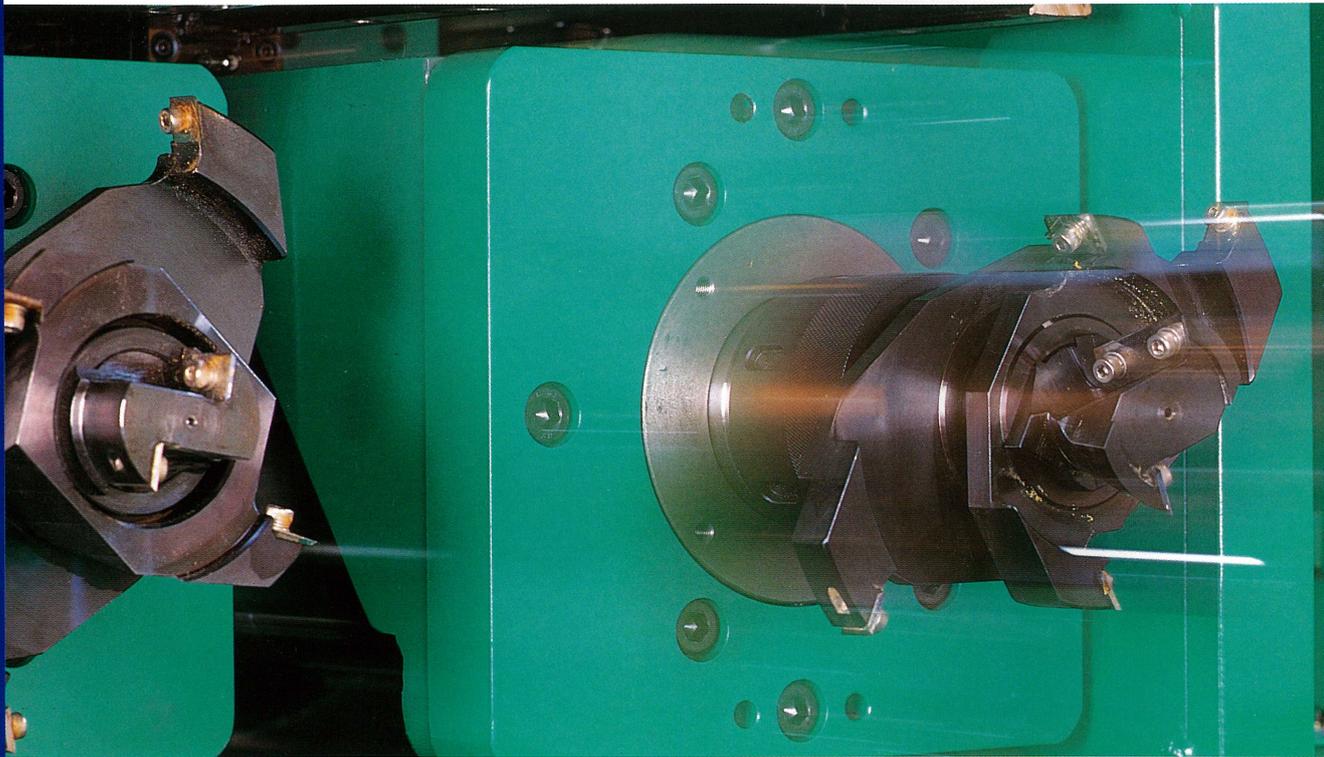

単なる2軸じゃない……

「キザミ」のノウハウがぎっしり。  
でも、操作は超かんたん。

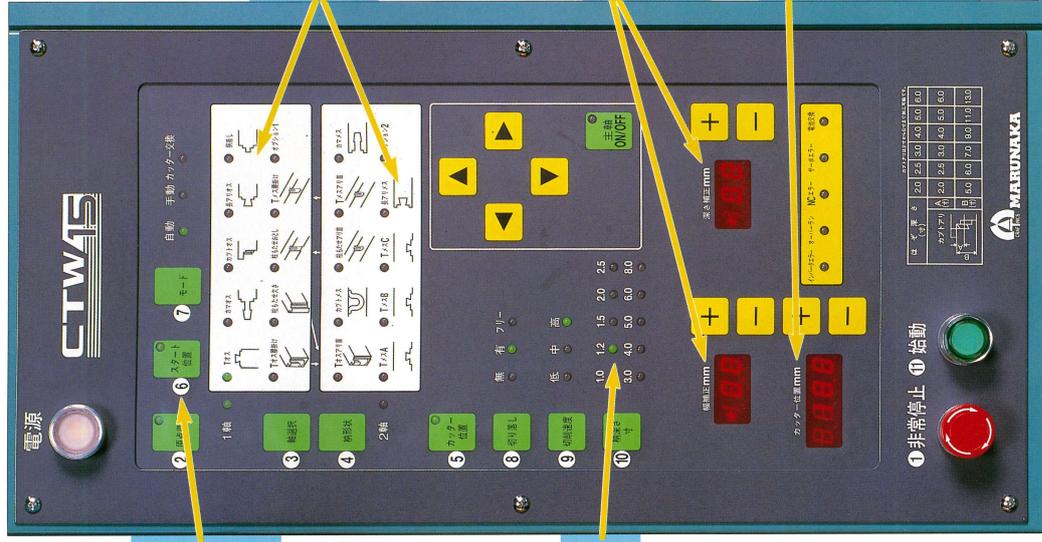

●材料の大きさ(高さ)に応じて、始動位置を任意に設定できるためムダな時間を省けます。


●ホゾ深さの設定は10種類。

●様々な加工形状をボタンひとつで簡単に選択・設定できます。

●はめ合い具合は、幅方向、深さ方向共にボタンで簡単に調節できます。

●大入アリメス加工時、カッターがあらはじめ設定した芯返りの位置に自動的に移動しますから自動的に調節は不要です。

2軸だからできる。  
これ1台でできる。

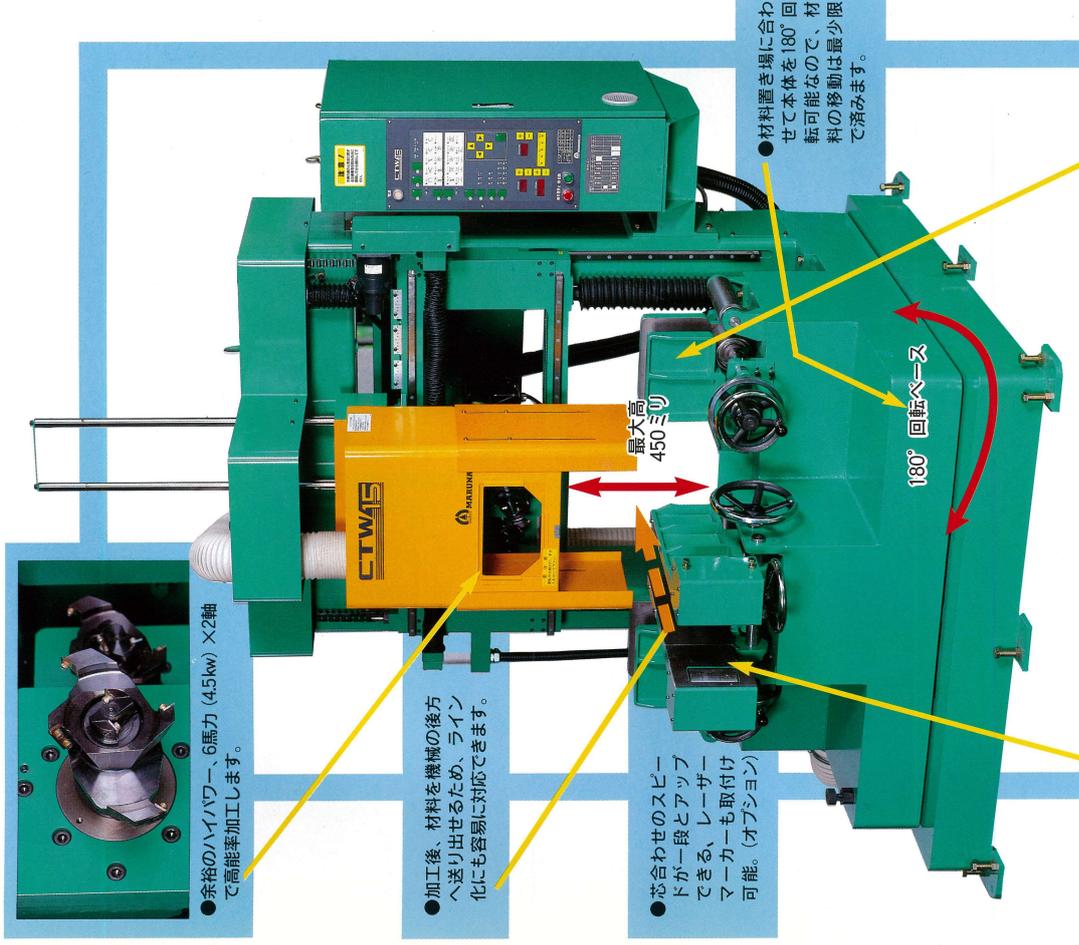

●余裕のハイパワー、6馬力(4.5kw)×2軸で高能率加工します。


●加工後、材料を機械の後方へ送り出せるため、ライン化にも容易に対応できます。

●芯合わせのスピードが一段とアップできる、レーザーマーカーも取り付け可能。(オプション)

●材料置き場に合わせ本体を180°回転可能なので、材料の移動は最少限で済みます。

最大高  
450ミリ

180°回転ベース

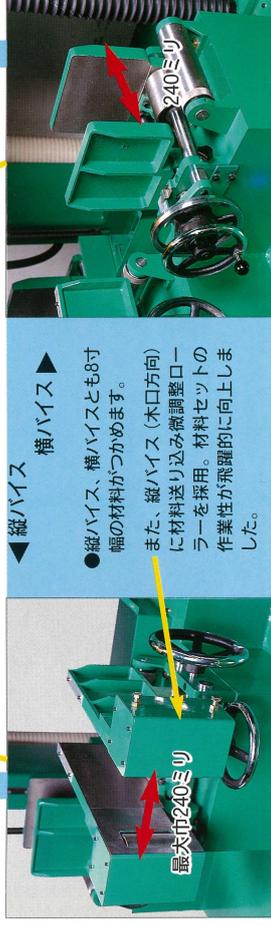

縦ハイス  
横ハイス

●縦ハイス、横ハイスとも8寸幅の材料がつかめます。また、縦ハイス(木口方向)に材料送り込み微調整ローラーを採用。材料セットの作業性が飛躍的に向上しました。


最大径  
240ミリ

加工方法は操作パネルの番号に従って加工内容を選ぶだけ。あとはすべて機械まかせでOK!

CTW-15



# 丸仲独自の2軸複合制御により実現した多彩な加工! (特許申請中)

## ■ 第1軸でできる!!




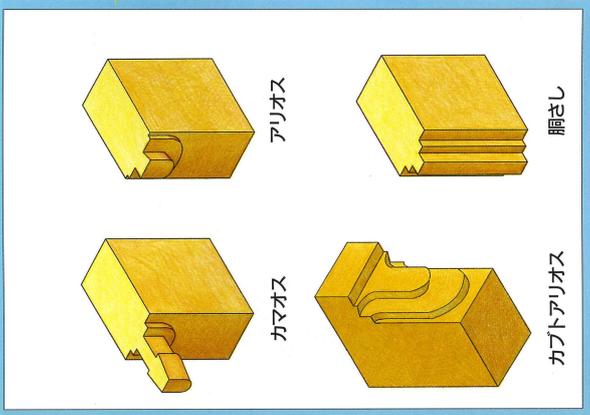


通常のカマオス/メス、アリオス/メスの  
カッターでこれだけの加工が可能です。


## ■ 第1軸と第2軸の複合加工でできる!! (ボタン一発、ワンサイクル加工)

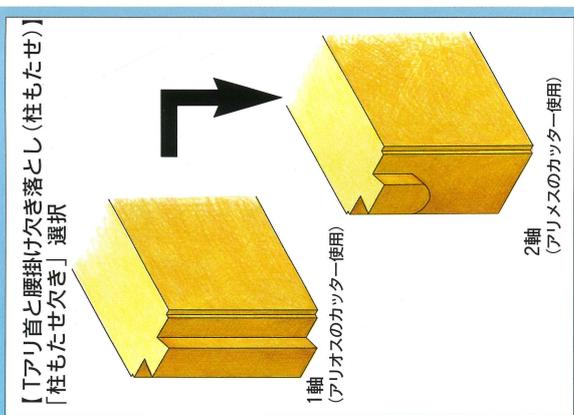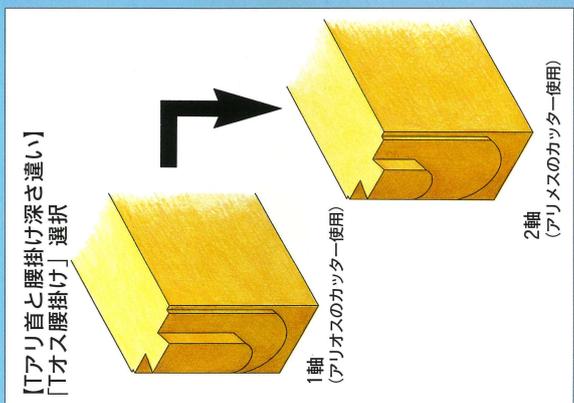

## ■ 第2軸でできる!!

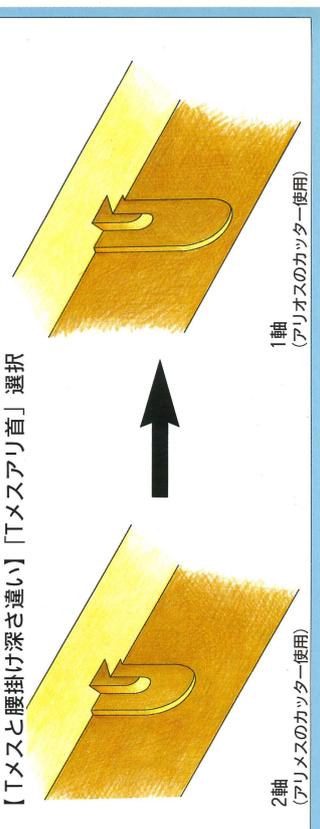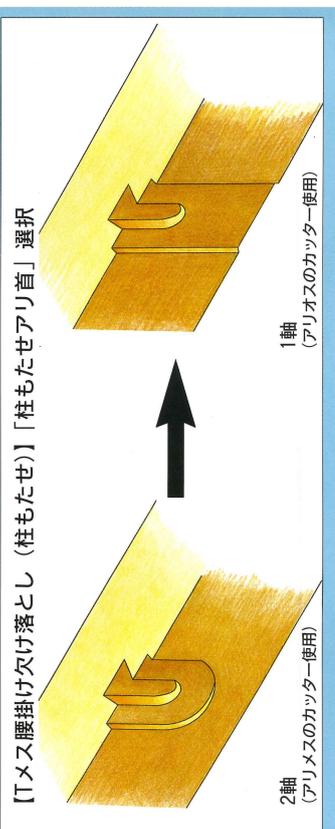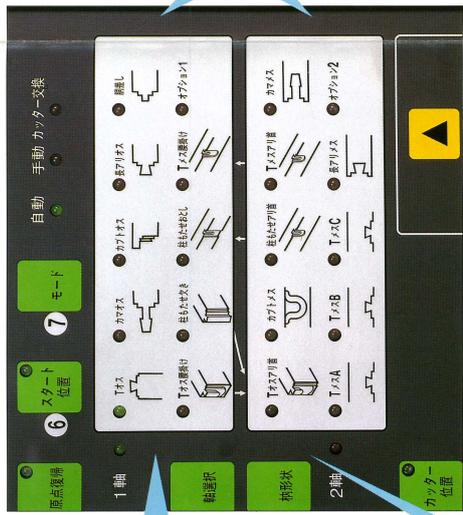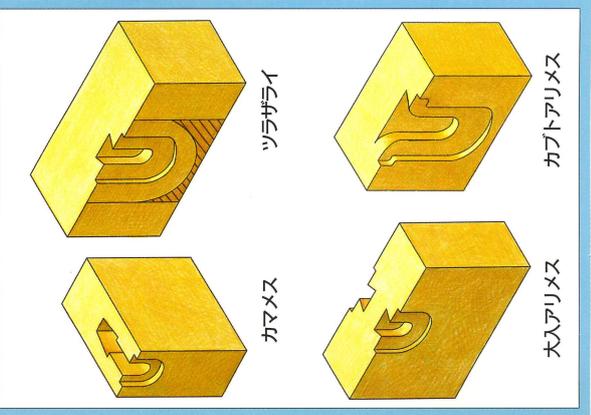

※別途特殊カッターを使用すれば、  
例えばこのような加工もできます。

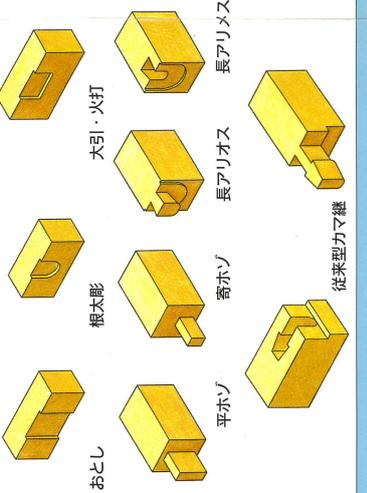


## CTW-15 仕様

型 式	CTW-15		
加 工 材	最 大 幅	240mm	
	最 大 高	450mm	
ス ト ロ ー ク	X 軸	370mm	
	Z 軸	640mm	
	Y 軸 (主軸前後)	300mm	
主 軸	軸 数	2軸	
	回 転 数	5,000 rpm	
	動 力	4.5KW 2P	
	駆 動	インバータ	
所 要 動 力	主 軸	4.5KW×2 2P	
	X 軸 送 り	0.5KW	
	Z 軸 送 り	0.5KW	
機 械 寸 法	(幅×奥行×高さ)	1,820×1,850×2,000~2,600mm	
機 械 重 量		2,400kg	
集 塵 口 径		φ150mm×1	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## CTW-15 寸法図

(寸法：mm)

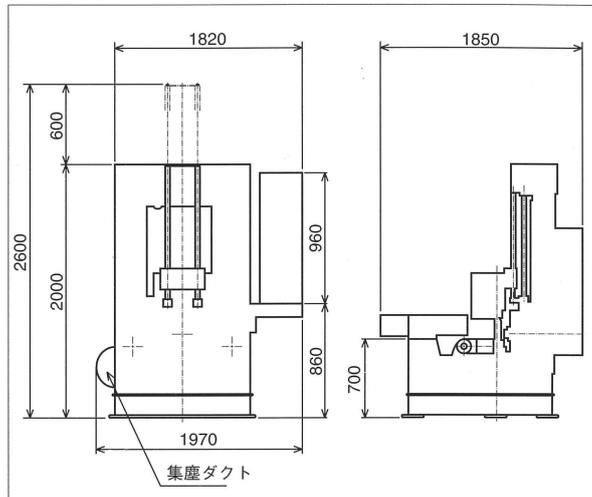

**豊富な機種揃えにより、  
単体でもラインでも、  
ご予算、設置スペース、  
仕事量に合わせて自由に  
お選びいただけます。**



プレカットライン例：

生産量 180~210坪/月  
設備金額 約3000万円  
(付帯設備を除く)  
必要人員 5~6人  
(墨付を含む)

 株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号  
TEL (054)259-8111(代) FAX (054)257-0498

代理店

CTW-15