

コンパクトなボディに、 縦突きのノウハウを満載。

- 表刃取付方式と裏刃取付方式の2タイプがあります。
- 大型機の機能をそのままの、場所を取らないコンパクト設計。しかも、コストパフォーマンスに優れた新鋭機です。
- 斜行角度は材料に適した角度に可変でき、常に最良の製品を得ることができます。
- 単板の突き厚は、ハンドル部分にデジタル表示されるので、大変見やすくセットも容易です。
- 突き厚に応じてヘッド(送り装置)が自動的に歩出するので、操作が簡単です。
- 頻繁な繰り返し作業にも対応できるように、送りモータに強制冷却ファンを装備しました。
- 切削時にできる水への対策を、充分考慮した構造です。



**LENGTHWAYS
SINGLE SLICER**

SL-20VA
縦突シングルスライサー

MARUNAKA TEKKOSHO INC.


LENGTHWAYS
SINGLE SLICER

SL-20VA


縦突シングルスライサー

フリッチの長さに制限なし。
突き残りのない美しい突肌を実現。


●突き厚をデジタル表示

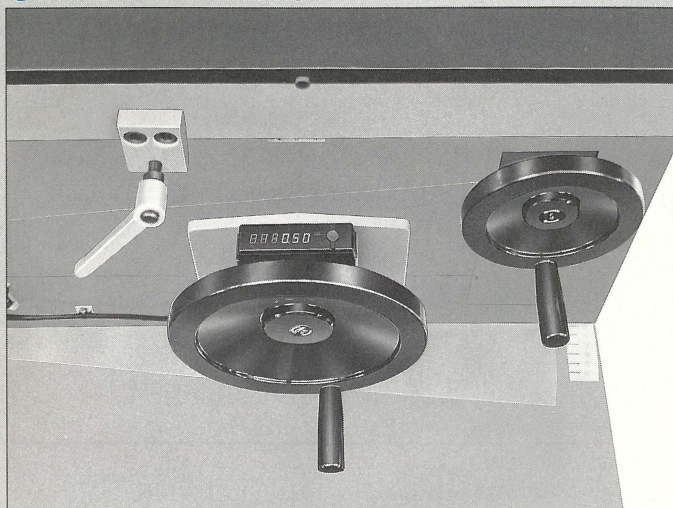

●表刃式刃物取付け

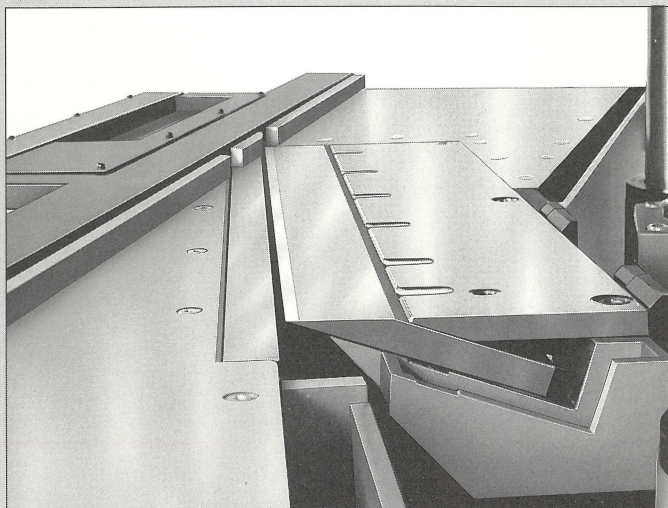

●送りモータ(強制冷却ファン付き)

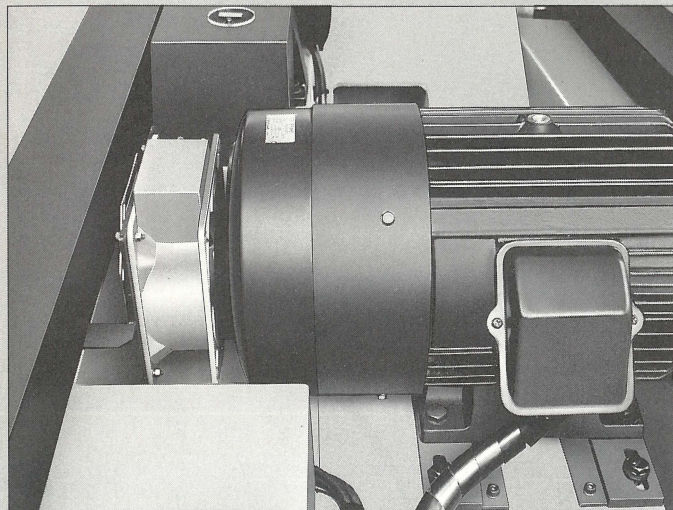

●仕様

型 式		SL-20VA
フリッチ寸法	最大幅	200mm(72°)
	最大厚	200mm
テーブル昇降量		0~5mm
斜行角度(可変)		72~80度
送材速度		60m/min 50/60Hz
所要動力	送り	7.5KW(4p)
	ヘッド昇降	0.4KW(4p)
テーブル高さ		800mm
刃物長さ	幅	1,220mm
	長さ	2,100mm
	高さ	1,200~1,400mm
機械重量		2,100kg

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸字1丁目5番5号 TEL (054)259-8111代
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (054)257-0498

代理店