


## 厚突きニーズに応える、最大13ミリ。

### ■特長

- 突板スライサーの豊富な経験とノウハウをベースに、独創技術をふんだんに取り入れた厚突き用高性能スライサーです。
- 多数のローラを埋め込んだテーブルは、摩擦抵抗をころがり抵抗に変え、発熱を防止すると共に送材力を強化します。
- 刃先角・斜行角の鋭角化、単板の通路への矯正板の取付、刃口部への特殊な矯正片の取付などによって単板の反りを最小限に抑えます。
- 前テーブルの昇降量はデジタル表示され、寸法を目で確かめながら行えます。
- フリッチの厚みに対し、適正加圧を行えるようにヘッドが自動的に歩出しを行います。
- 操作スイッチおよびハンドルの前面配置により、作業性の向上をはかっています。

### ■仕様

型式	: SL-25T
突厚最大	: 13mm(樹種による)
フリッチ寸法最大幅	: 250mm
最大厚	: 250mm
所要動力送り	: 18.5KW4P
ヘッド昇降	: 0.75KW2/4P
斜行角度	: 80°
テーブル高さ	: 900mm
機械寸法幅×長×高さ	: 1350×3450 ×1470~1720mm
機械重量	: 6500kg

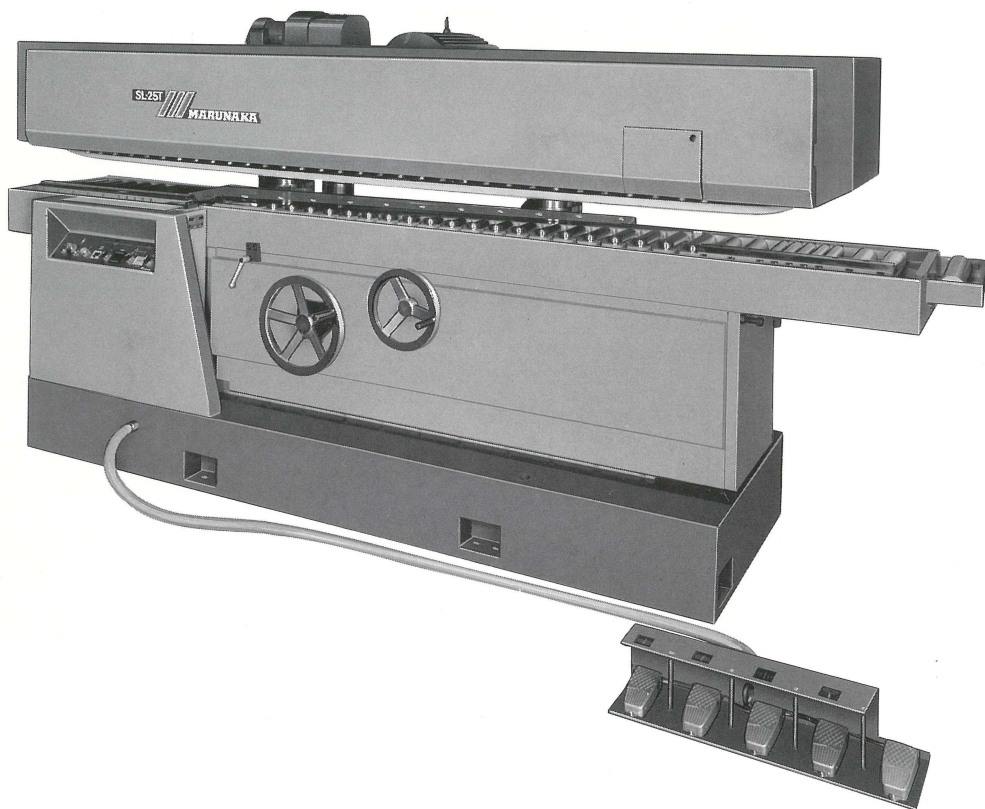

# SL-25T

## 厚物縦突きスライサー

代理店



### 株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡県北丸子1丁目5番5号 TEL (0542)59-8111(代)  
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (0542)57-0498