


新開発 高精度、高能率の縦突スライサー

■特長

- 運転中にスベア刃物のセットができるカセット方式を採用。刃物セットの手間と時間を大巾に短縮できます。
- 長年培った「突き」のノウハウを結集。求められる突厚と表示との誤差を無くする補正機能を持たせました。これにより樹種、突厚に応じたセットを容易に行えます。
- 突き厚設定はテンキーで打ち込みスタートスイッチを押すだけ。きわめて簡単な操作です。
- 単板の左右の突厚調整を容易にする、特殊機能を備えています。(手動ノブの操作による)
- フリッチの厚みに対し、適正加圧を保つ自動歩出し機構付。
- 送材ベルトのロール芯間長を伸ばすことで、従来機より送材力を大巾にアップしました。
- 強力で寿命の長いエアブレーキを新採用。反転時の静粛性も一段と向上しました。
- テーブル廻りおよび操作スイッチのレイアウトには、水対策を充分に配慮しています。

■仕様

型	式	: SL-25VA
送り	モーター	: 15KW 4Pエアブレーキ付 (エアコンプレッサ0.75KW必要)
ヘッド	昇降モーター	: 0.75KW 2/4P
テ	ーブル	: 0.4KW 4P
材料	寸法(幅)	: 250mm(斜行角80°) : 320mm(斜行角77°)
	(厚)	: 250mm
斜	行角	: 77°~80°可変
刃	物長	: 1500mm
送	り速度	: 60m/min 50/60Hz
テ	ーブル高さ	: 950mm
機械	寸法(幅×長×高)	: 1600×3500×1520~1870mm
機	械重量	: 7500kg

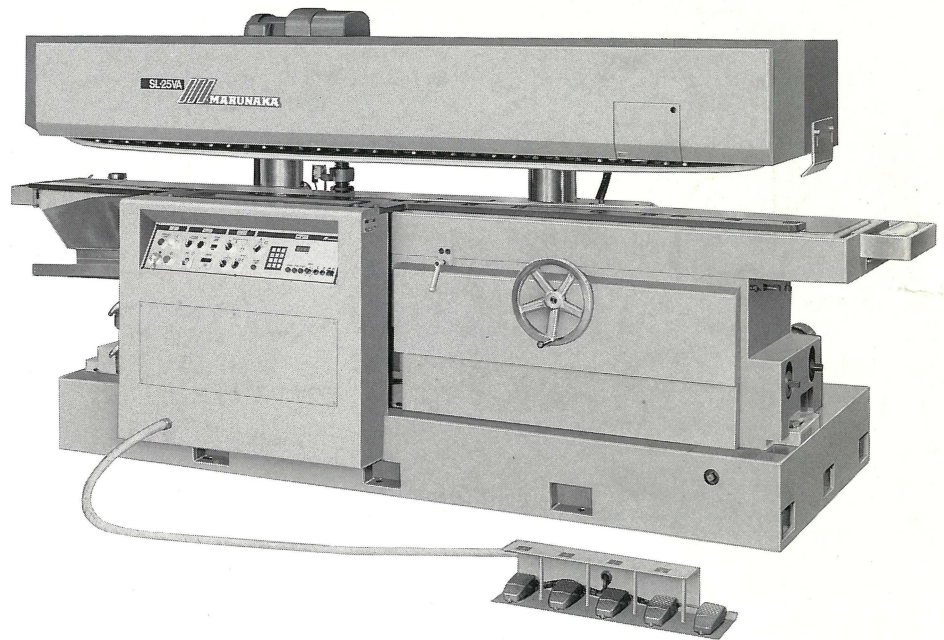

実用新案登録

SL-25VA

縦突シングルスライサー



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (0542)59-8111(代)
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (0542)57-0498

代理店