


## 「突き」のノウハウが結晶した 独自の厚突きスライサー

### ■特長

- 最大突厚13mmまで可能な、高性能厚突きスライサーです。
- 刃先角・斜行角の鋭角化と、単板通路への矯正板の取付により、単板の反りを最小限に抑えます。
- ローラテーブルにより摩擦抵抗を軽減。送材力の増大を実現しました。
- テーブル廻りおよび操作スイッチの配置には、水対策を十分に配慮しています。
- フリッチの厚みに応じて、ヘッドが自動降下する分出し機構つきです。
- 長年培った「突き」のノウハウを結集。求められている突厚と表示との誤差を殆んど無くす為のデータ処理機能を持たせました。これにより、樹種、突厚に応じたセットを容易に行えます。
- 突厚設定は、テンキーで打ち込みスタートスイッチを押すだけ。きわめて簡単なワンタッチ操作です。(ハンドルでの操作も可能)
- 単板の左右の突厚調整を容易にする、特殊機構を備えています。
- 多数のコロをヘッドに装着。フリッチおよび送材ベルトの送行安定性を高めました。

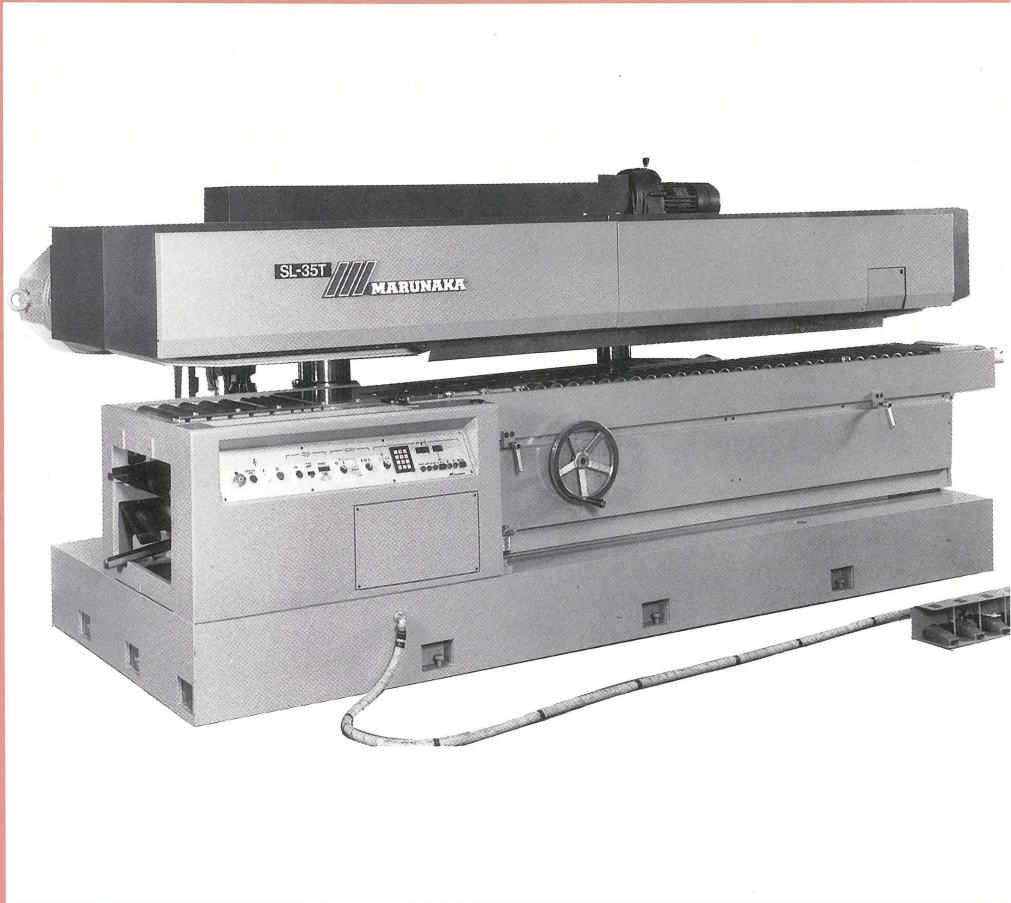

### ■仕様

型式 : SL-35T  
 突厚最大 : 13mm(機種による)  
 フリッチ寸法最大幅 : 350mm  
                   最大厚 : 300mm  
 所要動力 送り : 30KW 4P  
                   ヘッド昇降 : 2.2KW 2/4P  
                   テーブル昇降 : 0.75KW 4P  
 斜行角度 : 80°  
 テーブル高さ : 950mm  
 機械寸法(幅×長×高) : 1750×4500×1600~1900mm  
 機械重量 : 13t

# SL-35T

## 厚物縦突きスライサー



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (0542)59-8111(代)  
 TLX 3962-475 MARNAK J FAX (0542)57-0498


代理店

## ■Features:

- High performance - maximum slicing thickness is 13 mm.
- An acute knife angle, a big knife bias angle and a straightening stainless plate fitted at the out-shoot veneer passage minimize veneer warp.
- The table rollers have reduced frictional resistance and improved feeding power.
- Around the table is highly water-proof and the switches are arranged with complete protection against water.
- The head is automatically indexed against sliced veneer thickness.
- Data processing function eliminates errors between the displayed thickness and the actual veneer thickness, and facilitates correct thickness setting according to the wood species and slicing thickness.
- To set slicing thickness, simply input numbers of the thickness with ten keys and just press on START button.  
(Manual handle setting is also available.)
- A special mechanism is provided to facilitate adjustment of both sides veneer thickness.
- The head is equipped with belt guide bearings for stable flitch feeding.

## ■Specifications:

Model	SL-35T
Max slicing thickness	13mm(depends on wood species.)
Feed speed	60m/min.
Flitch size Max width	350mm
Max thickness	300mm
Motor Feed	30kW 4P
Head up/down	2.2kW 2/4P
Table up/down	0.75kW 4P
Knife bias angle	80°
Table height	950mm
Dimensions (mm)	4500 (W) × 1750 (L) × 1600 to 1900 (H)
Weight	13,000kg

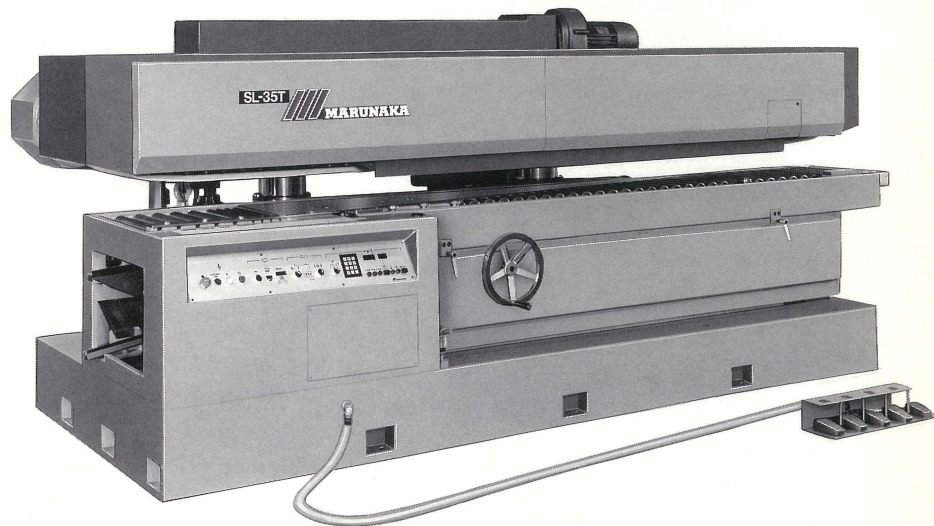

# SL-35T

## LENGTHWAYS THICK VENEER SLICER

Distributor:



**MARUNAKA TEKKOSHO INC.**

1-5-5 KITAMARIKO, SHIZUOKA, 421-01 JAPAN

PHONE: (0542) 59-8111 TLX: 3962-475 MARNAK J FAX: (0542) 57-0498