

コンチネンタル


新登場ラジカセ付
実案・意匠申請済

スライダー32®

CONTINENTAL SLIDER 32

Sound

ウルTRASライダーが、25度から50度まで、斜行角度可変自在になりました。

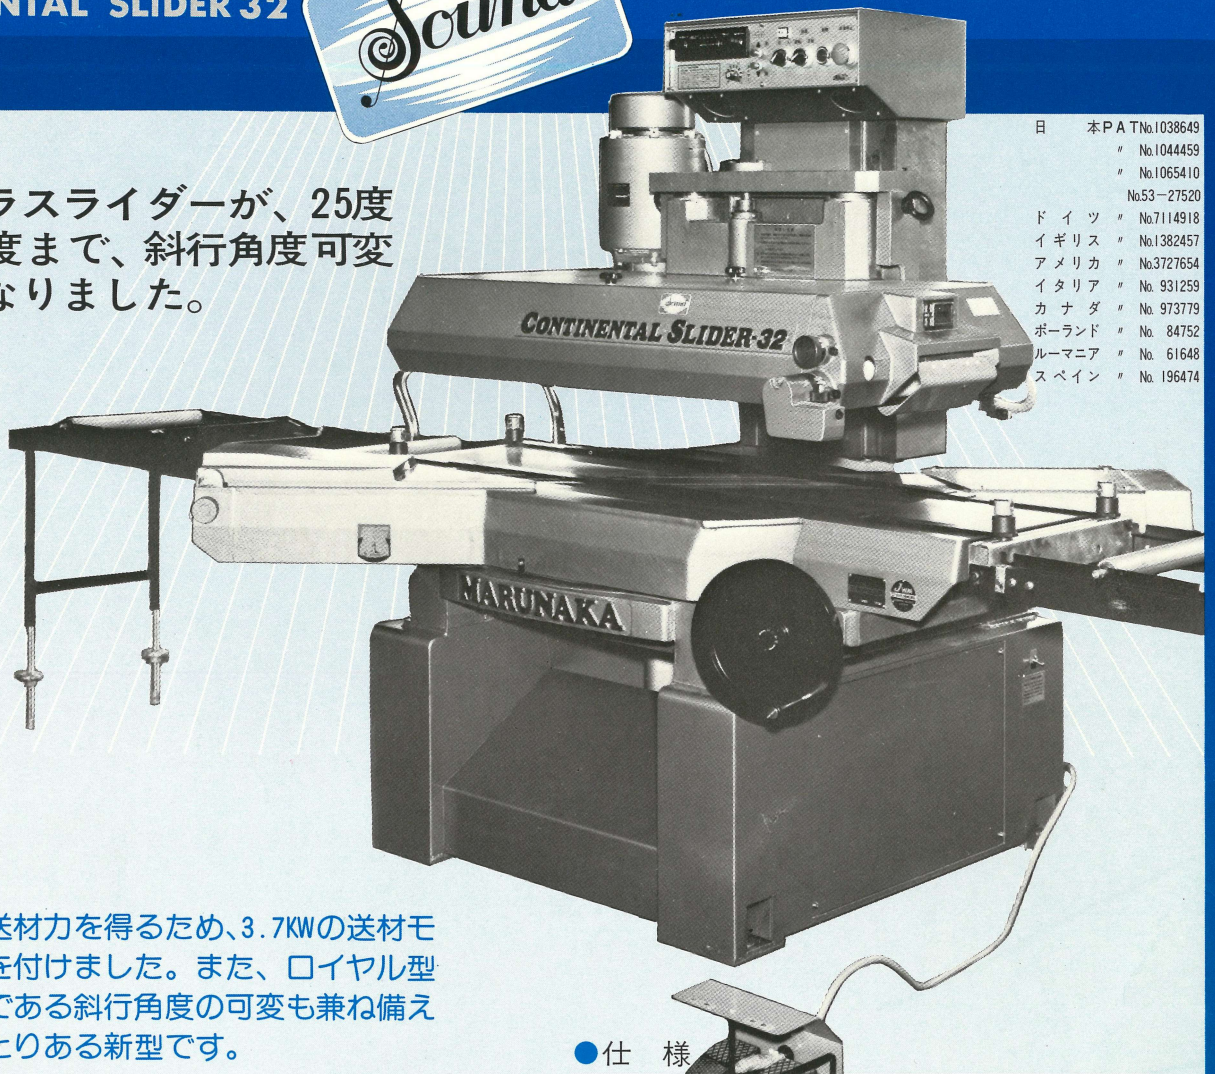

日 本	PA T No.1038649
	No.1044459
	No.1065410
	No.53-27520
ド イ ツ	No.7114918
イ ギ リ ス	No.1382457
ア メ リ カ	No.3727654
イ タ リ ア	No. 931259
カ ナ ダ	No. 973779
ポ ー ラ ン ド	No. 84752
ル ー マ ニ ア	No. 61648
ス ペ イ ン	No. 196474

強力な送材力を得るため、3.7KWの送材モーターを付けました。また、ロイヤル型の特長である斜行角度の可変も兼ね備えた、ゆとりある新型です。

●特長

- 斜行角度が材質に応じて変えられます。
- 3.7KWの送材モーターで、送材力は一段と強力になりました。
- 好評のEGナイフストック付ですから、刃先の出し入れの調整はノブを回すだけです。
- オプションの片側2枚刃ナイフストックを使用すれば、4枚刃重切削も可能です。
- かなな台はセパレートタイプで、行きは荒削り、帰りは仕上げ削りの加工ができ、加工能力、刃持ちは抜群です。
- ヘッド昇降とタッショ機構を分離しましたから、送材時になめらかなクッションができます。
- ヘッド昇降は自動式で、スピードがアップしました。
- 自動厚さ検出装置が、ヘッドを適切に送材位置に止めます。
- フットペダルで、機械の始動・停止・ヘッド下降ができます。
- 木材通過探知に光電スイッチを使用しているため、加工材に傷がつきません。

●仕 様

加 工 寸 法	最 大 幅	335mm (25°) 1枚刃 235mm (50°)	
	最 大 厚	310mm (25°) 2枚刃 195mm (50°)	
斜 行 角 度	25° ~ 50° (可変)		
送 材 速 度	(50Hz)	62 m / min	
	(60Hz)	75 m / min	
所 要 動 力	送 り	3.7KW 200V 三相ブレーキ付	
	ヘッド昇降	0.1KW	
	かなな台駆動	0.2KW ブレーキ付	
テ ー ブ ル	高 さ	675mm	
	長 さ	1,360mm	
機 械 寸 法	幅	最大(25°)	1,715mm
		最小(50°)	1,360mm
	長 さ	最大(50°)	1,570mm
		最小(25°)	1,470mm
機 械 重 量	高 さ	1,530mm	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式 丸 仲 鐵 工 所

静岡市北丸子1丁目5番5号 電話(静岡)0542-59-8111代
〒421-01 テレックス 3962475 MARNAK J

代理店