


強力送材・斜行角可変で 材を選ばず 安定切削、美肌仕上げ。

- 大型ボディは剛性が高く、送材力は抜群。広い送材面が安定切削を実現します。
- テーブル固定式のため補助ローラのセットが簡単。ライン化にも対応できます。
- 斜行角度は0～60度まで変えられます。
- 加工材に応じてクッション量を簡単に調節できます。また材が厚みゲージに触れるとヘッドが自動停止する自動昇降式です。
- くずはけの良いU型ベースの採用で、作業性もグンと向上しました。
- 木材通過探知装置は無接点式光電スイッチですから、安定性、耐久性に優れています。
オートリターンの指示を加工完了検知システムで行うため、加工途中で材が戻るミスが起きません。またホゾ穴・切りかけのある材にも正確に作動します。
- 送材方向の切換えは独特の二重切換式。過電流の発生を抑え、急制動をなくすため木肌が荒れることなく美しく仕上がります。
- 厚みゲージはより大きく、見易く、調整もし易くなりました。
- ノブを回すだけで1/100 mmまで微調整できるEGナイフストック付き。

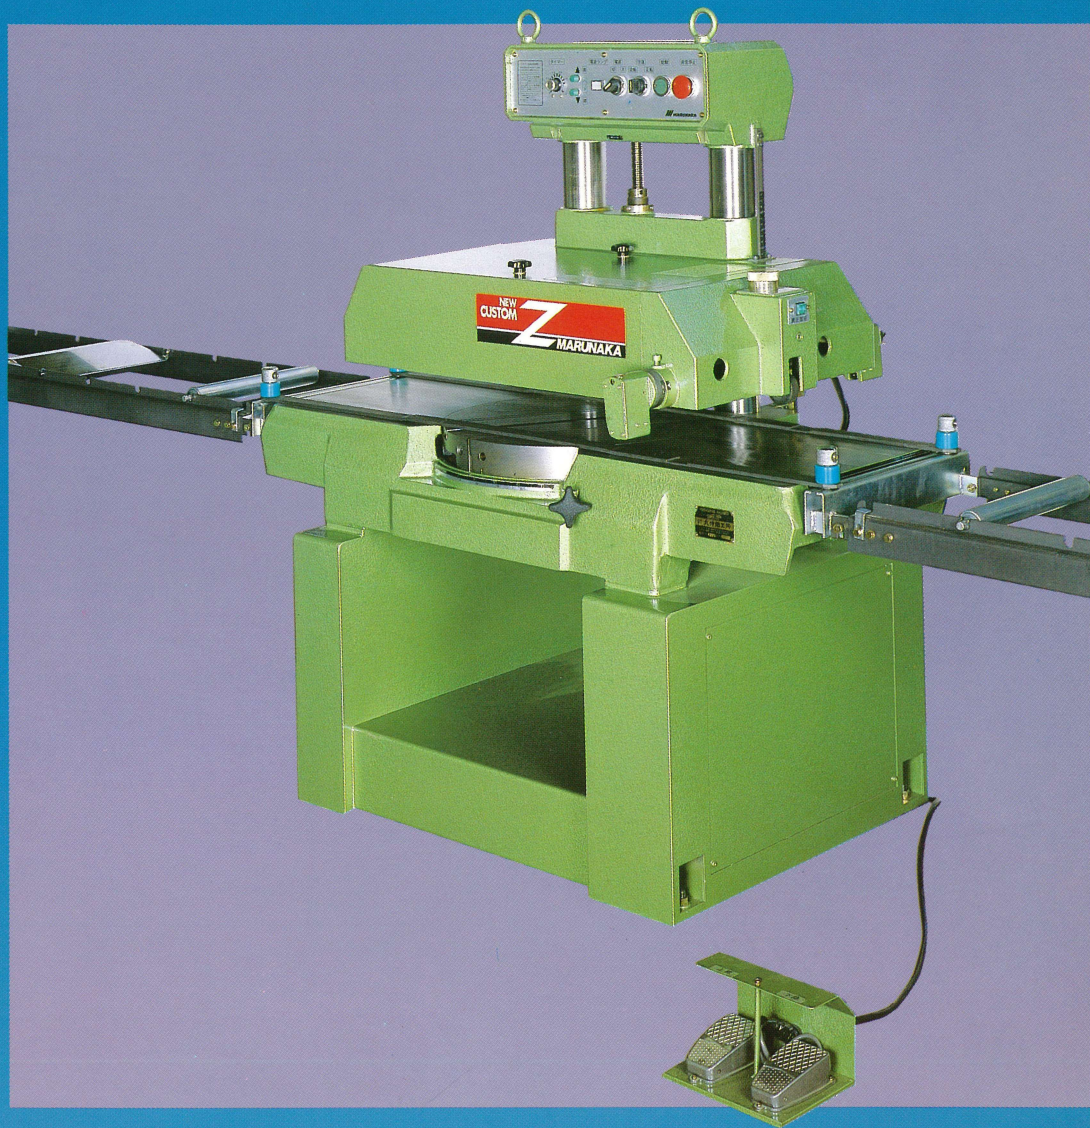

**SUPER
SURFACER
NEW CUSTOM Z**

ニューカスタム Z
ロイヤル式超仕上かな盤


MARUNAKA TEKKOSHO INC.

**SUPER
SURFACER
NEW CUSTOM Z**


ニューカスタム Z ロイヤル式 超仕上 かな盤

U型ベース・クッション調整機構。
作業性アップを実現する独創設計。


●強力送材

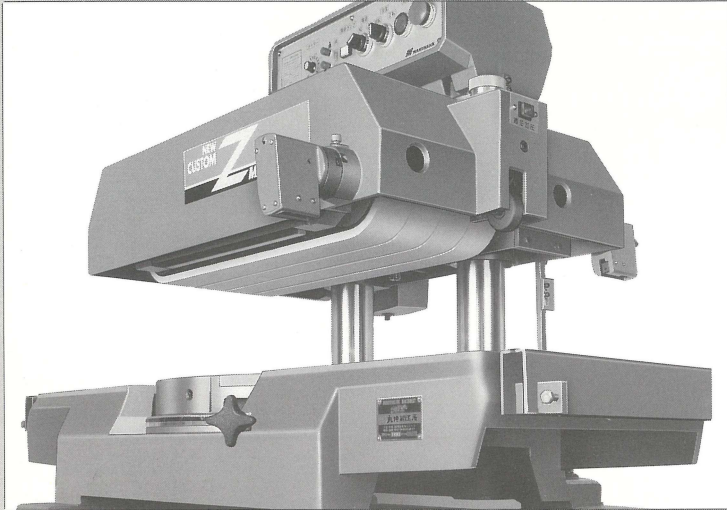

●クッション調整機構

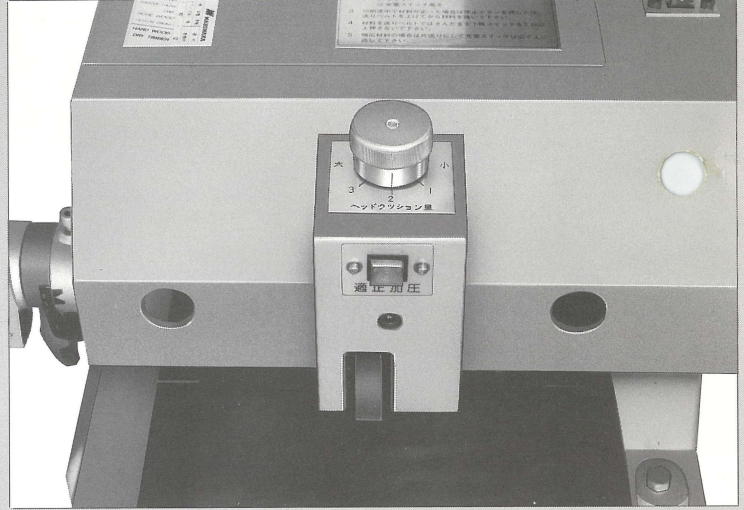

●EGナイフストック

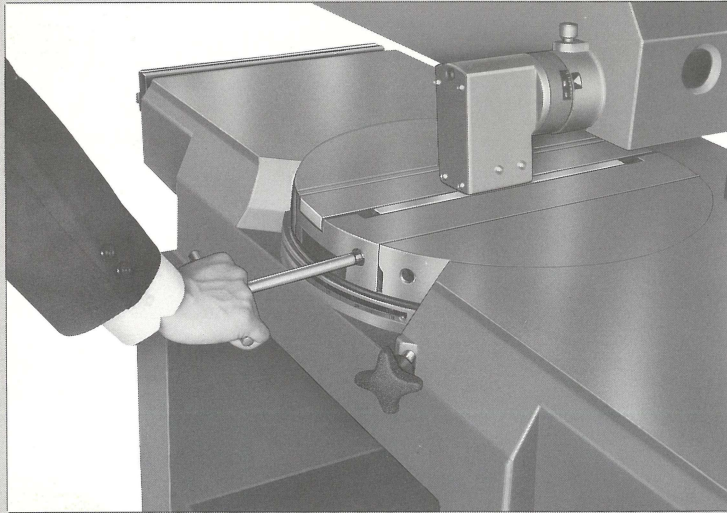

●仕様

型 式	CA-25YAI	
加工寸法	最大幅	250mm (40°)・165mm (60°)
	最大厚	180mm
斜 行 角 度	0°~60°可変	
送 材 速 度	50Hz	54 m/min
	60Hz	65 m/min
所 要 動 力	送 り	2.2KW 200V三相
	ヘッド昇降	0.1KW
テ ー ブ ル	全 長	1,150mm
	全 高	650mm
機 械 寸 法	幅	860mm
	長 さ	1,330mm
	高 さ	1,350mm
機 械 重 量	450kg	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



株式 丸 仲 鐵 工 所
會 社

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号
TLX3962-475 MARNAK J

TEL (0542) 59-8111 (代)
FA X (0542) 57-0498

代理店