




DOUBLE FACE GLUE SPREADER

G 2650

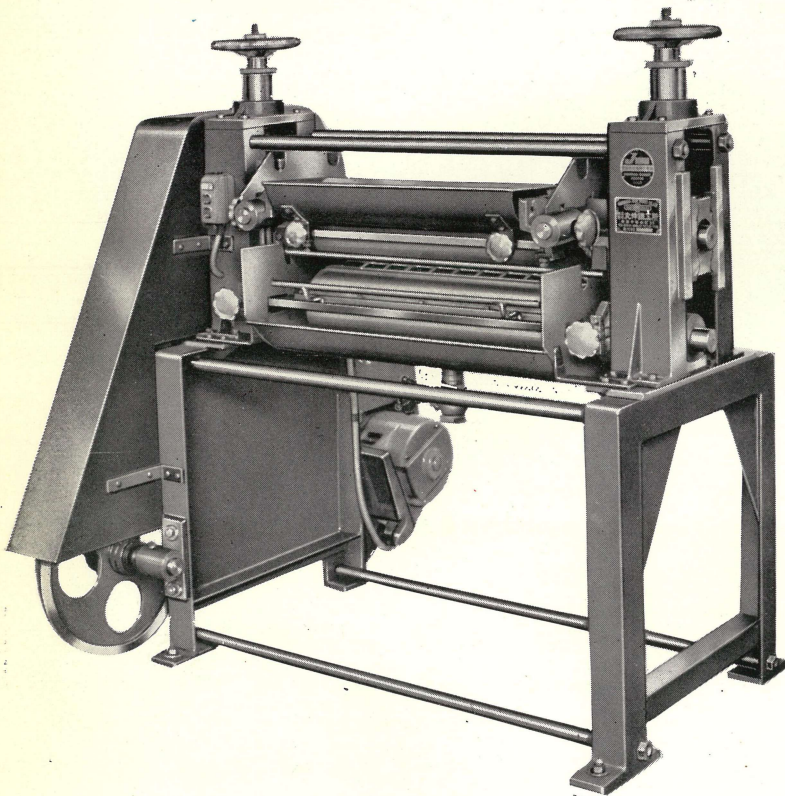

加工材	最大巾	Maximum width	610
	最大厚	Maximum thickness	50
送り速度	Feed speed	12・14 m/min	二段
所要馬力	Power required	1 HP	(4極)
機械寸法 (W×L×H)	Size of machine	1,350×1,280×1,370 mm	
荷造重量	Packing weight	500 kg	

本機は一般木工用合板の単板両面糊付に使用する様設計したもので、板の厚薄によらず糊の使用量の節約及び均一の展着を行うことが出来る特徴を有します。

ロールは、肉厚鋼管に適当な溝を切りその上に厚い銅鍍金をほどこしたもので、しごきの活用と相俟って糊の塗布量を均一適当に定めることが出来ます。

ロール駆動はチェーンにより行い、板の厚薄に対して、その都度調整する必要がない構造となっております。

駆動は直結式で、Vベルトの掛け換えにより二段に変速出来ます。

ロール軸承は特殊合金によるブレンベアリングで手軽に注油出来、その他の高速部は、ボールベアリングでグリースカップを付けてあります。

糊溜からの漏洩はなく、清掃は簡単に不便なく行えるように留意致しました。

Double face glue spreader

The machine is intended for pasting up to double face of wood plate automatically, saving the paste and pasting wood plate unify.

The rolling feed can be made by changing belt on change of unequal match.

株式会社 丸 仲 鐵 工 所