


G 2650

糊付機

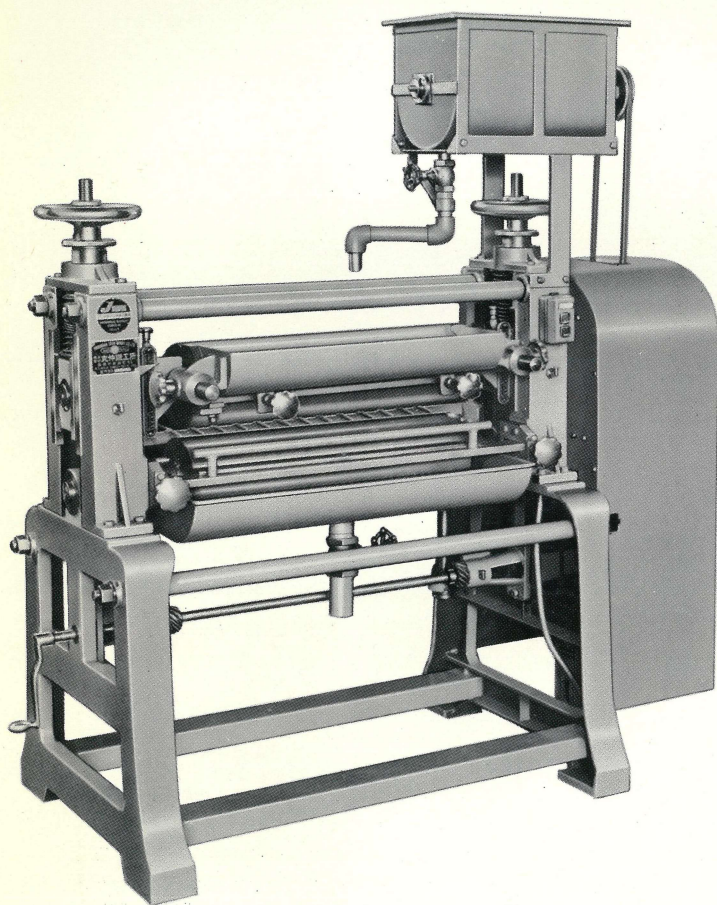

加工材	最大巾	Maximum width	610
	最大厚	Maximum thickness	50
送り速度	Feed speed	12・14 m/min	二段
所要馬力	Power required	1 HP	(4極)
機械寸法 (W×L×H)	Size of machine	1,350×1,280×1,370 mm	
荷造重量	Packing weight	500 kg	

本機は一般木工用合板の単板両面糊付に使用する様設計されたもので、板の厚薄によらず糊の使用量の節約及び均一の展着を行うことが出来る特徴を有します。

ロールは、肉厚鋼管に適当な溝を切りその上に厚い銅鍍金をほどこしたもので、しごきの活用と相俟って糊の塗布量を均一適当に定めることが出来ます。

ロール駆動はチェーンにより行い、板の厚薄に対して、その都度調整する必要がない構造となっております。

駆動は直結式で、Vベルトの掛け換えにより二段に変速出来ます。

ロール軸承は特殊合金によるプレーンベアリングで手軽に注油出来、その他の高速部は、ボールベアリングリースカップを付けてあります。

糊溜からの漏洩はなく、清掃は簡単に不便なく行えるように留意致しました。

Double face glue spreader




The machine is intended for pasting up to double face of wood plate automatically, saving the paste and pasting wood plate unify.

The rolling feed can be made by changing belt on change of unequal match.

株式会社 丸 仲 鐵 工 所

EXHAUST FAN

S-13m

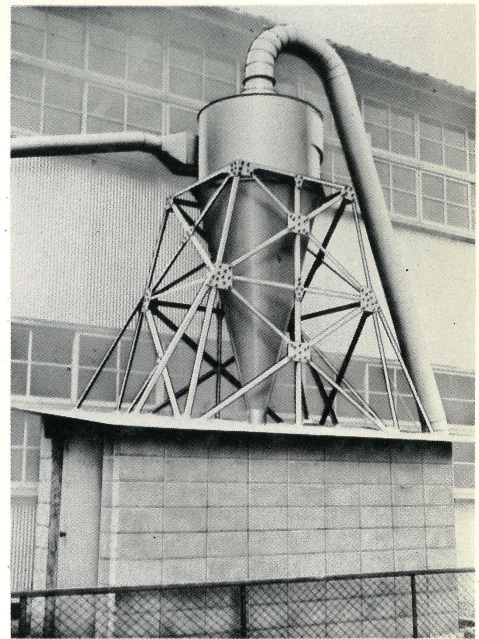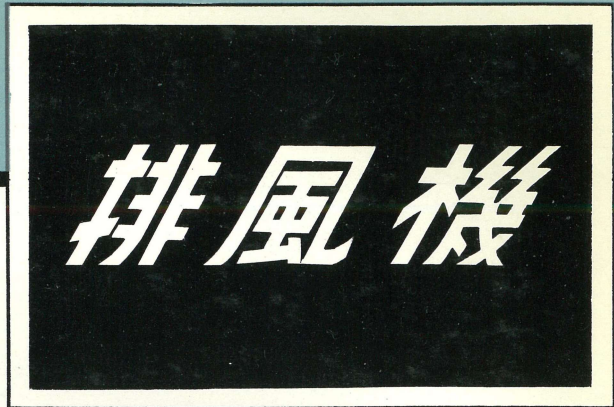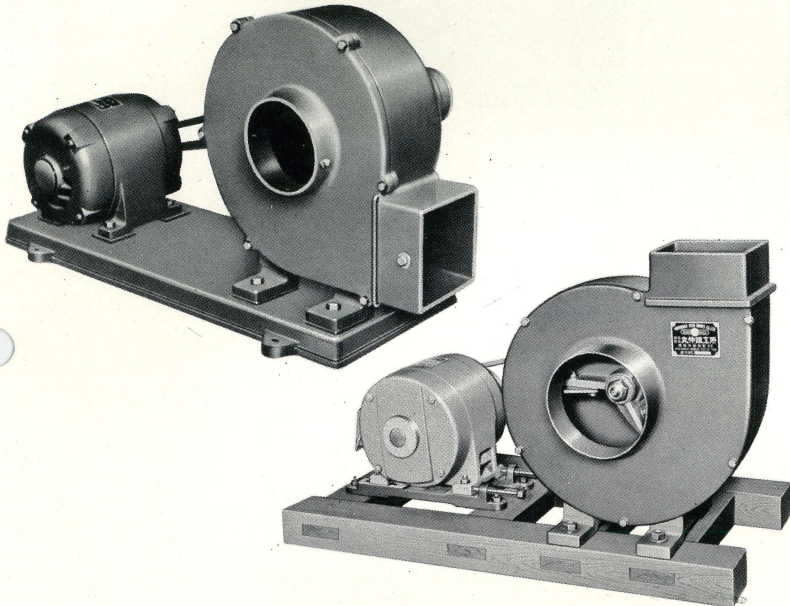

サイクロン

諸種の木工機械によって生ずる切屑の処理に使用されます。床面にも天井にも取付けられますので、最も適当した場所を選んで、効果的に使用出来ます。高効率の機体と相俟って、最も能率的で御愛用を願って居ります。

更に弊社では、排風機にともなう集塵装置(サイクロン)導管などの附帯設備も承っております。

仕様 Specification

要目	型式	S 13-A (100mm型)	S 13-C (150mm型)	S 13-D (200mm型)	S 13-F (305mm型)
回転数 Revolution		3,500 R.P.M	2,800 R.P.M	2,200 R.P.M	1,600 R.P.M
所要馬力 Power required		1/2 ~ 1 HP	1 ~ 2 HP	3 ~ 5 HP	10 HP
機械寸法 Size of machine (W×L×H)		430×810×510 mm	430×850×560 mm	550×1000×800 mm	793×1500×1050
荷造重量 Packing weight		105 kg	135 kg	190 kg	500 kg
風量(m³/min)×風圧(WCmm)		16×60	25×70 32×110	56×80 69×120	120×150

For treating dusts which comes from all type of machine, this Exhaust Fan is widely used. Easily attached to the ceiling and floor, you can choose the most effective place to equip this. For the health of workers, this must be equipped.

代理店 EXPORT AGENT

株式会社 丸仲鐵工所