


# 自動丸目機 S-11Ym 型

東南アから欧米まで  
木工業界の話題をさ  
らった精鋭  
機/美しい  
削り肌にご  
注目を!

特許NO. 252672  
実用新案NO. 481049  
486654  
511599  
511724  
525847

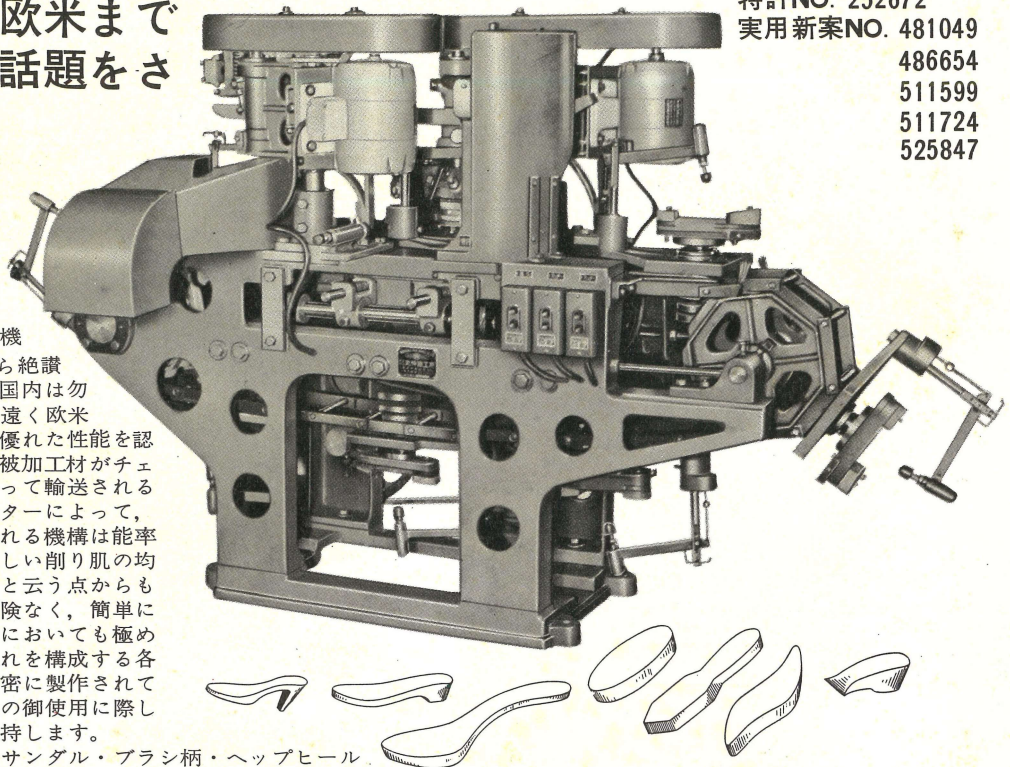

■本機は自動側面成形機として、木工業界から絶賛をもって迎えられ、国内は勿論、東南アジアから遠く欧米にまで輸出されその優れた性能を認められております。被加工材がチェーンコンベヤーによって輸送される間に左右二つのカッターによって、逆目を避けて切削される機構は能率という点からも、美しい削り肌の均一な製品が得られると云う点からも未熟練者でも全く危険なく、簡単に使用出来るという点においても極めて理想的で、然もそれを構成する各部構造は、堅牢、精密に製作されておりますので、長年の御使用に際しても高い安定性を維持します。

■加工物【例】下駄・サンダル・ブラシ柄・ヘップヒール

■特 徴 ■

1. チェーン駆動による8枚の輸送盤がフレーム中央を進行する間に、左右フレーム上に設けられた縦軸を中心に半径方向に廻動するカッターが同軸上の倣い円盤と、輸送盤上に回転する型との接触によって、素材を逆目を避けて所定の形に切削する機構になっています。
2. 作業者は機体左側に立って素材を型板上に乗せるだけで、素材は自動的な押えにより、型板上に固定します。製品の取外しは自動的にも行うことができますから、作業者の操作は全く簡単で熟練を要しません。
3. 製品の大小及び、形状の変化による素材の回転開始位置、或は押え等、諸種の調節は簡単に、自由に行うことができます。
4. カッターは、一般には取付け刃としております。取換えは簡単に定規によって、フレーム上で調整出来ます。
5. 切削屑は、外部の取塵機と連絡すれば完全に排除することができます。

特別製作機として、草履用コルク芯、及び靴のゴム底の側面成形用のものもあります。また、ハードボードの面成形も行っております。

加工寸法 (最大)	巾 長 厚 (W×L×H)	150×250×90	生産能力	12~15P.C.S/min
所要馬力	送り用 カッター用	1HP 1台 1HP 2台	機械寸法 (W×L×H)	1,040×2,500×1,320 mm
カッター軸 回 転 数		5,200 R.P.M	重 量	1,200 kg

## 自動式特殊機械

株 式  
会 社

# 丸 仲 鐵 工 所

静岡市若松町96番地 電話 (静岡) (代) 52-7127, 52-0386