

● 基本に徹した低価格普及タイプ

SUPER SURFACER ROYAL PHOENIX-III

● 常に最適角度が選べる斜行角可変

常に最適角度が選べる斜行角可変のターンテーブルなどの機能を装備したロイヤルフェニックスⅢ。その使いやすさと、優れたコストパフォーマンスは、まさに基本に徹した普及タイプといえます。



超仕上かな盤

ロイヤルフェニックスⅢ



MARUNAKA TEKKOSHO INC.

ロイヤルフェニックスⅢ

タイプスリーは、ゆとりの設計

■新機構の主要個所

●大きくなったターンテーブル

ターンテーブルは、刃物の長さにくらべて大きくゆとりをとってありますから、クズの排出はきわめてなめらかです。

そのため、クズ詰りやクズ詰りによる肌アレがなく、艶のある木肌に仕上げます。

●強力な送材力、タフな剛性

送材面積をひとまわり大きくするため、機体を大きくし、剛性をもたせました。

そのため送材力は強く安定し、より強力な切削が容易にできます。


●使いやすい位置についた操作盤

操作盤は、目の位置に近い個所にとりつけました。操作器はすべてこの操作盤に集中させてありますから、一層見やすく使いやすくなりました。

●好評の新装置“EGナイフストック”付

EGナイフストックは、丸仲が考察した新装置です。かな削りの基準になる刃口を固定して、刃先の出入りによって削り厚さを加減する理想的な調整方式の装置です。

調整は、ノブをまわすだけで100分の1mmの微調整ができます。(実用新案出願済)

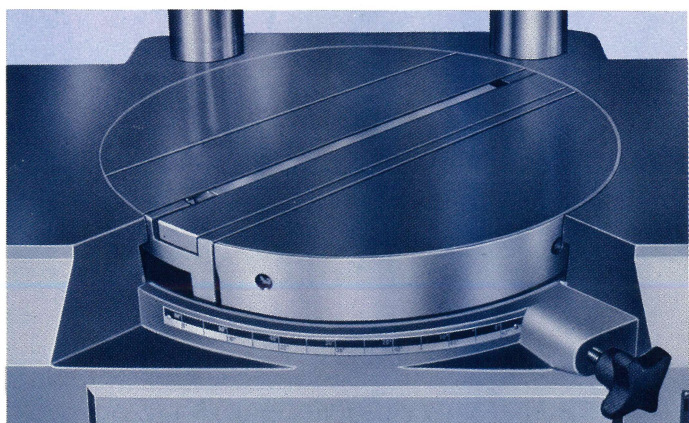

■好評の特許主要部分

●特許・固定式テーブル

材の厚さの調整は、ヘッドの昇降でしますから、テーブル高は固定されています。

●オープンサイド方式です

機械の一方がフリーになっていますので、テーブル幅より広い材でも加工できます。

さらに、作業も機械の調整・整備もやりやすくなります。

●斜行角はターンテーブルで可変

ターンテーブルですから、斜行角度は材質に応じて0度～60度まで変えられます。

●仕様

型 式	CA-102B	
加工寸法	最大幅	250mm(40°)・165mm(60°)
	最大厚	180mm
斜 行 角 度	0～60度可変	
送材速度	50Hz	54m/min
	60Hz	65m/min
所 要 動 力	1.5kW 200V 三相	
テーブル	全 長	1,150mm
	全 高	650mm
機械寸法	幅	850mm
	長 さ	1,245mm
	高 さ	1,270mm
機 械 重 量	405kg	

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

代理店

株式 丸仲鐵工所
會社

静岡市北丸子1丁目5番5号 電話(静岡) <0542>59-8111(代)
〒421 01 テレックス 3962-475 MARNAK J
ファクシミリ <0542>57-0498