

加工材の「はさみ変え」不要!

- ダイレクトドライブ方式のスピンドルにカッターブロックを装着。重切削対応の高剛性マシンです。
- ホゾ種類、ホゾ長さ、幅、高さは全てスイッチで選ぶだけ、始動スイッチを押せばカッターが一周して加工します。
- 加工材の挟み変えの必要がありませんので非常に能率的です。
- ホゾ長さはスイッチ操作でホゾ長さスツパー（ドン付き）が前進後退し自動的に位置が決まり、材を当てれば加工しますので墨に合わせる必要がありません。
- スタート位置を任意に設定でき、材の近くから加工できますので能率的です。
- 加工後本機の後方へと送り出せるためライン化への拡張も可能です。



**FULL-AUTOMATIC
TENONING
MACHINE**

NTA-15

カッター式全自動ホゾ取り盤

MARUNAKA TEKKOSHO INC.

**FULL-AUTOMATIC
TENONING
MACHINE**


NTA-15 **カッター式 全自動ホゾ取り盤**

平ホゾ、寄ホゾ、胴さし等を
ボタン一発ラクラク加工


●操作パネル



●主軸及びストッパー(ドン突き)

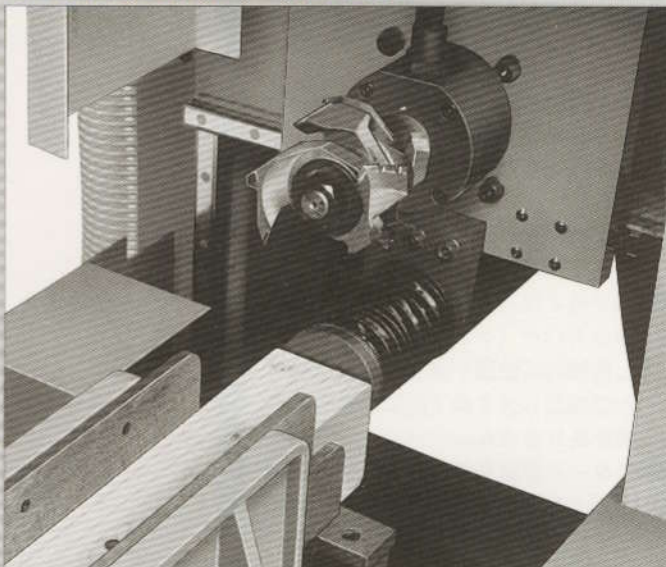

●油圧バイス
(胴さし加工時には自動的に前後します)

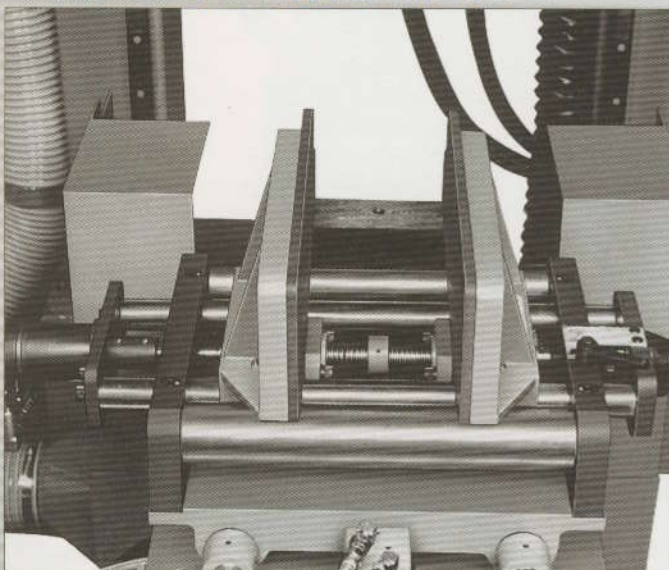

●仕様

型 式	NTA-15	
加工材寸法	幅	90~180mm
	高	90~450mm
ストローク	X軸	240mm
	Z軸	690mm
主 軸	軸数	1軸
	回転数	3000rpm(50Hz) 3600rpm(60Hz)
	刃物軸径	φ40
所 要 動 力	主 軸	5.5KW 2P
	X軸送り	0.4KW
	Z軸送り	0.4KW
	ホゾ長さストッパ	50w
刃 物 寸 法	φ130mm×124	
機 械 寸 法 (幅×奥行×高さ)	1510×1400×2170~2650mm	
集 塵 口 径	φ150mm×1	

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式會社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111代
FAX (054)257-0498

代理店