




BP-3.5 1050
05 1500mm型
06 1800
ベルトサンダー



素晴らしいアイデアの結晶／魅力のトリオ紹介！

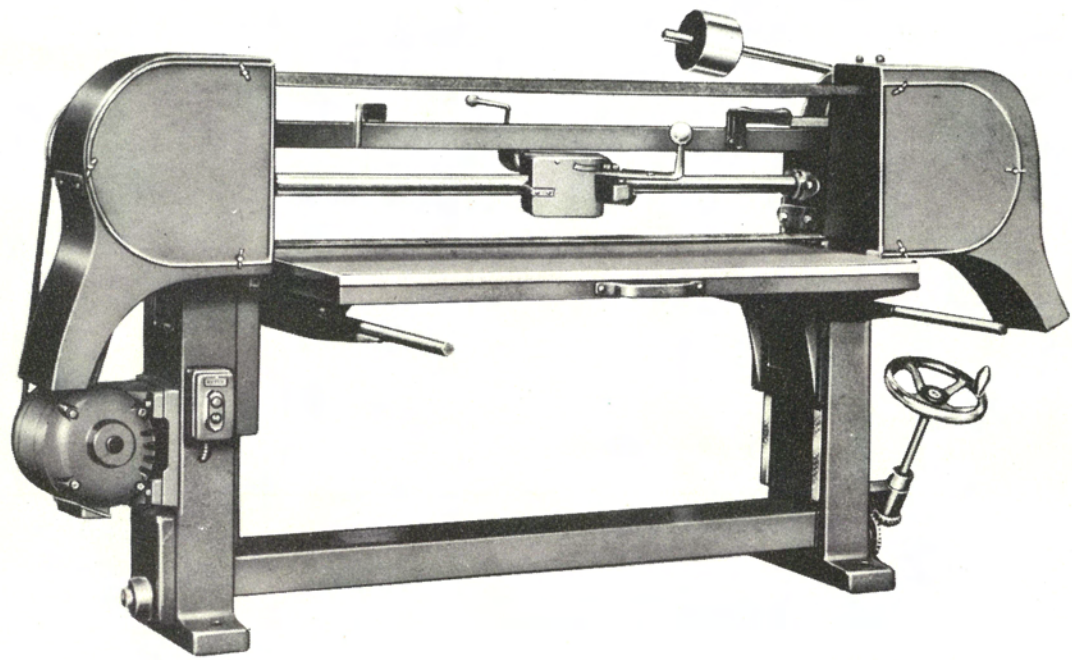

■本機は一般木工加工の研磨仕上の能率化に最適機として使われています。勿論ベルトサンダーとしての特徴を最も効果的に発揮する新しいアイデアがふんだんに盛り込まれています。

■ 特 徴 ■

1. 手で直接押え板をペーパーに押しつけることの危険性、押えむらを避け作業性を向上させる為に押え用レバー装置が付きました。
2. ベルトの緊張方法は分銅によるテンションプーリーを用いることにより適当で常に一定な張力を得ることが出来ます。
3. 作業台は機体右側にあるハンドルにより任意の位置まで軽く正確に昇降出来ます。
4. 作業時に於ける作業台の前後運動はベアリング入りローラーにより軽くスムーズに行うことが出来ます。

なお本機の他に900mm,1200mm,1800mmのものも製作しています。

BP-05型 仕様

機 械 寸 法 (巾×長×高)		2,500×1,400×1,400mm	他に 3.5型 06型 等が あり ます
ペーパー 車	直 径	250mm	
	巾	210mm	
回 転 数		800~1,000 R.P.M	
ペーパー周速度		600~800m/min	
加 工 能 力	最大巾	1,500mm	
	最大厚	600mm	
所 要 馬 力		0.75kw	
荷 造 重 量		270kgs.	
荷 造 容 積		244c.f.t.	

自動式特殊機械

株式 丸仲鐵工所
會社

静岡市若松町96番地 電話 (静岡) <0542> (代) 52-7127, 52-0386


■本機は、ベルトサンダーにパフを付けたもので、ペーパー仕上に続くパフ仕上の関連作業を一台の機械で行います。邪魔にならない位置に固定しておくことができますのでペーパー作業からパフ作業への転換に手間どることはありません。

■なお本機の他に 1200 mm, 1800 mmのものも製作しています。

BBP-05型

仕 様		
機械寸法(巾×長×高)		2,500×1,400×1,400mm
ペーパー車	直 径	250mm
	巾	210mm
ペーパー車廻転数		800~1,000 R. P. M
ペーパー周速度		600~800m/min
パフ廻転数		800~1,000 R. P. M
パフ径		300mm ϕ
加工能力	最大巾	1,500mm
	最大厚	600mm
所要馬力	ペーパー用	0.75kw
	パフ用	0.75kw
荷造重量		300kgs.
荷造容積		244c.f.t.

他に06型等があります

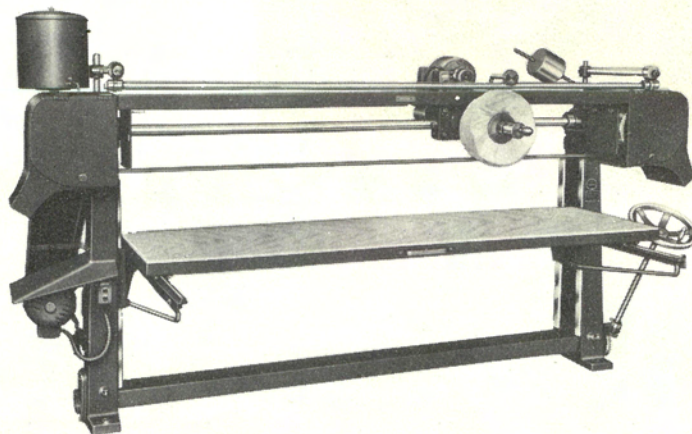

MARU **仲** NAKA

BBP-05 ■ 1500mm型


ベルトサンダー

代 理 店

株式 丸 仲 鐵 工 所

LBP-10型 仕様

機 械 寸 法 (巾×長×高)		5,000×1,700×1,850mm
ペーパー車	直 径	500mm
	巾	180mm
プーリー昇降		800mm
テーブル昇降		350mm
テーブル最大高さ		650mm
ペーパー車廻転数		400~650 R. P. M
ペーパー周速度		600~1,000m/min
テーブル寸法		3,100×800
所 要 馬 力		1.5kw
荷造容量		1,000kgs.
荷造重積		300c.f.t.

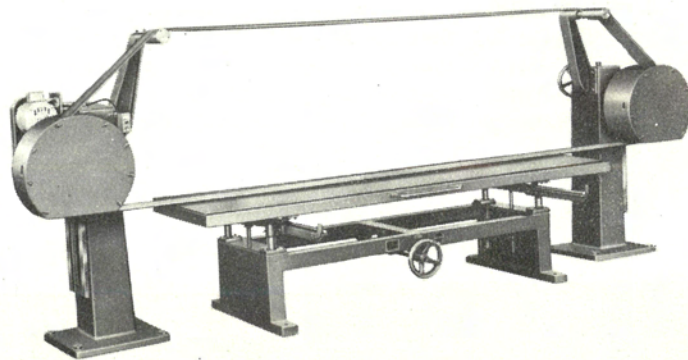

■本機は、2m以上の容量を必要とするものを対象としたもので、左右のフレームが個々に直立しその間に昇降自由のテーブルを配した大型ベルトサンダーです。左右フレームに在るペーパー車はそれぞれ昇降出来ます。従って、その加工容量は、自由にすることが出来ます。いずれも新鋭トリオの名機です。