

歌いながら…聴きながら……

愉しく働く! 使い方、聴き方マイペース。

スライド式往復切削・EGナイフストック付超仕上かな盤

SUPER SURFACER ULTRA SOUND SLIDER 25-III

ウルトラサウンド

スライダー25III



ステレオスピーカー
ラジオカセットデッキ

超仕上かな盤+オーディオを 組込んだニュータイプで登場!

ラジオで最新の情報やニュースを聴こうと、カセットで楽しい音楽を聴こうと、それはあなた次第。

そして作業はニュータイプのこいつにお任せ下さい。ともかく愉しく、たのしくなったウルトラサウンドスライダー25IIIです。

本機の取扱説明もカセットテープの声でお送ります。

もちろん、今までの取扱説明書も、ご用意しましたが、新登場のウルトラサウンドスライダー25IIIは、画期的なラジカセ付。そこで本機では、取扱説明をカセットテープにおさめました。

説明事項は簡単に、しかも機械の使い方のコツなどをテープに盛り込み、皆様に安全に無駄なく使用していただけるようW効果を狙っています。どうぞふるにご活用下さい。

- 日 本 PAT No. 1038649
- # No. 1044459
- # No. 1065410
- ドイツ # No. 7114918
- イギリス # No. 1382477
- アメリカ # No. 3727654
- イタリア # No. 931259
- カナダ # No. 973779
- ポーランド # No. 157590
- ルーマニア # No. 61468
- スペイン # No. 196474



株式会社 丸仲鐵工所

静岡市北丸子1丁目5番5号 電話(静岡) <0542>59-8111代
〒421-01 テレックス 3962 475 MARNAK J

歌いながら…聴きながら…能率アップ!

ウルトラサウンド ラジカセ付 スライダー25III®

大きく、タフになって、さらにラジカセを装備して大好評!!

逆むきについた2枚の刃物が、送材の逆転と連動して、自動的にスライドして往復切削をする、ウルトラスライダー25III。ゆとりの美しさと仕上がりで好評のこのタイプに、ラジカセがつけました。使いよさ、作業のスピード性はもちろんのこと、さらに愉しくお使いいただけます。

●好評の新装置 “EGナイフストック” 付

EGナイフストックは、丸仲が考案した新装置です。かなな削りの基準になる刃口を固定して、刃先の出入りによって削り厚さを加減する理想的な調整方式の装置です。

調整は、ノブをまわすだけで100分の1mmの微調整ができます。(実用新案出願済)

●セパレートかなな台

かなな台を2つに分離しました。取扱いが一層便利になり、仕上げ(復路加工)のかなな台を荒削り(往路加工)に交換ができますから、刃物の再研磨までの寿命を有効にのばすなどの応用ができます。

●ブレーキ制動

送材方向の切りかえ時には、電磁ブレーキで制動しますから、逆転制動(ブラッキング)のような過電流の発生がありません。したがって、電源の無理がなく、制御システムが安定し、美しい仕上がりに加工します。

●厚薄自在のクッション調整

厚さムラのある加工材にはクッションを多く、薄材加工にはクッションを少なく、加工材に応じてクッション量を簡単に調整できる新構造をつけました。

●確実な認識する木材通過探知装置

高感度ホトダイオードとホトトランジスタの組合せによる無接点式光電スイッチを採用していますので、外光の影響を受けることがなく、耐久性も非常に優れています。

光電管による探知は、加工材に直接ふれて作動する部分がないので、加工材にキズをつけたり、動作不安定による誤動作はありません。また、光軸合わせの必要のない一体構造の投・受光部になっていますので、調整のわずらわしさがありません。

●リターン・ミスのない加工完了検知

材料が完全に探知機の前を通過したことを確認してからオートリターンを指示する“加工完了検知システム”になっていますから、加工の途中で材が戻るミスはありません。

また、ホゾ穴や切りかけ、材の重さ、ホコリ、クズなどに影響されず作動が安定、正確です。

●強力な送材力、タフな剛性

送材面積をひとまわり大きくするため、機体を大きくし、剛性をもたせました。加工材が一尺巾(300mm)でも余裕のあるオートリターンができます。

そのため送材力は強く安定し、より強力な切削が容易にできます。

●使いやすい位置についての操作盤

操作盤は、目の位置に近い個所にとりつけました。操作器はすべてこの操作盤に集中させてありますから、一層見やすく使いやすくなりました。

●テーブル固定式


材の厚さ調整は、ヘッド昇降ですのでテーブル固定です。他機とのライン化や、補助ローラーテーブルも使用できます。

●ヘッド昇降は自動式

フットペダルで、ヘッドの調整ができる自動式です。

●その他の特色

●オープンサイド式です。

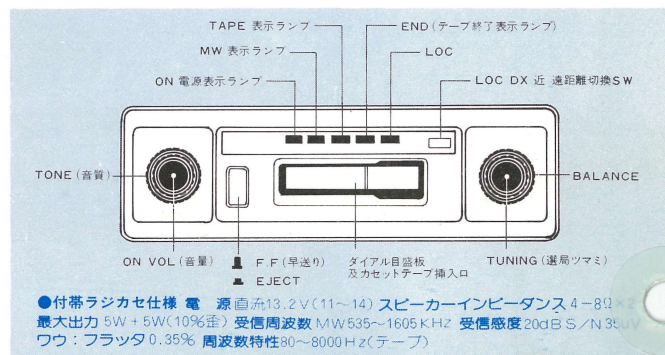

仕様 ウルトラサウンドスライダー25III

| | | |
|------|--------|---|
| 加工寸法 | 最大幅 | 250mm |
| | 最大厚 | 180mm |
| 斜行角度 | | 42° |
| 送材速度 | 50 H Z | 54m / 毎分 |
| | 60 H Z | 65m / 毎分 |
| 所要動力 | | 送り:2.2KW、200V 三相 カンナ台駆動0.2KW、ヘッド昇降0.1KW |
| テーブル | 全 長 | 1,150mm |
| | 全 高 | 650mm |
| 機械寸法 | 幅 | 1,230mm |
| | 長 さ | 1,330(4,050,補助ローラー含む)mm |
| | 高 さ | 1,510mm |
| 機械重量 | | 565kg |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

代理店

株式 丸仲鐵工所

静岡市北丸子1丁目5番5号 電話(静岡)0542)59-8111(代)
〒421-01 テレックス 3962 475 MARNAK J