

上下2軸式で、アリ首深さと腰掛深さの寸法違い、欠き落しもOK!


■特 長

- 横架材の加工の中で最も多い大入アリ掛けメスの専用加工機です。
- 主軸は上下2軸なのでアリと腰掛の寸法違い、欠き落し(柱もたせ)加工も高能率に行えます。
- 操作はきわめて簡単、ホゾ深さをセットしてボタンを押すだけ。ホゾ深さは尺貫法による寸目を直接設定できる方法です。
- 材料のセットは芯墨をスケールに合わせるだけです。
- レーザー光によるセットでスピーディな加工が行えます。(オプション)
- 加工側面に合わせて本体が180°旋回可能。省スペースと作業性アップを実現します。(オプション)

■仕 様

型 式	FTV-15	
加 工 材	幅	90mm ~ 180mm
	高	90mm ~ 450mm
Z 軸 ス ト ロ ー ク	800mm	
主 軸	軸 数	2
	回 転 数	3600rpm (60Hz)
	動 力	2.2KW 2P×2
動 力	主 軸	4.4KW
	送 り	0.4KW
	計	4.8KW
使 用 空 気 圧	7kgf/cm ²	
機 械 寸 法 (幅×奥行×高さ)	1300×1280×2380mm	
機 械 重 量	1200kg	
集 塵 口 径	φ100×1、φ125×1	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

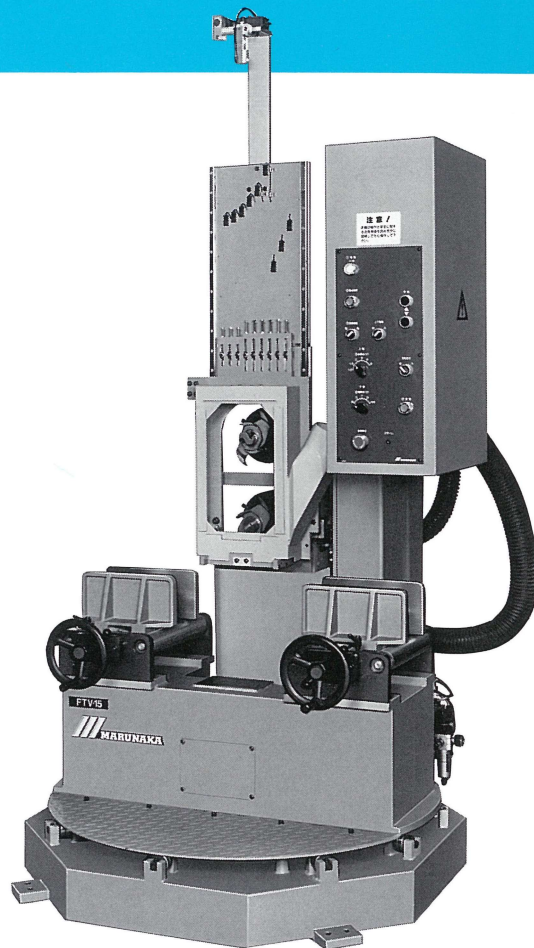

FTV-15

上下2軸メス専用仕口加工機



MARUNAKA TEKKOSHO INC.

株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号

TEL (054)259-8111(代) FAX (054)257-0498

代理店