


# 素早く、正確な継手・仕口加工を実現

## ■特長

- 主軸カッターの昇降、旋回が、ボタン操作で自動的に行われます。
- 大入（こし掛け）部分の寸法を決めれば、後は自動的に加工していきます。一度一度セットする手間が省けます。
- 機械が180°回転できるロータリー方式を採用しました。材料の位置が簡単に決められるので、従来のように材料を持ち運ぶ必要がありません。
- カマ継手・アリ継手の加工ができますので、一台で木造住宅在来工法構造部材の仕口、継手加工が可能です。
- 加工材の最大加工高さは360mm（1尺2寸）、ほぞの長さは135mmです。大型材の加工も可能です。
- カマほぞ、アリほぞのカッター交換は、角度を変えて引き抜くだけのワンタッチ操作。誰でも簡単にできます。

## ■仕様

型 式	: TS-12M
最大加工幅	: 150mm
最大加工高さ	: 360mm
カッター軸径	: 32mm
カッター回転数	: 5400rpm(60Hz)
カッターモーター	: 2.2KW・2P
昇降モーター	: 0.1KW・4P
施囲モーター	: 0.1KW・4P
最大ほぞ長さ	: 135mm
機械寸法(幅×奥行×高さ)	: 1150×1200×1500mm
機 械 重 量	: 550kg
集 塵 口	: 150mm

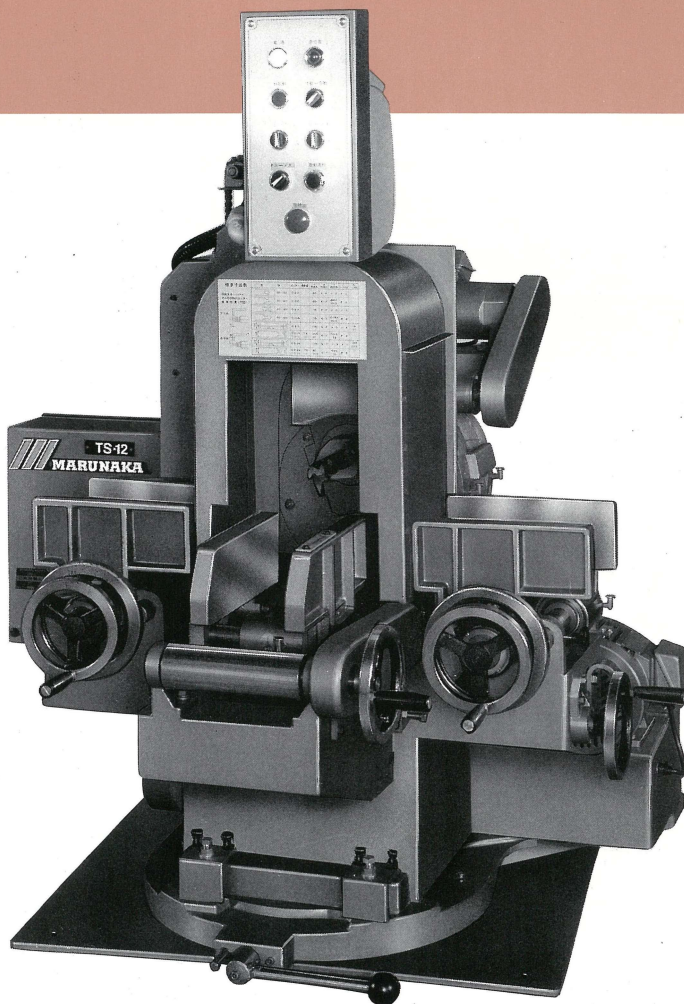

# TS-12M

## 仕 口 加 工 盤



株式 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号  
TLX 3962-475 MARNAK J

TEL (0542)59-8111(代)  
FAX (0542)57-0498

代理店