




MARUNAKA
NEW
PRODUCT
GUIDE
NO.9501

建 築 用 ほ ぞ 取 り 盤 TA-15XII

さらにグレードアップ！丸仲のほぞ取り盤。

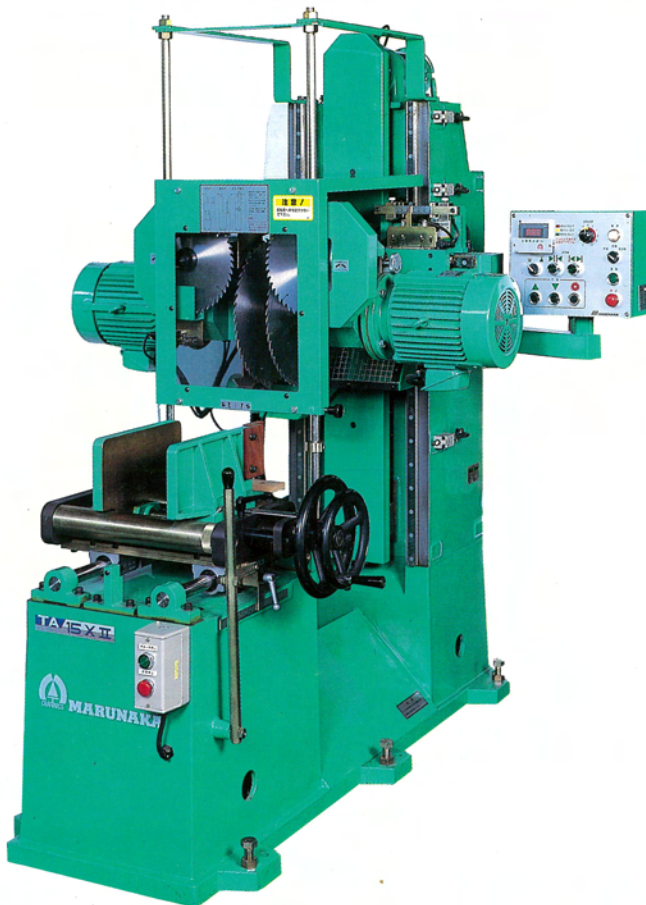

【仕様】

型 式	TA-15XII
加 工 材	最 大 高 450mm
	最 大 幅 210mm
チップソー	横 び き 255mm (2枚)
	縦 び き 355mm (2枚)
所 要 動 力	横・縦 び き 2.2KW (2台)
	昇 降 0.4KW
	ほ ぞ 幅 決 め 25kw
ほ ぞ 寸 法	平ほぞ最大長 360mm
バイス中心移動量	幅×奥行×高さ 45mm
機 械 寸 法	最 大 W1460×L1585×H1783mm
機 械 重 量	重 量 860kg

【特長】

- 全自動にしておけばホゾ幅は自動的に開閉。
セット替えの必要がないため作業能率がアップします。
- 始動ボタンONで、4枚の丸鋸が回転し、自動昇降します。
加工が終われば自動的に停止。
操作はまさにボタン一つです。
- 切削速度はインバータ制御により加工材に応じて、最適な速度に調整出来ます。
- 加工材最大厚は450mm。
ホゾの長さは360mm(3回送り)まで可能です。
- 刃物の入れ替え、研磨後の刃先調整も究めて簡単です。
- 丸鋸加工が終わると同時にブレーキがかかり停止させます。空回りはしませんから安全です。



▲操作パネル部(主軸電流表示付)



▲高剛性バイス部(芯移動機能付)



株式 丸 仲 鐵 工 所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111 FAX (054)257-0498

代理店