

AUTOMATIC PAINT SPRAYER


自動塗装機 PA-100A

汚れから解放されました。
 高能率、清潔作業、保守簡単な自動塗装機。

新登場

技術がいる、機械の保守が大変、汚れる…こんな塗装作業のイメージを一新しました。

丸仲の自動塗装機 PA-100 A は、ワーク幅を検知して自動的に塗料を噴霧しますから、塗料の無駄を最小に押えます。また、塗装は、保護カバー付の噴霧機構で行ないますから清潔です。その上、外部混合方式なので機械の保守が非常に簡単です。

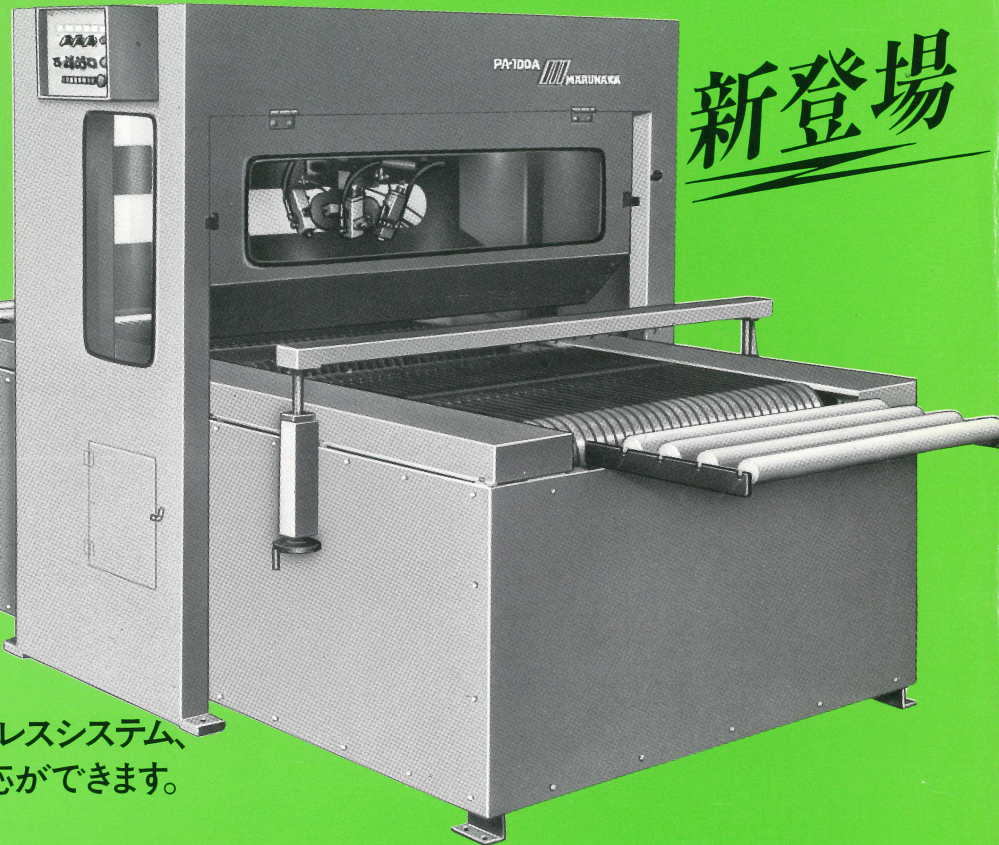

エアガン、エアレスガン、2液エアレスシステム、静電塗装など用途に応じた適応ができます。

特長

- 外部混合方式のため、セットした塗料の可能使用時間に制約がありません。
- 送りスピードとガンノズル交換により、塗布量の増加や、塗料のパターン幅を変えられます。
- 下塗りから上塗り(1液～2液)までの塗装ができます。
- 材料寸法自動検知システム採用により、変形なワークでも、塗りもらはありません。
- 吹き始め、吹き終りがワンタッチで調整できます。
- 清掃は、内部混合方式と比べて大幅短縮。機械の構造も簡単ですから、仕事終了時だけの清掃ですみます。
- 送材ラインの汚れがありません。
- 高粘度の塗布作業ができます。
- 本機の採用により、作業性、作業環境がよくなります。
- 木材の他、鉄、プラスチック、軽合金などに活用できます。

仕様

型 式	PA-100A	
材 料 幅	700mm	
材 料 最 大 厚	70mm	
送 材 速 度	0.8m/min～8m/min 可変	
ガ ン 送 行 速 度	0～50m/min 可変	
所 要 動 力	送 材 用	0.4KW
	レ シ プ ロ 用	0.4KW
	排 風 機	0.75KW (特別付属品)
	コンプレッサー	2.2KW (特別付属品)

※送材方法はバーコンベヤーと、ベルト式送材等があります。
 ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式 丸仲鐵工所

静岡市北丸子1丁目5番5号 電話(静岡)0542-59-8111(代)
 〒421-01 テレックス 3962-475 MARNAK J

代理店