


簡単操作で ホゾ穴を高精度加工。 加工高尺5寸まで対応。

- 油圧角ノミの標準タイプです。加工高尺5寸(45.45cm)まで対応できます。
- 刃物(ヘッド部分)が左右に動く構造のため、従来のように重い材を動かしながら加工する必要がありません。
- レーザー光を墨に合わせたらスイッチON。後は予めセットした寸法に角ノミが自動で穴加工します。刃物が基準位置に自動復帰するまでの一連動作を全自動で行います。
- 墨はホゾ穴の中心に1本引くだけでOKです。
- 角ノミの昇降と左右の摺動にはリアガイドを採用。高剛性と軽快な操作の両立を実現しました。
- レバースイッチの採用により、角ノミの昇降、左右の移動が容易に行えます。

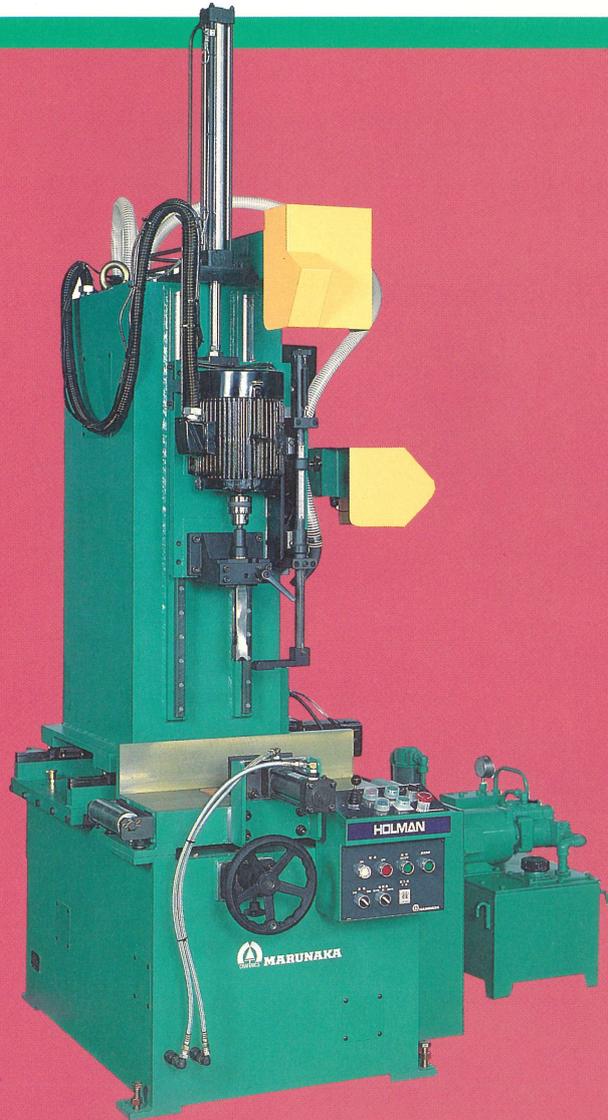

**FULL-AUTOMATIC
HYDRAULIC
HOLLOW CHISEL
MORTISER**

HOLMAN
全自動油圧角ノミ盤「ホルマン」

MARUNAKA TEKKOSHO INC.

**FULL-AUTOMATIC
HYDRAULIC
HOLLOW CHISEL
MORTISER**


HOLMAN 全自動 油圧角ノミ盤 「ホルマン」

全自動で稼動するベッドと、
全自動式レーザーマーキングで生産効率UP。


●操作パネル



●ワンタッチ交換刃物部分

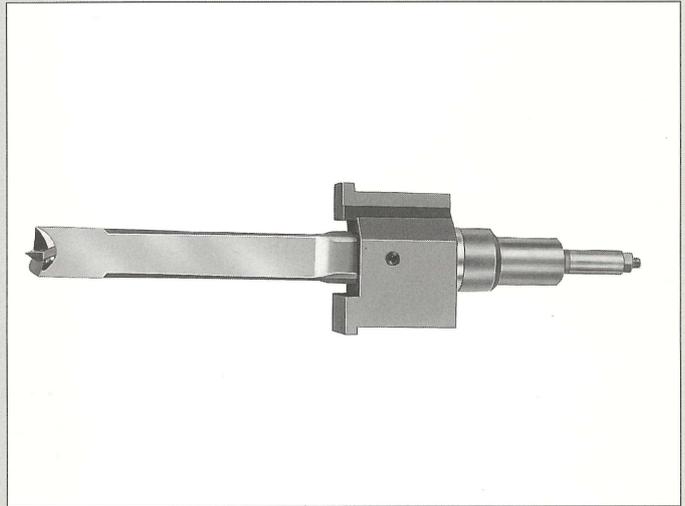

●レーザー光マーキング装置

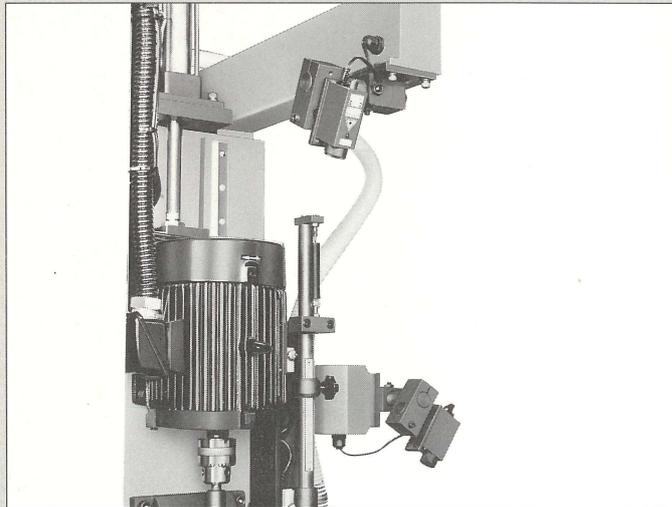

●仕様

型 式	LK-15S	
加工材最大寸法	152×455mm	
角ノミ寸法	16～30mm	
角ノミ昇降ストローク	500mm	
定規面から錐芯までの開き	30～90mm	
角ノミ錐回転数	1,410/1,700rpm(50/60Hz)	
所要動力	角ノミ	2.2KW
	ブロー	0.06/0.08KW(50/60Hz)
	油圧用モータ	1.5KW
	合計	3.78KW
総重量	1.020kg	
集塵口径	φ100mm×2	

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡県北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111代
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (054)257-0498

代理店