

カッター交換なしの 4軸複合加工実現。

- Tオス・Tメス、カマオス・カマメス加工をカッター交換なしで連続加工。4軸ならではの高能率生産を実現します。
- CNCマシンでありながら操作系はきわめてシンプル。ボタンとツマミによる選択式です。
- スタート位置を任意に設定できるため、返り墨式、ストッパー方式のどちらにも対応できます。
- 芯合わせはレーザー光マーキングでスピーディー。カッター径補正も簡単です。
- 尺5寸までの材は加工後機械の後方へ送り出せるため、ライン化にも容易に対応できます。また材の置き場にに合わせて本体を180°回転できるため、省スペース化にも効果を発揮します。
- 長アリ加工、カブアリ加工、胴差し加工も行えます。
- オプションで①Tアリ首と腰掛け深さの違う加工②追掛け加工③階段加工が可能です。



**CNC 4-SPINDLE
PRE-CUT
MACHINE**

CTQ-15
CNC4軸仕口加工機


MARUNAKA TEKKOSHO INC.

**CNC
4-SPINDLE
PRE-CUT
MACHINE**


CTQ-15 CNC4軸 仕口加工機

複合連続加工、高能率生産が、
4軸のカッターとCNCにより、簡単に実現。


●操作パネル

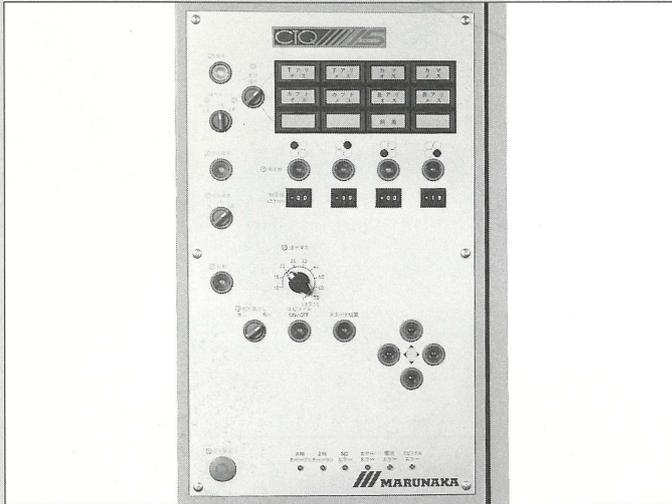

●レーザー光マーキング装置

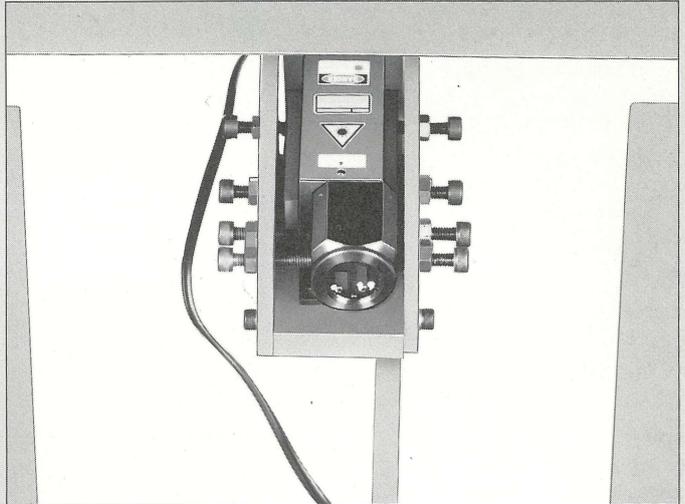

●4軸カッター

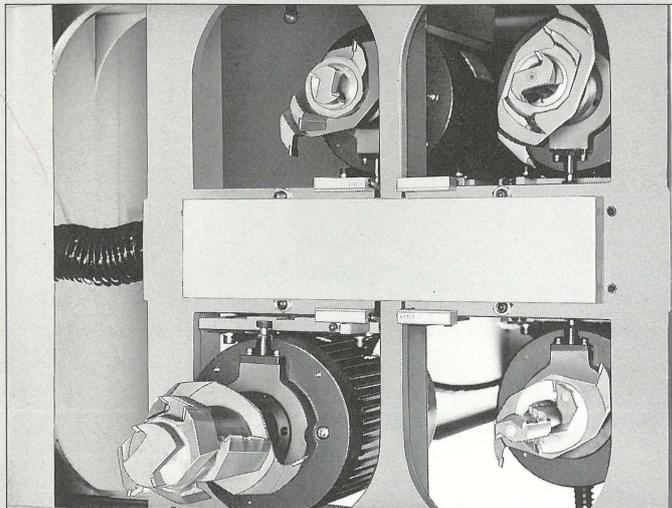

●仕様

型 式		CTQ-15
加 工 材	最 大 幅	150mm
	最 大 高	450mm
使 用 空 気 圧		7kgf/cm ²
ス ト ロ ー ク	X 軸	370mm
	Z 軸	1,010mm
主 軸	前 後	200mm
主 軸	軸 数	4軸
	回 転 数	5,000rpm
	動 力	3.7KW 2P
	駆 動	インバータ
所 要 動 力	主 軸	3.7KW×4 2P
	X 軸 送 り	0.5KW
	Z 軸 送 り	0.5KW
機 械 寸 法 (幅×奥行×高さ)		1,900×1,750×2,300mm
機 械 重 量		2,700kg
集 塵 口 径		φ125mm×4

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式会社 **丸 仲 鐵 工 所**

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111代
TLX 3962-475 MARNAK J FAX (054)257-0498

代理店