


かんたんCNC仕口加工機の グレードアップモデル登場!

- 大好評のモデル、CTX-15をベースにしたグレードアップタイプです。
- 加工方法は、操作パネルの番号に従って、加工内容を選ぶだけ。後はすべて機械まかせでOKです。
- アリオス/メス、カマオス/メスに加え、長アリオス/メス、カプトアリオス/メス、柱もたせ、さらに胴さし、平ホゾ、寄ホゾ、大引、火打と、グレードアップタイプならではの多彩な加工が可能です。
- 縦バイスのつかみは7寸(210mm)に拡大、また横バイスはオプションで6寸バイス搭載可能(標準は5寸)
- 木口方向(縦バイス)に、材料送り込みの微調整ローラーを採用。材料セットの作業性が飛躍的に向上しました。
- 上下にある集塵口をダクトホースで1ヶ所に集中させて集塵効果もアップ。外部集塵装置への接続口はφ150、1ヶ所でOK。
- その他、ベーシックモデルCTX-15のもつスタート位置の任意設定や幅及び深さの一発補正などの便利機能はすべて採用しています。

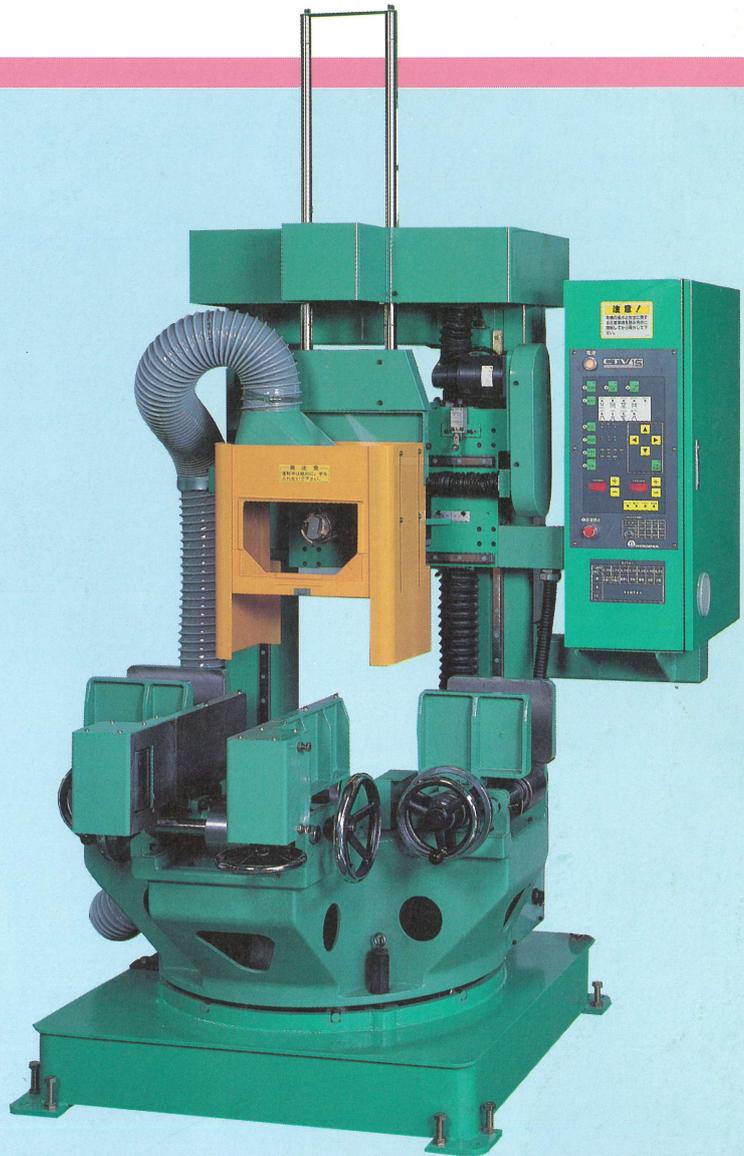

**CNC
PRECUT
MACHINE**

CTV-15
CNC仕口加工機


MARUNAKA TEKKOSHO INC.

**CNC
PRECUT
MACHINE**

CTV-15 CNC 仕口加工機


ベーシックモデルの便利機能はそのままに、
多彩な加工形状を実現。

●操作パネル

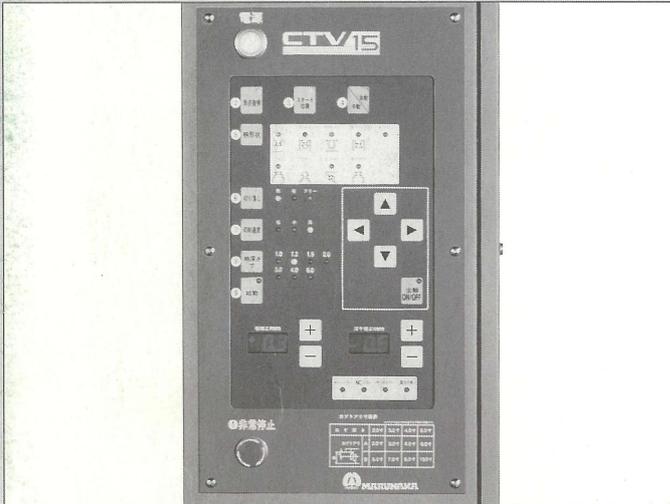


※パネル上の番号に従って操作をすれば、どなたでも簡単に運転できます。

●縦バイス(芯ずらし機能付)及び材料送り込み微調整ローラ

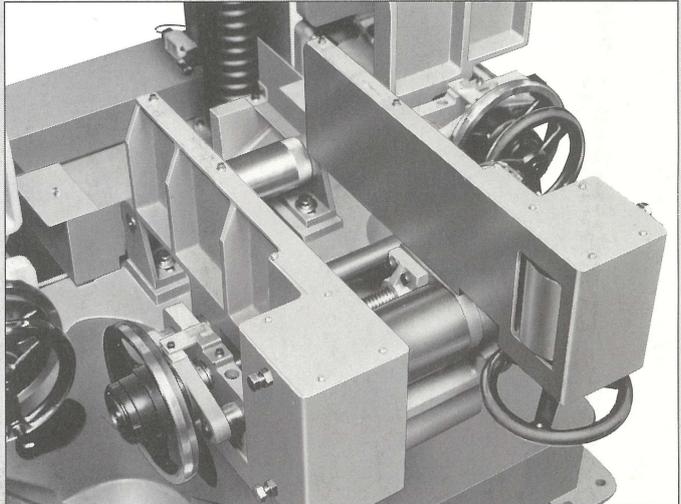

●加工例

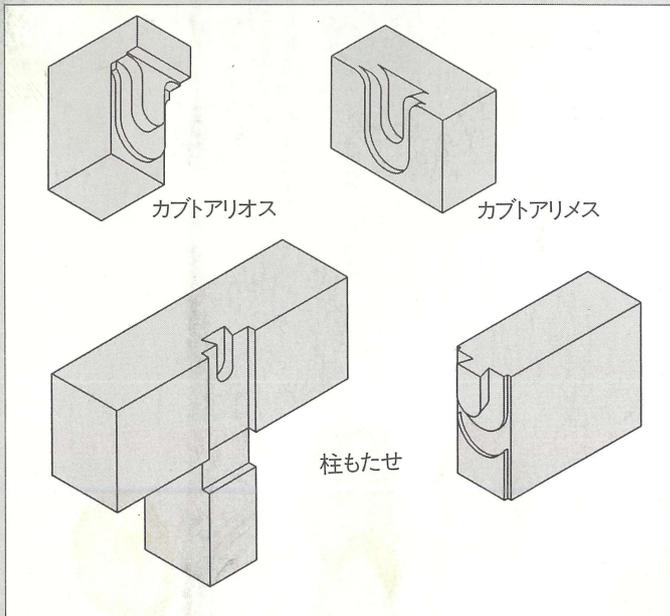

●仕様

| 型 式 | | CTV-15 |
|-------------------------|-------|---------------------------------|
| 加 工 材 | 最 大 幅 | 縦バイス210mm(木口) 横バイス150mm |
| | 最 大 高 | 450mm |
| カ ッ タ ー 回 転 数 | | 5,000rpm |
| 主 軸 モ ー タ | | 3.7KW・2P(インバータ付) |
| Z 軸 モ ー タ | | 0.5KW |
| X 軸 モ ー タ | | 0.5KW |
| Z 軸 ス ト ロ ー ク | | 640mm |
| X 軸 ス ト ロ ー ク | | 206mm |
| 機 械 寸 法 (幅 × 奥 行 × 高 さ) | | 1,360 × 1,450 × 1,940 ~ 2,570mm |
| 機 械 重 量 | | 1,100kg |
| 集 塵 口 径 | | φ150 × 1 |

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式 丸 仲 鐵 工 所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111代
FAX (054)257-0498

代理店