


かんたんCNC仕口加工機の グレードアップモデル登場!

- 大好評のモデル、CTX-15をベースにしたグレードアップタイプです。
- 加工方法は、操作パネルの番号に従って、加工内容を選ぶだけ。後はすべて機械まかせてOKです。
- アリオス/メス、カマオス/メスに加え、長アリオス/メス、カブアリオス/メス、柱もたせ、さらに胴さし、平ホゾ、寄ホゾ、大引、火打と、グレードアップタイプならではの多彩な加工が可能です。
- 縦バイスのつかみは7寸(210mm)に拡大、また横バイスはオプションで6寸バイス搭載可能(標準は5寸)
- 木口方向(縦バイス)に、材料送り込みの微調整ローラーを採用。材料セットの作業性が飛躍的に向上しました。
- 上下にある集塵口をダクトホースで1ヶ所に集中させて集塵効果もアップ。外部集塵装置への接続口はφ150、1ヶ所でOK。
- その他、ベーシックモデルCTX-15のもつスタート位置の任意設定や幅及び深さの1発補正などの便利機能はすべて採用しています。

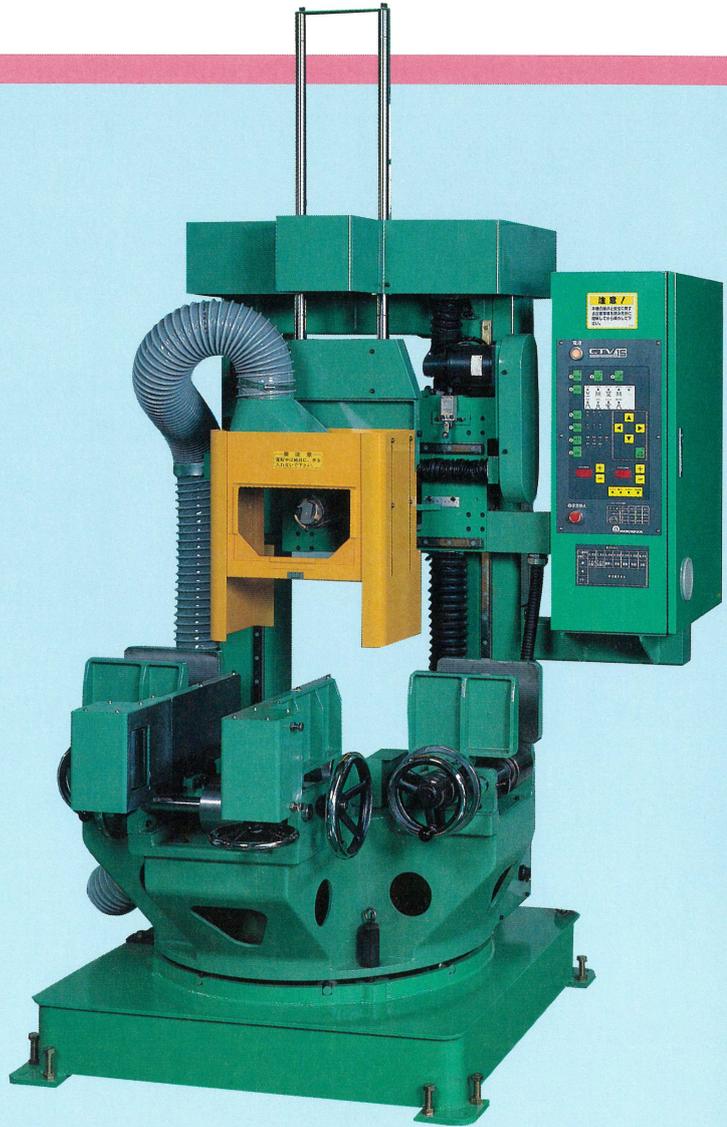

**CNC
PRECUT
MACHINE**

CTV-15
CNC仕口加工機

MARUNAKA TEKKOSHO INC.

**CNC
PRECUT
MACHINE**

CTV-15 CNC 仕口加工機


ベーシックモデルの便利機能はそのままに、
多彩な加工形状を実現。

●操作パネル




※パネル上の番号に従って操作をすれば、どなたでも簡単に運転できます。

●縦バイス(芯ずらし機能付)及び材料送り込み微調整ローラ

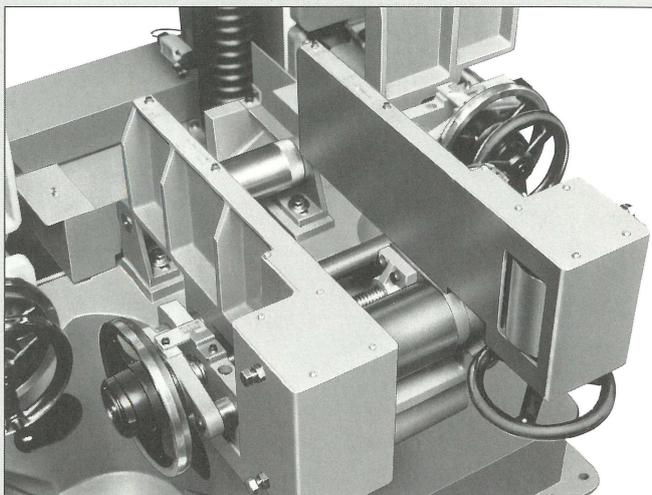

●加工例

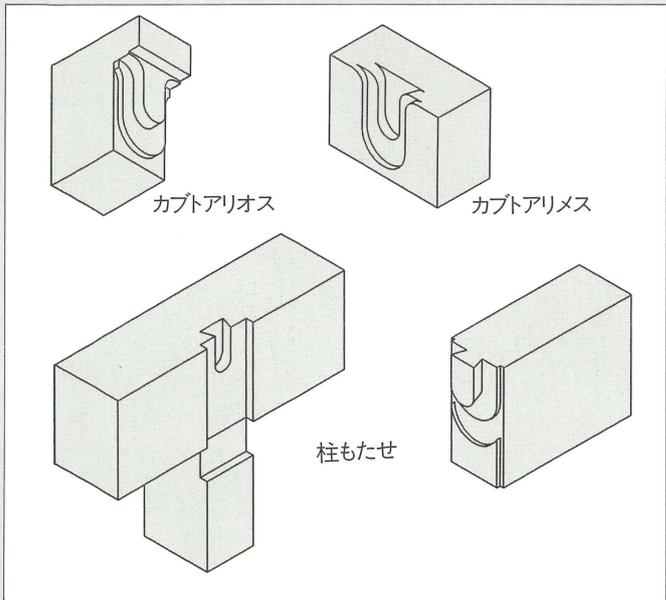

●仕様

型 式	CTV-15	
加 工 材	最 大 幅	縦バイス210mm(木口) 横バイス150mm
	最 大 高	450mm
カ ッ タ 一 回 転 数	5,000rpm	
主 軸 モ ー タ	3.7KW・2P(インバータ付)	
Z 軸 モ ー タ	0.5KW	
X 軸 モ ー タ	0.5KW	
Z 軸 ス ト ロ ー ク	640mm	
X 軸 ス ト ロ ー ク	206mm	
機 械 寸 法 (幅 × 奥 行 × 高 さ)	1,360 × 1,450 × 1,940 ~ 2,570mm	
機 械 重 量	1,100kg	
集 塵 口 径	φ150 × 1	

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式 丸 仲 鐵 工 所

〒421-01 静岡県北丸子1丁目5番5号 TEL (054)259-8111代
FA X (054)257-0498

代理店