


シンプル操作で両側面同時加工の メス専用仕口加工機。

■特長

- 操作はきわめて簡単。柄深さをセットして、ボタンを押すだけです。
- 主軸は両軸式。だから材を回すことなく、前後に移動するだけで両側面の加工を高効率に行えます。勿論、片側面ずつの加工も可能です。
- 柄深さは尺貫法による寸目(寸、分、厘)を直接設定できる方式です。
- 芯墨に合わせての加工も可能です。
- レーザー光によるマーキング(オプション)で、きわめてスピーディーな芯合わせを行えます。

■仕様

型式	: FTS-15
加工材最大巾	: 150mm(最小90mm)
加工材最大高	: 450mm(最小90mm)
カッタ一回転数	: 3600RPM(60Hz)
主軸モータ	: 2.2KW 2P×2
Z軸モータ	: 0.3KW
Z軸ストローク	: 550mm
機寸法(巾×奥×高)	: 1650×1200×2100mm
機械重量	: 1000kg

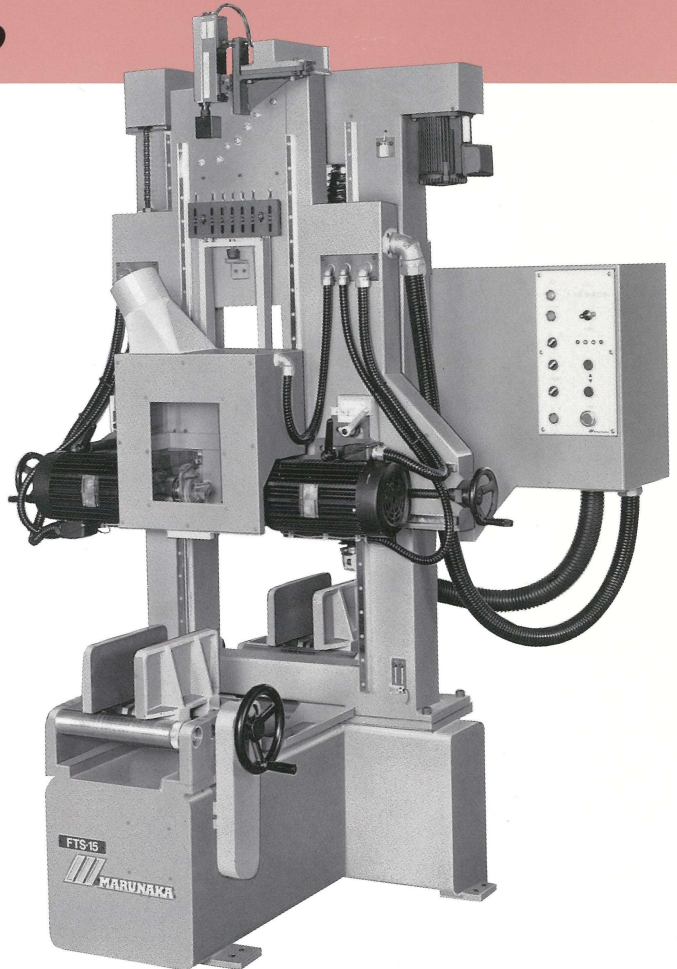

FTS-15

メス専用仕口加工機



株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡県北丸子1丁目5番5号
TLX 3962-475 MARNAK J

TEL (0542)59-8111(代)
FAX (0542)57-0498

代理店