




■ TILTING ARBOUR SAW

US-10

軸傾斜昇降
丸鋸盤

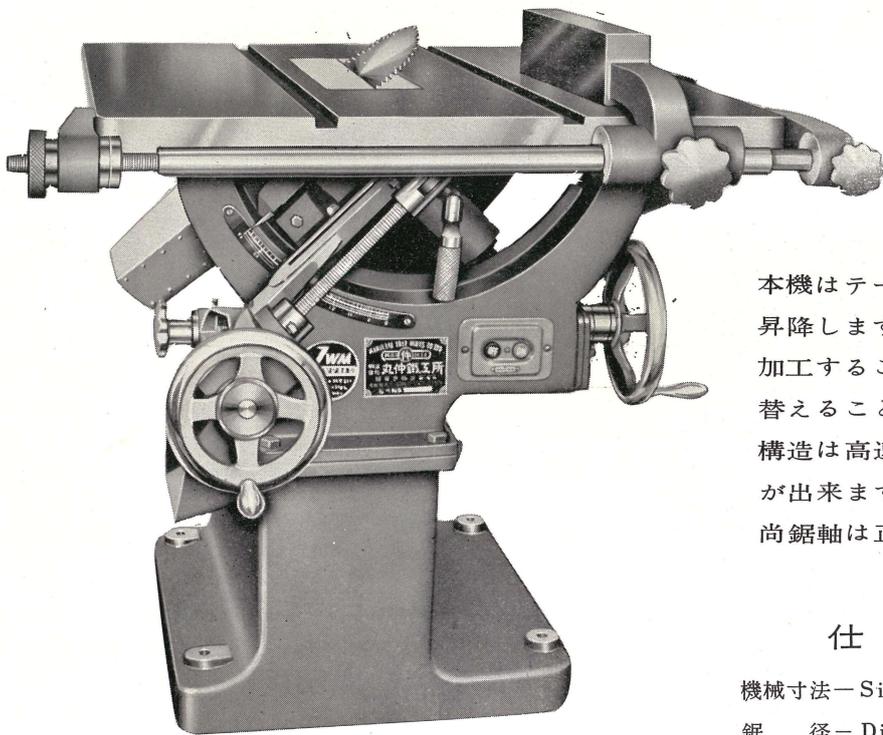

本機はテーブルが水平に固定され、鋸軸が傾斜昇降しますので被加工材を常に安定した状態で加工することが出来ます。鋸をカッターと付け替えることにより溝切りも可能で、強固な機体構造は高速回転に充分余裕をもって耐えることが出来ます。
尚鋸軸は正確に45°迄傾斜することも出来ます。

仕様 Specification

- 機械寸法— Size of machine(W×L×H)…690×1,070×740mm
- 鋸 径— Dia of saw …………… 254mmφ
- 鋸回転数— Revolution of saw …………… 3,500~4,400R.P.M
- 所要馬力— Power required …………… 1~2HP
- 荷造重量— Packing weight …………… 290kgs.
- 荷造容積— Packing volume …………… 2.8c.f.t.

The table of US-10 is fixed horizontally and axis of saw inclines to 45 degrees and moves lightly up and down so that worker can work. By changing saw for cutter, grooving is also possible. Construction of this machine is so elaborately designed, that even in high speed, it works so excellently, at standard position.

株式会社 丸 仲 鐵 工 所