


高いエネルギー効率で、 歩留りの良い曲げ加工。

■特 長

- トーネット法を応用し、油圧式で比較的小曲率の曲げを可能にしました。
- ワークをセットし、スイッチを入れれば後は自動的に曲げ加工を開始、各調整や加工後のワーク取外しも容易に行えます。
- ワークの前処理にはマイクロ波加熱装置を使用するため、歩留りも良く、比較的含水率の低い状態で曲げを行え、乾燥時間も短縮できます。

■仕 様

型 式 : WB-3
最大加工幅 : 200mm
最大曲げ半径 : 400mm
テーブル高さ : 1000mm
動 力 : 2.2KW (油圧ユニット)
機械寸法 幅×奥行×高さ : 2500×750×2230mm
仕様についてはご相談に応じます。

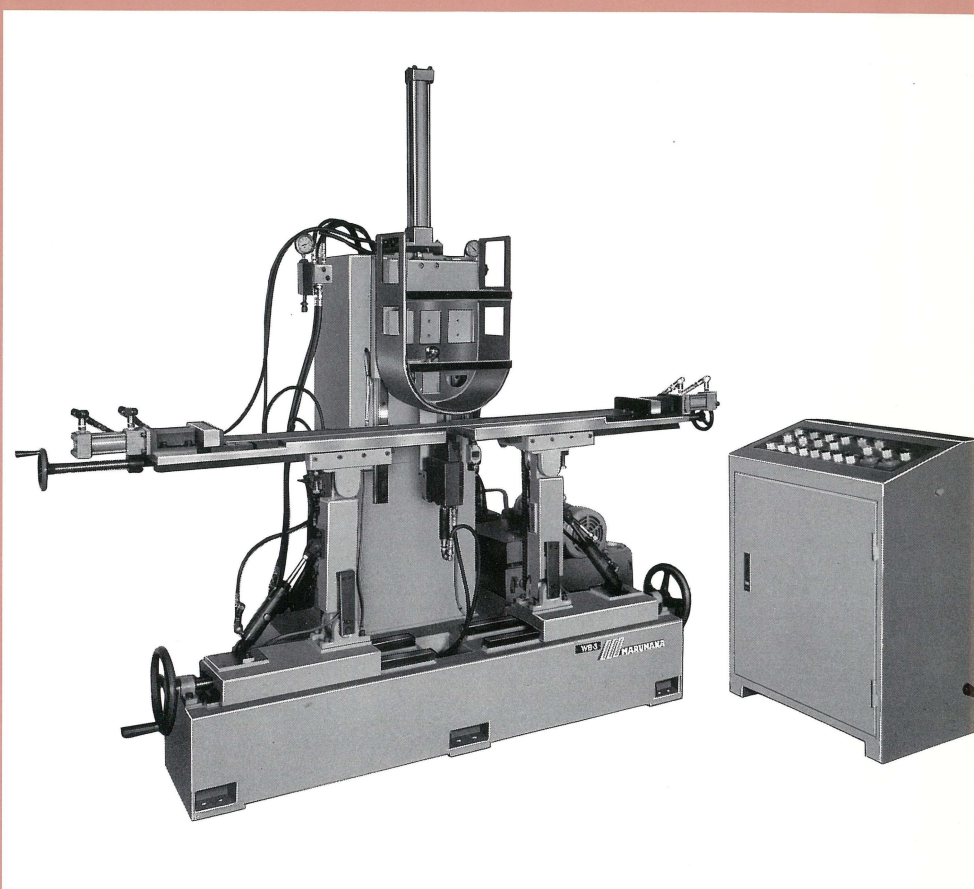

WB-3

曲 げ 木 加 工 機



株式 丸 仲 鐵 工 所
會 社

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号
TLX 3962-475 MARNAK J

TEL (0542)59-8111(代)
FAX (0542)57-0498

代理店